

ORANIER

Einbaugeräte

Programm 2023
(gültig ab November 2022)



5 Jahre*
Garantie

Technik für deine Familie

Bestseller-Set 1

XXL-Backraum 78 l



EBS 9936 pureBLACK
softCLOSE-Door

9 Funktionen, 9 Einschubebenen, versenkbare Knebel, Uhr mit Timerprogrammierung, Backraumbeleuchtung KONTUR+, softCLOSE, fullCLEAR-Door, XXL-Backraum 78 l, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, EEK: A+, u. v. m.

Zubehör siehe Seite 34



EKS 2935

Kühlschrank mit Gefrierfach, Energieeffizienzklasse **E, LED-Innenbeleuchtung, Festtürtechnik, Nische 123 cm, u. v. m.

EKG 2937

NO FROST, be-fresh, Festtürtechnik, Nische 178 cm, EEK: E**



XXL-Backraum 78 l
& Pyrolyse




EBP 9872 pureBLACK
softCLOSE-Door



KFI 9981 SL



Induktions-Kochfeld, Slider-Bedienung, 9 Leistungsstufen je Kochzone, erkennt den Topf – aktiviert die Kochzone, Kindersicherung, 4-fach Timer, 4 Einbauvarianten, u. v. m.
Zubehör siehe Seite 52

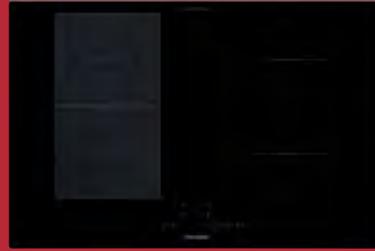

KXI 2085 SL




FlexX-Induktions-Kochfeld, Slider-Bedienung, Brückenfunktion, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, Warmhaltestufe, 9 Leistungsstufen je Kochzone, 3-fach Booster, 4-fach Timer, 4 Einbauvarianten, u. v. m.
Zubehör siehe Seite 56



GAVI 7582 oder GAVI 7582 XL

Geschirrspüler vollintegriert, 6 Programme, bacteriaSTOP, Gastro50-Programm, LiftmatikPLUS, floorLIGHT, Rundum Edelstahl-Innenraum, elektronischer Aqua-Stop, hocheinbaubar, 12 L, 45 db (A), u. v. m.
Zubehör siehe Seite 108/109



floorLIGHT



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

GAVI 7592 oder GAVI 7592 XL

9 Programme, Besteckschublade, LED-Beleuchtung, 42 db (A), 9 L, EEK D***, u. v. m.



Bestseller-Set 2

XXL-Backraum 78 l



EBS 9936 pureBLACK softCLOSE-Door
9 Funktionen, 9 Einschubebenen, versenkbare Knebel, Uhr mit Timerprogrammierung, Backraumbeleuchtung KONTUR+, softCLOSE, fullCLEAR-Door, XXL-Backraum 78 l, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, EEK: A+, u. v. m.

Zubehör siehe Seite 34



EKS 2935
Kühlschrank mit Gefrierfach, Energieeffizienzklasse **E, LED-Innenbeleuchtung, Festtürtechnik, Nische 123 cm, u. v. m.

XXL-Backraum 78 l & Pyrolyse



EBP 9872 pureBLACK softCLOSE-Door



EKG 2937
NO FROST, be-fresh, Festtürtechnik, Nische 178 cm, EEK: E**

Die revolutionären Kochfeldabzüge von ORANIER – besonders leise, effizient und platzsparend



KXI 1084 TC Abluft/Umluft

78

FlexX-Induktions-Kochfeld mit Kochfeldabzug, Touch-Control-Bedienung, Brückenfunktion, Warmhaltestufe, 3-fach Booster, 4-fach Timer, 4 Einbauvarianten, Motor: Schalleistung min./max. 47/61 dB*, Abluftleistung max. 484 m³/h*, EEK: B, u. v. m. Passt auch in Unterschrank ab 60 cm Breite. Profiaktivkohlefilter 9210 87 (1 Stück) CF 450 muss separat bestellt werden. Zubehör siehe Seite 81

* Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014



KXI 1092 TC Abluft/Umluft


91

FlexX-Induktion, Touch-Control-Bedienung, Warmhaltestufe, Brückenfunktion, 3-fach Booster, 4-fach Timer, 4 Einbauvarianten, Motor: Schalleistung min./max. 39/58 dB*, Abluftleistung max. 627 m³/h*, Fettsabscheidegrad A, EEK: A, u. v. m. Besteckschublade unter dem Kochfeld bis zu voller Tiefe möglich. Zubehör siehe Seite 79. Empfohlenes Zubehör bei Umluftbetrieb: Profi-Umluftmodulset 9211 20 für Sockel ab 100 mm. Seite 185



GAVI 7582 oder GAVI 7582 XL

Geschirrspüler vollintegriert, 6 Programme, bacteriaSTOP, Gastro50-Programm, LiftmatikPLUS, floorLIGHT, Rundum Edelstahl-Innenraum, elektronischer Aqua-Stop, hocheinbaubar, 12 L, 45 db (A), u. v. m. Zubehör siehe Seite 108/109



floorLIGHT



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

GAVI 7592 oder GAVI 7592 XL

9 Programme, Besteckschublade, LED-Beleuchtung, 42 db (A), 9 L, EEK D***, u. v. m.



Mehr Informationen auf der jeweiligen Produktinformationsseite.

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016
***Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

Bestseller-Sets

3

Herd-Sets ...

XXL-Backraum 78 l



Elektro-Einbauherd

EBH 9913 pureBLACK

60


Elektro-Einbauherd, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energie-Effizienzklasse A, 6 Funktionen



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 6 Funktionen, Design-Knebel, Backraumbeleuchtung (in Verbindung mit Beheizungsart), pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung, fullCLEAR-Door, 2-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 40

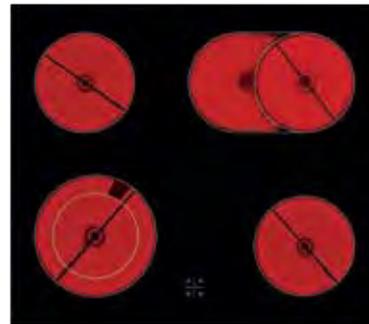

Hilight-Kochfeld rahmenlos

KFC 9866

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten oder Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

Ausstattungsmerkmale

Überhitzungsschutz, Restwärmearzeige,
vorne links: Hilight Zweikreis Ø 180/120 mm; 1,70/0,70 kW
hinten links: Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
vorne rechts: Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
hinten rechts: Hilight Bräterzone Ø 260/155 mm; 1,80/1,00 kW
Rahmen oder Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 44



EBH 9913, Ausführung Edelstahl



pureBLACK Design-Drehknebel



fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Herd-Set 39/22 pureBLACK oder	9904 38	4051543119410
Herd-Set 40/22 Edelstahl	9904 39	4051543119427
EBH 9913 pureBLACK oder	9913 20	4051543118383
EBH 9913 Edelstahl	9913 30	4051543118390
KFC 9866	9866 15	4051543100142

Herd-Set 39/22 – 9904 38

Herd-Set 40/22 – 9904 39 (Edelstahl)

XXL-Backraum 78 l



Elektro-Einbauherd

EBH 9923 pureBLACK

60

Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energie-Effizienzklasse A+, 9 Funktionen und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 9 Funktionen, versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring, Backraumbeleuchtung, pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung, fullCLEAR-Door, 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 42




pureBLACK Versenkknebel im fineLINE Ring-Design



fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

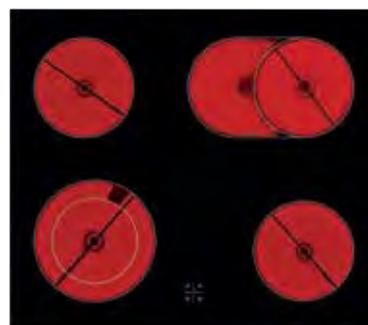

Hilight-Kochfeld rahmenlos

KFC 9866

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten oder Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

Ausstattungsmerkmale

Überhitzungsschutz, Restwärmanzeige,
vorne links: Hilight Zweikreis Ø 180/120 mm; 1,70/0,70 kW
hinten links: Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
vorne rechts: Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
hinten rechts: Hilight Bräterzone Ø 260/155 mm; 1,80/1,00 kW
Rahmen oder Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 44

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Herd-Set 41/22	9904 40	4051543119434
EBH 9923	9923 20	4051543118369
KFC 9866	9866 15	4051543100142

Herd-Set 41/22 – 9904 40

Herd-Sets ...

XXL-Backraum 78 l



Elektro-Einbauherd

EBH 9938^{pureBLACK}

Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energieeffizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 9 Funktionen, versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring, LED-Display schwarz/weiß, programmierbarer Timer, Backraumbelichtung KONTUR+ (Beleuchtung links und hinten oben rechts), pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung, fullCLEAR-Door, 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 43




pureBLACK Versenkknäbel im fineLINE Ring-Design



fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

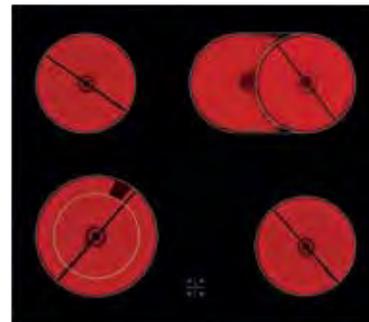

Hilight-Kochfeld rahmenlos

KFC 9866

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten oder Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

Ausstattungsmerkmale

Überhitzungsschutz, Restwärmearzeige,
 vorne links: Hilight Zweikreis Ø 180/120 mm; 1,70/0,70 kW
 hinten links: Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
 vorne rechts: Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
 hinten rechts: Hilight Bräterzone Ø 260/155 mm; 1,80/1,00 kW
 Rahmen oder Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 44

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Herd-Set 42/22	9904 41	4051543119441
EBH 9938	9938 20	4051543118338
KFC 9866	9866 15	4051543100142

Herd-Set 42/22 – 9904 41



Clever gespart ...


Aktions-Set 1/23

XXL-Backraum 78 l



EBH 9923 pureBLACK

9 Funktionen, 9 Einschubebenen, versenkbare Knebel, fullCLEAR-Door, XXL-Backinnenraum 78 l, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, EEK: A+, u. v. m. Zubehör siehe Seite 42



KFC 9866

Hilight-Elektro-Kochfeld, 4 Kochzonen, Bräter- und Zweikreis-Zone, Restwärmanzeige, 4 Einbauvarianten, u. v. m. Zubehör siehe Seite 44



FLA 4-60

Schublüfter, Kippschalter-Bedienung hinter der Frontblende, Frontblende Schwarzglas abnehmbar, LED-Beleuchtung, max. Abluftleistung 273 m³/h, EEK D, Fettabscheidegrad D, u. v. m., Zubehör siehe Seite 180

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Aktionsset 1/23	9905 93	4051543128863
EBH 9923	9923 20	4051543118369
KFC 9866	9866 15	4051543100142
FLA 4-60	8839 07	4051543107981

Aktionsset 1/23 – 9905 93

Aktions-Set 2/23

XXL-Backraum 78 l



EBS 9911 pureBLACK

6 Funktionen, 9 Einschubebenen, Design-Knebel, Backraumbeleuchtung, fullCLEAR-Door, XXL-Backraum 78l, 1 Grillrost, 1 Backblech, EEK: A, u. v. m. Zubehör siehe Seite 32



KFC 9965 SL

Hilight-Elektro-Kochfeld, Slider-Bedienung, Bräter und Zweikreis-Zone, Kindersicherung, 9 Leistungsstufen je Kochzone, 4-fach Timer, 3 Einbauvarianten, u. v. m., Zubehör siehe Seite 88



Slider Bedienung



Lea 90 S (8759 90)

Kopffrei-Wandhaube, Touch-Control-Bedienung, Randabsaugung, Nachlaufautomatik, LED-Beleuchtung, max. Abluftleistung 595 m³/h, EEK: B, Fettabscheidegrad B, u. v. m. Zubehör siehe Seite 132

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Aktionsset 2/23	9905 94	4051543128870
EBS 9911	9911 20	4051543118406
KFC 9965 SL	9965 20	4051543128726
Lea 90 S	8759 90	4051543128795

Aktionsset 2/23 – 9905 94

Aktions-Set 3/23

XXL-Backraum 78 l



EBS 9922 pureBLACK

9 Funktionen, 9 Einschubebenen, versenkbare Knebel, Backraumbeleuchtung, fullCLEAR-Door, XXL-Backinnenraum 78 l, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, EEK A+, u. v. m.

Zubehör siehe Seite 33



Slider Bedienung

KFI 9962 SL

59

Induktions-Kochfeld, Slider-Bedienung, 9 Leistungsstufen je Kochzone, erkennt den Topf – aktiviert die Kochzone, Kindersicherung, 4-fach Timer, 4 Einbauvarianten, u. v. m.

Zubehör siehe Seite 53



Lea 90 S (8759 90)

Kopffrei-Wandhaube, Touch-Control-Bedienung, Randabsaugung, Nachlaufautomatik, LED-Beleuchtung, max. Abluftleistung 595 m³/h, EEK: B, Fettabscheidegrad B, u. v. m.

Zubehör siehe Seite 132

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Aktionsset 3/23	9905 95	4051543128887
EBS 9922	9922 20	4051543118376
KFI 9962 SL	9962 60	4051543123769
Lea 90 S	8759 90	4051543128795

Aktionsset 3/23 – 9905 95


Aktions-Set 4/23

XXL-Backraum 78 l



EBS 9936 pureBLACK softCLOSE-Door

9 Funktionen, 9 Einschubebenen, versenkbare Knebel, Uhr mit Timerprogrammierung, Backraumbeleuchtung KONTUR+, softCLOSE, fullCLEAR-Door, XXL-Backraum 78 l, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, EEK: A+, u. v. m. Zubehör siehe Seite 35

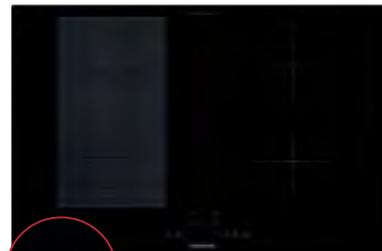

Slider Bedienung

KXI 2085 SL

78

FlexX-Induktions-Kochfeld, Slider-Bedienung, 9 Leistungsstufen je Kochzone, erkennt den Topf – aktiviert die Kochzone, Kindersicherung, 4-fach Timer, 4 Einbauvarianten, Brückenfunktion links u. v. m. Zubehör siehe Seite 56



Lieferbar ab 1. Quartal 2023



Alis 90 S (8757 90)

Kopffrei-Wandhaube, Touch-Control-Bedienung, Randabsaugung, Nachlaufautomatik, LED-Beleuchtung, max. Abluftleistung 605 m³/h, EEK: B, Fettabscheidegrad B, u. v. m.,

Zubehör siehe Seite 134

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Aktionsset 4/23	9905 96	4051543128894
EBS 9936	9936 20	4051543118345
KXI 2085 SL	2085 80	4051543123806
Alis 90 S	8757 90	4051543128771

Aktionsset 4/23 – 9905 96

Clever-Set mit Kochfeldabzug



FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos KXI 1084 TC Centerline

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Touch-Control-Bedienung, Kindersicherung, Überlauf-/Überhitzungsschutz, 10 Leistungsstufen je Kochzone, 3-fach Booster, 4-fach Timer, Topferkennung, Topfgrößenerkennung, Leistung Kochzonen: 1,4 kW-3,7 kW, *Sonderzubehör.

Kochfeldabzug: Energie-Effizienzklasse B*; Energieverbrauch 39,7 kWh*; Lufter-Effizienzklasse B*; Fettfilter-Effizienzklasse B*; Geräusch min./max. Normalstufe 47/61 dB*; Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe: 183/385/484 m³/h*.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 80

XXL-Backraum 78 l



XXL-Backraum 78 l



Elektro-Einbaubackofen

EBS 9936 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energie-Effizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 9 Funktionen, versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring, LED-Display schwarz/weiß, programmierbarer Timer, Backraumbeleuchtung KONTUR+ (Beleuchtung links und hinten oben rechts), pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung, softCLOSE, fullCLEAR-Door, 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Teleskopvollauszug, weitere optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 34

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 5/23 (Abluft/Umluft*)	9904 42	4051543129082
EBS 9936	9936 20	4051543118345
KXI 1084 TC Abluft/Umluft*	1084 81	4051543129020
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

*Profiaktivkohlefilter 9210 87 (1 Stück) CF 450 muss separat bestellt werden

Selbstreinigungs-Einbaubackofen

EBP 9872 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energie-Effizienzklasse A, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Pyrolyse, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 9 Funktionen, versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring, LED-Display schwarz/weiß, programmierbarer Timer, Backraumbeleuchtung in Verbindung mit Beheizungsart, pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung, softCLOSE, fullCLEAR-Door, 4-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Teleskopvollauszug, weitere optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 36

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 6/23 (Abluft/Umluft*)	9904 43	4051543129099
EBP 9872	9872 20	4051543118314
KXI 1084 TC Abluft/Umluft*	1084 81	4051543129020
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

*Profiaktivkohlefilter 9210 87 (1 Stück) CF 450 muss separat bestellt werden

Clever-Set 5/23 – 9904 42 (Abluft/Umluft*)

Clever-Set 6/23 – 9904 43 (Abluft/Umluft*)



Clever gespart ...

XXL-Backraum 78 l



Elektro-Einbaubackofen

EBS 9936 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energieeffizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 9 Funktionen, versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring, LED-Display schwarz/weiß, programmierbarer Timer, Backraumbeleuchtung KONTUR+ (Beleuchtung links und hinten oben rechts), pflegeleichte ORANIER clean-UP-Emaillierung, softCLOSE, fullCLEAR-Door, 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Teleskopvollauszug, weitere optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 34



Induktions-Kochfeld rahmenlos KFI 9962 SL

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Kurzzeitwecker, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,3 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 53

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 7/23	9904 44	4051543129105
EBS 9936	9936 20	4051543118345
KFI 9962 SL	9962 60	4051543123769
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 7/23 – 9904 44



FlexX-Induktion rahmenlos KXI 2061 SL

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Brückenfunktion links, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Kurzzeitwecker, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,8 kW und 2,8 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 57

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 8/23	9904 45	4051543129112
EBS 9936	9936 20	4051543118345
KXI 2061 SL	2061 60	4051543123745
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 8/23 – 9904 45

XXL-Backraum 78 l & Pyrolyse



Selbstreinigungs-Einbaubackofen

EBP 9872 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energie-Effizienzklasse A, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Pyrolyse, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 9 Funktionen, versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring, LED-Display schwarz/weiß, programmierbarer Timer, Backraumbelüftung in Verbindung mit Beheizungsart, pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung, softCLOSE, fullCLEAR-Door, 4-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Teleskopvollauszug, weitere optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 36



Induktions-Kochfeld rahmenlos

KFI 9962 SL

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Kurzzeitwecker, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,3 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 53

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 9/23	9904 46	4051543129129
EBP 9872	9872 20	4051543118314
KFI 9962 SL	9962 60	4051543123769
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 9/23 – 9904 46



FlexX-Induktion rahmenlos

KXI 2061 SL

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Brückenfunktion links, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Kurzzeitwecker, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,8 kW und 2,8 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 57

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 10/23	9904 47	4051543129136
EBP 9872	9872 20	4051543118314
KXI 2061 SL	2061 60	4051543123745
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 10/23 – 9904 47

Clever gespart ...

XXL-Backraum 78 l



Elektro-Einbaubackofen

EBS 9936 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energieeffizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 9 Funktionen, versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring, LED-Display schwarz/weiß, programmierbarer Timer, Backraumbelichtung KONTUR+ (Beleuchtung links und hinten oben rechts), pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung, softCLOSE, fullCLEAR-Door, 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Teleskopvollauszug, weitere optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 34



Induktions-Kochfeld rahmenlos

KFI 9981 SL

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmearzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,3 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 52



FlexX-Induktion rahmenlos

KXI 2085 SL

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Brückenfunktion links, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmearzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,8 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 56

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 11/23	9904 48	4051543129143
EBS 9936	9936 20	4051543118345
KFI 9981 SL	9981 80	4051543123820
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 11/23 – 9904 48

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 12/23	9904 49	4051543129150
EBS 9936	9936 20	4051543118345
KXI 2085 SL	2085 80	4051543123806
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 12/23 – 9904 49

XXL-Backraum 78 l & Pyrolyse



Selbstreinigungs-Einbaubackofen

EBP 9872 pureBLACK softCLOSE-Door

60


Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 L, Energieeffizienzklasse A, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Pyrolyse, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, 9 Funktionen, versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring, LED-Display schwarz/weiß, programmierbarer Timer, Backraumbeleuchtung in Verbindung mit Beheizungsart, pflegeleichte ORANIER clean-UP-Emaillierung, softCLOSE, fullCLEAR-Door, 4-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Teleskopvollauszug, weitere optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 36

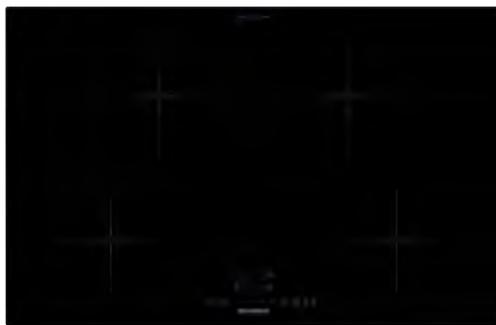

Induktions-Kochfeld rahmenlos

KFI 9981 SL

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,3 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 52



Flex-Induktion rahmenlos

KXI 2085 SL

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Brückenfunktion links, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,8 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 56

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 13/23	9904 50	4051543129167
EBP 9872	9872 20	4051543118314
KFI 9981 SL	9981 80	4051543123820
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 13/23 – 9904 50

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 14/23	9904 51	4051543129174
EBP 9872	9872 20	4051543118314
KXI 2085 SL	2085 80	4051543123806
Teleskopvollauszug für eine Ebene Kochfeld lieferbar ab 1. Quartal 2023	1122 15	4051543100159

Clever-Set 14/23 – 9904 51

Clever gespart ...

XXL-Backraum 78 l & DampfPLUS



Einbaubackofen mit DampfPLUS

EBD 9884 pureBLACK
softCLOSE-Door

60

Einbaubackofen mit zuschaltbarer Dampfunterstützung, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A, TFT-Farbdisplay



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Pyrolyse, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebsanzeige und Backofentemperatur-Anzeige im Display, Bedienfeldverriegelung (Kindersicherung), 10 Funktionen, pure-BLACK-Designknebel mit fineLINE Ring-Design, TFT-Farbdisplay, programmierbarer Timer, easySTART Gewichtsautomatik, DampfPLUS, automatische Garraumbelichtung beim Türöffnen, pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emallierung, softCLOSE, fullCLEAR-Door, 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Teleskopvollauszug, weitere optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 38



Induktions-Kochfeld rahmenlos

KFI 9962 SL

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Kurzzeitwecker, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,3 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 53



FlexX-Induktion rahmenlos

KXI 2061 SL

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Brückenfunktion links, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Kurzzeitwecker, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,8 kW und 2,8 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 57

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 15/23	9904 52	4051543129181
EBD 9884	9884 20	4051543118291
KFI 9962 SL	9962 60	4051543123769
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 16/23	9904 53	4051543129198
EBD 9884	9884 20	4051543118291
KXI 2061 SL	2061 60	4051543123745
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Kochfeld lieferbar ab 1. Quartal 2023		

Clever-Set 15/23 – 9904 52

Clever-Set 16/23 – 9904 53

XXL-Backraum 78 l & DampfPLUS



Einbaubackofen mit DampfPLUS

EBD 9884 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Einbaubackofen mit zuschaltbarer Dampfunterstützung, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A, TFT-Farbdisplay



Ausstattungsmerkmale

50 – 275 °C, Pyrolyse, Querstrombelüftung u. Gehäusekühlung, Betriebsanzeige und Backofentemperatur-Anzeige im Display, Bedienfeldverriegelung (Kindersicherung), 10 Funktionen, pureBLACK-Designknebel mit fineLINE Ring-Design, TFT-Farbdisplay, programmierbarer Timer, easySTART Gewichtsautomatik, DampfPLUS, automatische Garraumbeleuchtung beim Türöffnen, pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung, softCLOSE, fullCLEAR-Door, 3-fach verlast mit Belüftung der Innenscheiben, die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen, Backofentür aushängbar, Relingsystem mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Teleskopvollauszug, weitere optional möglich.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 38



Induktions-Kochfeld rahmenlos

KFI 9981 SL

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale


Slider-Bedienung, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,3 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 52

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 17/23	9904 54	4051543129204
EBD 9884	9884 20	4051543118291
KFI 9981 SL	9981 80	4051543123820
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 17/23 – 9904 54

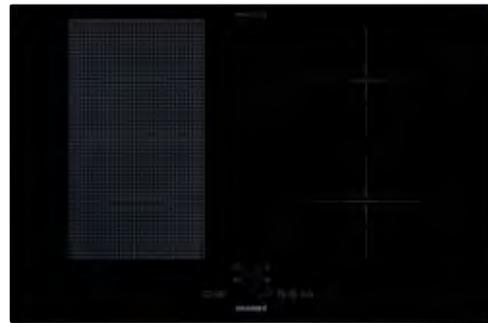

FlexX-Induktion rahmenlos

KXI 2085 SL

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten: Flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten* oder Rahmen* in Edelstahl oder pureBLACK.

Ausstattungsmerkmale

Slider-Bedienung, Brückenfunktion links, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 9 Leistungsstufen und Booster je Kochzone, rote LED-Anzeigen, Direktwahl jeder Kochstufe, erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Warmhaltefunktion, Pausenfunktion, Topfgrößenerkennung, Leistung der Kochzonen zwischen 1,5 kW und 2,8 kW

*Sonderzubehör

Mehr Infos finden Sie auf Seite 56

Modell	Best.Nr.	EAN-Code
Clever-Set 18/23	9904 55	4051543129211
EBD 9884	9884 20	4051543118291
FKXI 2085 SL	2085 80	4051543123806
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159

Clever-Set 18/23 – 9904 55



Unsere Mission **Technik für deine Familie**

Unsere Mission

ORANIER mit den beiden Sparten Küchentechnik und Heiztechnik ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Haiger, im Herzen von Deutschland. Seit über 100 Jahren wird, „Technik für deine Familie“ von der Entwicklung über Design bis zur Produktion entworfen. Kundennutzen und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt. Ein flächendeckender Service, eine leistungsfähige Logistik sowie ein großes Ersatzteillager garantieren schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus.

ORANIER ist nicht nur Technik –
ORANIER ist Teil der Familie – und das
seit über 100 Jahren.

Dipl.-Kfm. Nikolaus Fleischhacker
Geschäftsführer und Inhaber



Ihr **ORANIER Plus**

Logistik

Um einen zuverlässigen und sicheren Transport zu gewährleisten, werden unsere Produkte von der Werkspedition transportiert. Nur die letzte Meile übernimmt die Weiße-Ware-Spedition.

Werkslager

Wir bevorraten 25.000 Fertigergeräte und 15.000 verschiedene Zubehörteile und gewährleisten dadurch eine hohe Lieferfähigkeit.

Vertrieb

Unsere festangestellten Außendienstmitarbeiter gewährleisten im Team mit unserer Innendienst-Mannschaft die bestmögliche Kundenbetreuung.

Sicherheit

Wir denken langfristig. So werden z. B. die Ersatzteile bis zu 10 Jahre bevorratet. Damit sind wir auch weit über die Gewährleistungszeit hinaus gerüstet.



Unser **Versprechen**



Tradition

Der Gründer der Gießerei am Rande von Dillenburg war ein Neffe von Wilhelm I., dem Begründer des Königshauses Oranien-Nassau. Seit 1904 werden die Heiz- und Kochgeräte unter dem Namen ORANIER vertrieben und überzeugen immer wieder durch neue Ideen, innovative Technik und zeitloses Design.



Vertrauen

ORANIER versteht sich als Partner des Fachhandels. Wir denken und arbeiten lösungsorientiert. Zuverlässigkeit, Qualität und Funktionalität unserer Produkte bestimmen dabei unser Handeln.



Kompetenz

Viele innovative Produkte haben ihren Ursprung im Haus ORANIER. Von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Serienfertigung im Haus und bei ausgewählten Produktionspartnern profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.



Service

Partnerschaftlich stehen wir an Ihrer Seite. Unsere Prozesse richten sich in allen Abteilungen und im After-Sales-Service am Kundennutzen aus. Durch unseren Werkskundendienst können wir eine kompetente und schnelle Bearbeitung sicherstellen.

Die **Premium 5-Jahre Garantie**

5 Jahre*
Garantie

von **ORANIER***

Ihr **+** **ORANIER Plus**

Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sind die Attribute, die unsere Einbaugeräte auszeichnen. Um dies zu unterstreichen und noch mehr Service für Sie zu bieten, stellen wir Ihnen die ORANIER Premium 5-Jahre-Garantie vor. Einfach für ein Einzelgerät, ein 3er-Set oder ein 5er-Set gleich mitbestellen und von 5-Jahren ORANIER Premium-Garantie profitieren.

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

- Immer 2 Jahre Vollgarantie, statt nur gesetzlich geregelte Gewährleistung.
- Keine Kosten für Anfahrt, Ersatzteile, Reparatur und eventuelle Austauschgeräte nicht eigenverschuldeter Beanstandungen. Das gilt bis zum fünften Jahr. In den ersten 24 Monaten steht ORANIER über service-kt@oranier.com gern für Sie bereit.
- Ab dem 25. Monat melden Sie Ihren Garantiefall einfach online über www.5-jahre-garantie.de.
- 5 Jahre Betreuung durch Werkskundendienst bei ORANIER Premium 5-Jahres-Garantie.
- Grundsätzlich keine Selbstbeteiligung.
- Sie erhalten ein persönliches ORANIER Premium 5-Jahres-Garantie-Zertifikat.
- Registrierung der Geräte innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zur Aktivierung der Garantielaufzeit über www.oranier.com/5-jahres-garantie.
- Gilt für Einbaugeräte der Marke ORANIER.
- Kann für Geräte im haushaltsüblichen Gebrauch abgeschlossen werden. Gewerbliche und teilgewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen.
- * Die detaillierten Garantiebestimmungen finden Sie hier zum Download: oranier.com/agb/oranier-5-jahres-garantie



Ihre **+** **Bestellvarianten**

Bestell-Nr. 48

Garantieverlängerung auf 5 Jahre für ein Einbaugerät Ihrer Wahl aus den Baugruppen Herd oder Backofen, Kochfeld, Mikrowelle, Dunstabzugshaube oder Kühlschrank (Nur gültig für Einbaugeräte mit dem Markennamen ORANIER).

Bestell-Nr. 49

Garantieverlängerung auf 5 Jahre für ein Einbaugerät Ihrer Wahl aus der Baugruppe Geschirrspüler (Nur gültig für Einbaugeräte mit dem Markennamen ORANIER).

Bestell-Nr. 50

Garantieverlängerung auf 5 Jahre für ein 3er-Set bestehend aus Herd oder Backofen, Kochfeld und Dunstabzugshaube (Nur gültig für Einbaugeräte mit dem Markennamen ORANIER).

Bestell-Nr. 51

Garantieverlängerung auf 5 Jahre für ein 5er Set bestehend aus Herd oder Backofen, Kochfeld, Dunstabzugshaube oder Kochfeldabzug, Kühlschrank und Geschirrspüler (Nur gültig für Einbaugeräte mit dem Markennamen ORANIER).

Bestell-Nr. 52

Garantieverlängerung auf 5 Jahre für einen Kochfeldabzug (Nur gültig für Einbaugeräte mit dem Markennamen ORANIER).



MISSION LEIBSPEISE

Warum schmeckt es bei Oma immer so lecker?

Dieser Frage und auch anderen interessanten Geheimnissen rund ums Kochen und Backen gehen wir mit Food-Experte Sebastian Lege auf die Spur.

Begleiten Sie uns bei dieser Mission – Es wird spannend!






pureBLACK – der neue
Trend in der **Küche**




**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021**

pureBLACK – einfach Schwarz.
Die Design Linie von ORANIER greift den aktuellen Küchentrend auf und setzt ihn konsequent um. Ganz in Schwarz zeigen sich Backöfen und Herde, Kochfelder mit pureBLACK Seitenleisten oder Rahmen, Mikrowellen und Dunstabzugshauben mit passendem schwarzen Schacht.

Wer das Design seiner Küche mit eleganten, schwarzen Geräten unterstreichen möchte, wird bei ORANIER pureBLACK fündig. Dies überzeugte auch die Jury des **German Design Award 2021**. Sie verlieh die Auszeichnung für herausragende Designqualität »Special Mention« für ORANIER pureBLACK 2021 in der Kategorie **Excellent Product Design – Kitchen**.



Kochfeld-Rahmen
umlaufend pureBLACK



Kochfeld-Seitenleisten
pureBLACK



Backofentürgriff
pureBLACK mit fineLINE



Kopffrei-Wandhaube mit
Schacht pureBLACK



ORANIER *fineLINE*

Klassisch elegant im modernen Design

Schönheit liegt im Detail. Die Backofen-Serie von ORANIER in pureBLACK mit fineLINE ist der eindrucksvolle Beweis dafür. Der schwarze Griff mit filigraner fineLINE als Fase liegt nicht nur gut in der Hand, er erfreut auch das Auge. Die harmonisch dazu gestalteten, schwarzen Knebel mit fineLINE runden die Linie ab.

Das fineLINE Design ist ein weiteres Upgrade der ORANIER Backofen-Linie.

Design und Technik in Perfektion.



fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff
und softCLOSE-Funktion



pureBLACK Knebel mit
fineLINE Ring-Design

Einfach top!

Sebastian Lege

-  Selbstreinigung
-  3-D-Heißluft
-  Echte Heißluft
-  Ober-/Unterhitze mit Umluft
-  ECO Ober-/Unterhitze ECO
-  Ober-/Unterhitze
-  Oberhitze
-  Unterhitze mit echter Heißluft
-  Unterhitze mit Umluft
-  Unterhitze
-  Großflächengrill mit Umluft
-  Großflächengrill
-  Kleinflächengrill mit Umluft
-  Kleinflächengrill
-  Warmhalten
-  Auftaustufe
-  DampfPLUS – Backen/Braten mit Dampfunterstützung
-  softCLOSE – softes Schließen der Tür
-  AUTO EasySTART – Gewichtsautomatik
-  TFT Farbdisplay
-  EASY CLICK&TURN Click & Turn-Bedienung
-  MEMO Memo-Funktion
-  Beleuchtung
-  Backofenprogrammierung
-  Wärmeschutzverglasung 2-fach
-  Wärmeschutzverglasung 3-fach
-  Wärmeschutzverglasung 4-fach (Cool Door)





Backöfen, Herde und Mikrowellen

TFT-Farbdisplay

Übersichtliche und einfache Bedienung dank TFT-Display. In wenigen Schritten mit der klassischen Beheizungsart bis zum easySTART-Programm loslegen.

cleanUP

Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emailierung für besonders schnelle und einfache Reinigung des Backofeninnenraums.

Komfortable Bedienung

Vom bedienerfreundlichen Design-Knebel über versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring bis hin zur modernen Click & Turn-Bedienung (modellabhängig) ist für jeden Geschmack das Passende dabei.

XXL-Backraum der Extra-Klasse

Der neue XXL-Backraum mit 78-Liter-Backraumvolumen und einer Reling mit 9 Einschubebenen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und ermöglicht den Einsatz von bis zu vier stabilen Vollauszügen. Der Backraum kann so optimal genutzt werden.

Vollauszüge

Leichtlauf-Vollauszüge, die sich flexibel auf bis zu vier Einschubebenen einklippen lassen. (Sonderzubehör)

Extratiefe Fettpfanne

Ob Sonntagsbraten, Großfamilie oder Party – die als Sonderzubehör erhältliche 80 mm extra tiefe Fettpfanne meistert jede Herausforderung.

fullCLEAR-Door

Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit mattschwarzem Top-Cover und großem Sichtfenster. Alle Türinnenscheiben lassen sich zur Reinigung leicht und ohne Werkzeug herausnehmen.

DampfPLUS

Ob Backen oder Braten – DampfPLUS holt mehr Geschmack aus den Lebensmitteln. Den Speisen wird kontinuierlich Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf zugeführt. Dabei kann der Dampf je nach Gericht in unterschiedlichen Dampf-Stufen eingestellt werden, wodurch die Speisen saftig und knusprig gelingen.

Extras und Besonderheiten

Backöfen & Herde



Extra robuste Scharniere

Hochwertige und robuste Scharniere bei allen Modellen



ORANIER Backöfen überzeugen durch ansprechendes Design, hochwertige Materialien und solide Verarbeitung. Egal ob als Einbaueherd oder Einbaubackofen – alle Geräte sind serienmäßig reichhaltig ausgestattet und verfügen über ein breites Spektrum an Funktionen. Da bleiben keine Wünsche offen.




Pyrolyse

Reinigen ohne Reinigungsmittel. Fette und Speisereste werden bei über 450°C wirksam zersetzt und können dann leicht mit einem Tuch entfernt werden. Mehr ist nicht zu tun.



Backen und Braten mit zuschaltbarer Dampfunterstützung

Für besonders knusprige Ergebnisse und intensiveren Geschmack sorgt die Dampfassistenz DampfPLUS zum Backen und Braten.



TFT-Farbdisplay und Click&Turn-Bedienung

Das große TFT-Farbdisplay erleichtert die Einstellungen und Bedienung der klassischen Beheizungsarten bis hin zu den easySTART-Programmen für komplette Gerichte. Mit nur wenigen Schritten wird man zum Profikoch.



easySTART-Gewichtsautomatik

Was auch immer gekocht werden soll – mit den über 60 easySTART-Programmen kein Problem. Egal ob Zwischenmahlzeit, Sonntagsbraten oder ein Menü für Freunde – einfach Wunschgericht wählen und die easySTART-Programme übernehmen die Regie im Backofen. So geht entspanntes Kochen.



softCLOSE-Door

Die Backofentür schließt selbständig ab einem bestimmten Öffnungswinkel – dank integrierter Dämpfungstechnik. Lautes Zuschlagen der Backofentür beim Schließen gehören damit der Vergangenheit an.

XXL-Backraum 78 l



Elektro-Einbaubackofen EBS 9911 pureBLACK

60

Elektro-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A, 6 Funktionen



Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
6 Funktionen und 5 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober-/Unterhitze » Unterhitze mit Umluft » Unterhitze » Oberhitze » Backraumbeleuchtung (in Verbindung mit Beheizungsart)
Besonderheiten	pureBLACK Design-Drehknebel
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenseibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 2-fach verglast mit Belüftung der Innenseiben » Die Türinnenseiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech



pureBLACK Design-Drehknebel





fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen, kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	2,3 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (Schuko-stecker, Kabellänge ca. 100 cm)
Energie-Effizienzklasse	A ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,93 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,83 kWh
Nutzbares Garraumvolumen	78 Liter

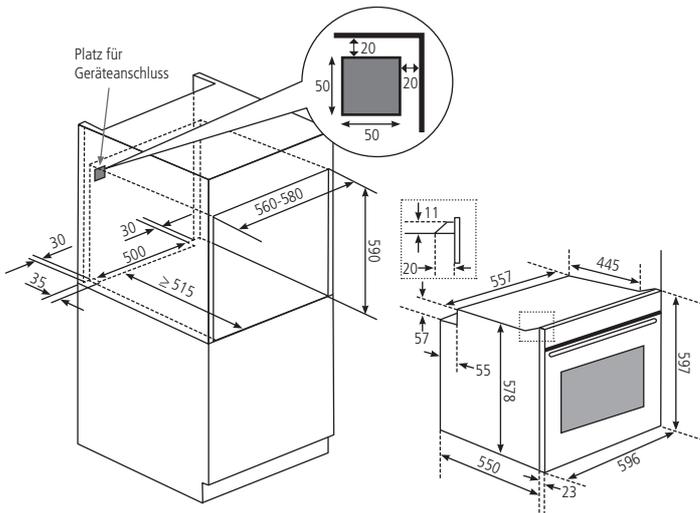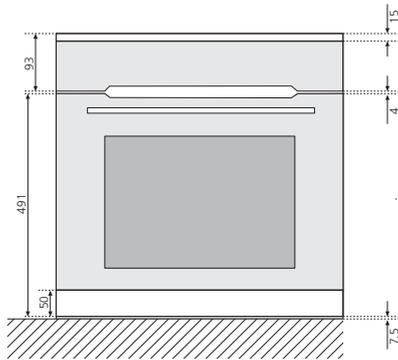

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBS 9911	9911 20	4051543118406
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

XXL-Backraum 78 l



pureBLACK Versenkknebel mit fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

Elektro-Einbaubackofen EBS 9922 pureBLACK



Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A+, 9 Funktionen und versenkbare Knebel





Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » 3D-Heißluft » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Oberhitze » Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Backraumbeleuchtung
Besonderheiten	Versenkbare Knebel pureBLACK mit fineLINE Ring
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emallierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 100 cm)
Energie-Effizienzklasse	A+ ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,86 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,71 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	78 Liter

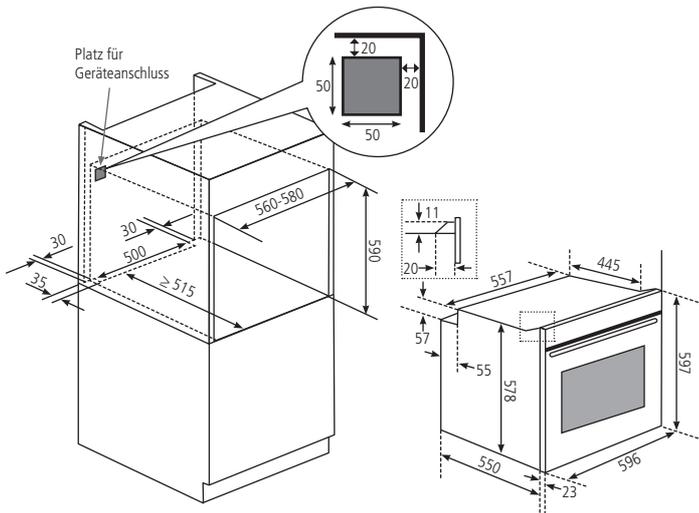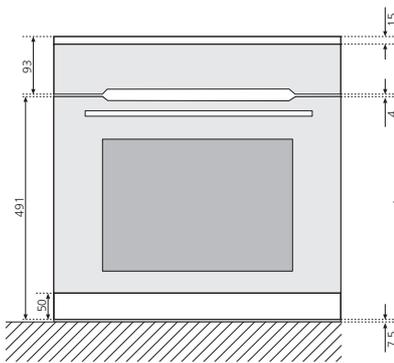

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBS 9922	9922 20	4051543118376
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emalliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emallierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emallierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

XXL-Backraum 78 l



Elektro-Einbaubackofen

EBS 9936 pureBLACK
softCLOSE-Door



Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 Liter, Energieeffizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » 3D-Heißluft » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Oberhitze » Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Backraumbeleuchtung
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Versenkbare Knebel pureBLACK mit fineLINE Ring » LED-Display schwarz/weiß » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende) » Kurzzeitwecker » Backraumbeleuchtung KONTUR+, (Beleuchtung links und hinten oben rechts) » softCLOSE-Door
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne





pureBLACK Versenkknebel mit fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit softCLOSE und fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

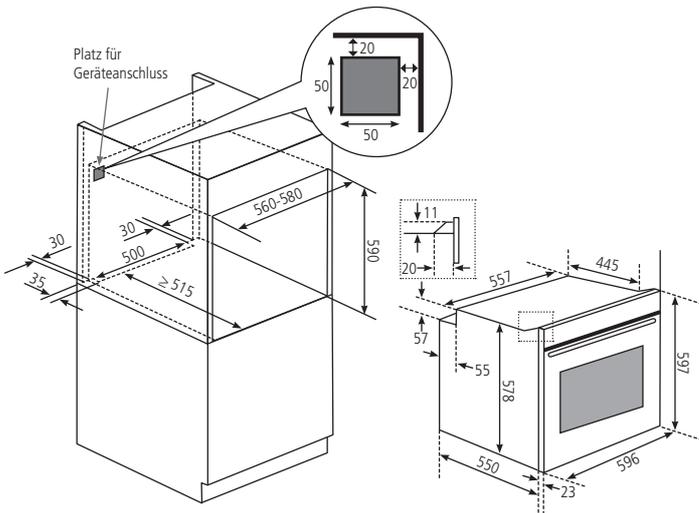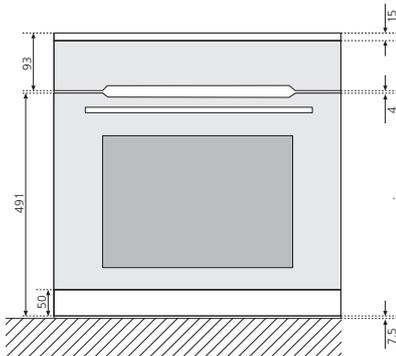

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 100 cm)
Energieeffizienzklasse	A+ ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,86 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,71 kWh
Nutzbares Garraumvolumen	78 Liter

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBS 9936	9936 20	4051543118345
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

XXL-Backraum 78 l



pureBLACK Versenkknobel mit fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit softCLOSE und fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

Elektro-Einbaubackofen EBS 9936 Edelstahl softCLOSE-Door



Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel





Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » 3D-Heißluft » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Oberhitze » Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Backraumbelichtung
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Versenkbare Knebel pureBLACK mit fineLINE Ring » LED-Display schwarz/weiß » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende) » Kurzzeitwecker » Backraumbelichtung KONTUR+, (Beleuchtung links und hinten oben rechts) » softCLOSE-Door
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (Schuko-stecker, Kabellänge ca. 100 cm)
Energie-Effizienzklasse	A+ ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,86 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,71 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	78 Liter

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

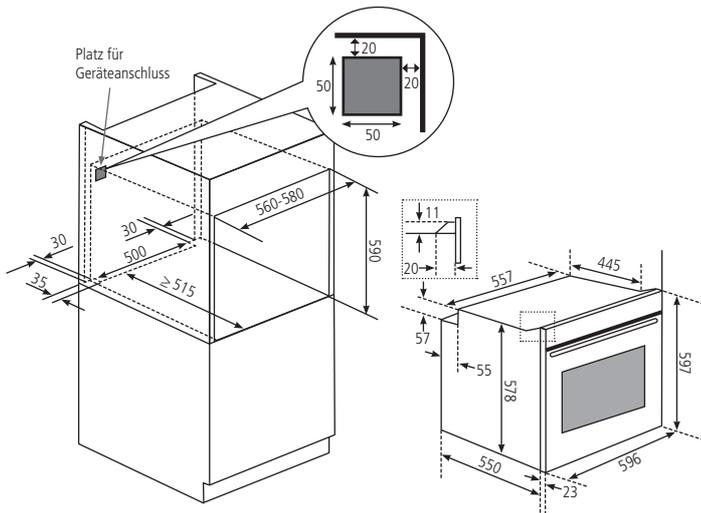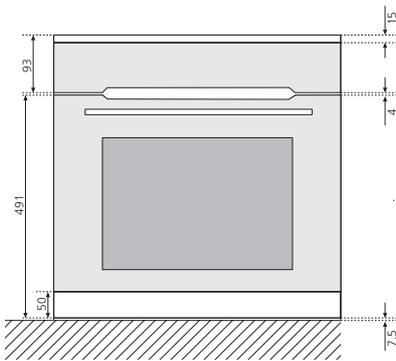

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBS 9936 Edelstahl	9936 30	4051543118352
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

XXL-Backraum 78 l & Pyrolyse



pureBLACK Versenkknebel mit fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit softCLOSE und fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

Selbstreinigungs-Einbaubackofen EBP 9872 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Selbstreinigender Einbaubackofen, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A, 9 Einschubebenen



Ausstattungsmerkmale



Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » Pyrolyse (90 Minuten) » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Kleinflächengrill » Auftauen » Backraumbeleuchtung (in Verbindung mit Beheizungsart)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Versenkbarer Knebel pureBLACK mit fineLINE Ring » LED-Display schwarz/weiß » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende) » Kurzzeitwecker » softCLOSE-Door
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 4-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 100 cm)
Energie-Effizienzklasse	A ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,93 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,83 kWh
Nutzbares Garraumvolumen	78 Liter

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBP 9872	9872 20	4051543118314
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

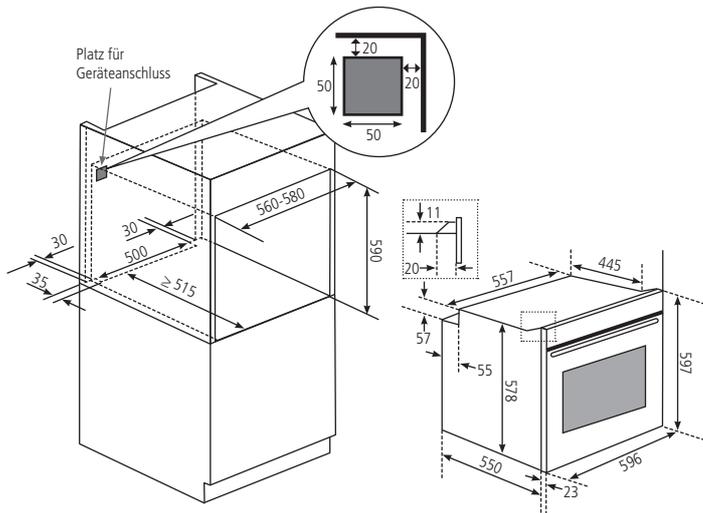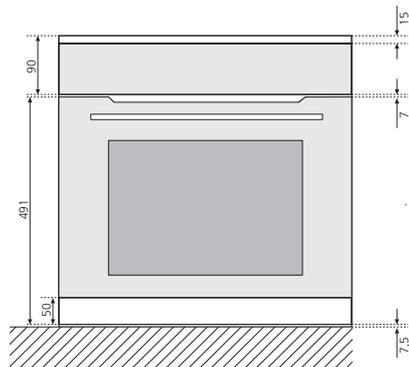

XXL-Backraum 78 l & Pyrolyse



pureBLACK Versenknebel mit fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit softCLOSE und fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

Selbstreinigungs-Einbaubackofen EBP 9872 Edelstahl softCLOSE-Door

60

Selbstreinigender Einbaubackofen, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A, 9 Einschubebenen





Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » Pyrolyse (90 Minuten) » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Kleinflächengrill » Auftauen » Backraumbelichtung (in Verbindung mit Beheizungsart)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Versenkbarer Knebel pureBLACK mit fineLINE Ring » LED-Display schwarz/weiß » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende) » Kurzzeitwecker » softCLOSE-Door
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 4-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (SchukoStecker, Kabellänge ca. 100 cm)
Energie-Effizienzklasse	A ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,93 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,83 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	78 Liter

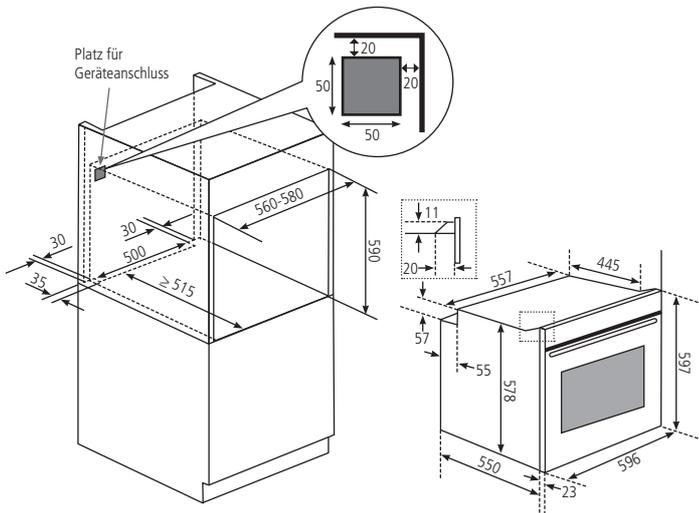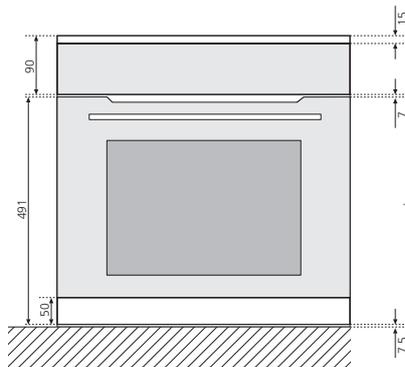

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBP 9872 Edelstahl	9872 30	4051543118321
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524


XXL-Backraum 78 l



Einbaubackofen mit DampfPLUS EBD 9884 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Einbaubackofen mit zuschaltbarer Dampfunterstützung,
XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A, TFT-Farbdisplay



Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich 50–275 °C

Sicherheit

- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Betriebsanzeige und Backofentemperatur-Anzeige im Display
- » Bedienfeldverriegelung (Kindersicherung)

10 Funktionen und 7 Beheizungsarten

- » Vap Clean+ (Reinigungsprogramm mit Dampfunterstützung)
- » Echte Heißluft
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Ober-/Unterhitze
- » Unterhitze mit echter Heißluft
- » Großflächengrill mit Umluft
- » Großflächengrill
- » Grill
- » Auftauen
- » DampfPLUS zuschaltbar

Besonderheiten

- » pureBLACK-Designknebel mit fineLINE Ring-Design
- » TFT-Farbdisplay
- » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)
- » Kurzzeitwecker
- » **easySTART-Gewichtsautomatik** mit über 60 Programmen in 11 Lebensmittelkategorien
- » **softCLOSE-Door** – softes Schließen der Tür
- » Easy-Click&Turn-Bedienung
- » DampfPLUS – dampfunterstütztes Garen zuschaltbar zu Betriebsarten
- » MEMO – Programmspeicher für eigene Garabläufe
- » Automatische Garraumbeleuchtung beim Türöffnen

Innenraum

Backofentür

- » Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emallierung
- » fullCLEAR-Door, (einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster)
- » 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben
- » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen
- » Backofentür aushängbar

Serienausstattung

- » Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen
- » 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	3,3 kW, 220 - 240 V/50 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 100 cm)
Energie-Effizienzklasse	A ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,91 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,82 kWh
Nutzbares Garraumvolumen	78 Liter

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBD 9884	9884 20	4051543118291
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emalliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emallierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emallierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524



pureBLACK Design-Knebel mit fineLINE Ring und Click&Turn-Bedienung



TFT-Farbdisplay (Weitere Darstellungen siehe Seite 31)



fullCLEAR-Door mit softCLOSE und fineLINE Griff





Wassertank wird durch leichten Druck entriegelt



Wassertank herausziehen




Mit Wasser befüllen (max. 300 ml)

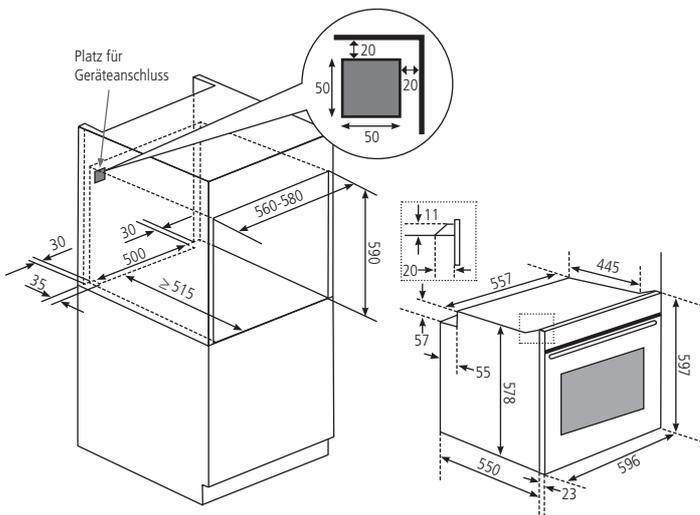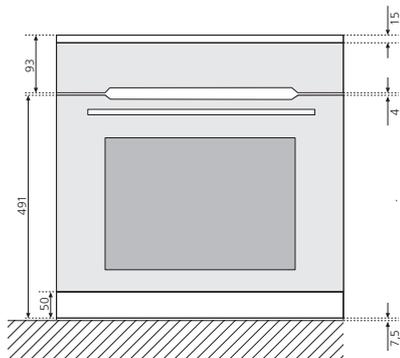

XXL-Backraum 78 l & Pyrolyse



pureBLACK Design-Knobel mit fineLINE Ring und Click&Turn-Bedienung





TFT-Farbdisplay (Weitere Darstellungen siehe Seite 31)



fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff und soft-CLOSE-Door




Großer Backraum mit 9 Einschubebenen, kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

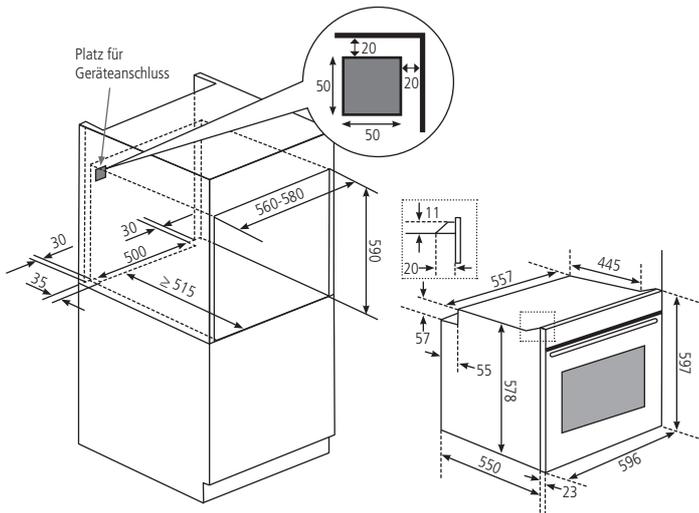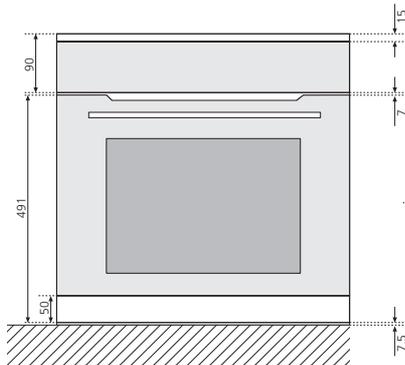

Selbstreinigungs-Einbaubackofen EBP 9881 pureBLACK softCLOSE-Door

60

Selbstreinigender Einbaubackofen, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A, 9 Einschubebenen, TFT-Farbdisplay



Ausstattungsmerkmale

- Temperaturbereich** 50 - 275 °C
- Sicherheit**
- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
 - » Betriebsanzeige und Backofentemperatur-Anzeige im Display
 - » Bedienfeldverriegelung (Kindersicherung)
- 10 Funktionen und 7 Beheizungsarten**
- » Pyrolyse (90 Minuten)
 - » Vap Clean (Reinigungsprogramm mit Wasserdampf)
 - » Echte Heißluft
 - » Ober-/Unterhitze mit Umluft
 - » Ober-/Unterhitze
 - » Unterhitze mit echter Heißluft
 - » Großflächengrill mit Umluft
 - » Großflächengrill
 - » Grill
 - » Auftauen
- Besonderheiten**
- » pureBLACK-Designknebel mit fineLINE Ring-Design
 - » TFT-Farbdisplay
 - » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)
 - » Kurzzeitwecker
 - » **easySTART-Gewichtsautomatik** mit über 60 Programmen in 11 Lebensmittelkategorien
 - » **softCLOSE-Door** – softes Schließen der Tür
 - » Easy-Click&Turn-Bedienung
 - » MEMO – Programmspeicher für eigene Garabläufe
 - » Automatische Garraumbeleuchtung beim Türöffnen
- Innenraum** Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung
- Backofentür**
- » fullCLEAR-Door, (einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster)
 - » 4-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben
 - » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen
 - » Backofentür aushängbar
- Serienausstattung** Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	3,1 kW, 220-240V/50 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 100 cm)
Energie-Effizienzklasse	A ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,93 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,83 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	78 Liter

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBP 9881	9881 20	4051543118307
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

XXL-Backraum 78 l




pureBLACK
Design-Drehnebel



fullCLEAR-Door mit
Top-Cover und fineLINE Griff



Großer Backraum mit
9 Einschubebenen kann
mit bis zu 4 Vollauszügen
ausgestattet werden.

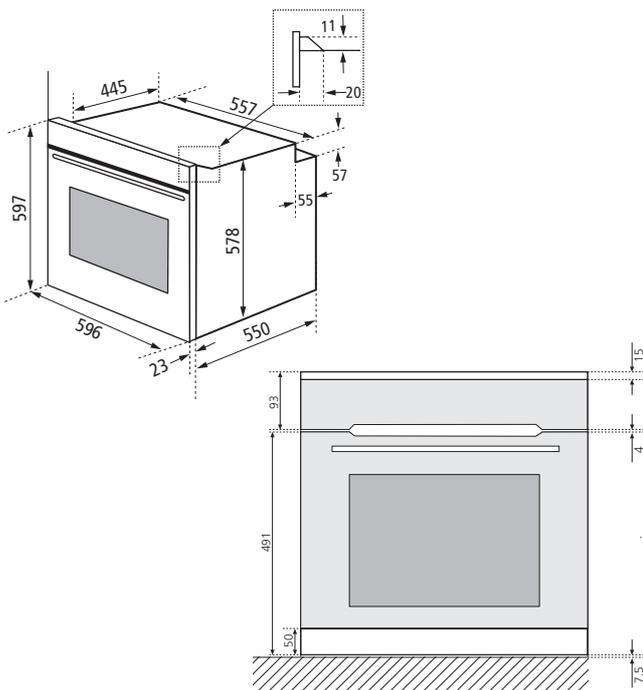

Elektro-Einbauherd EBH 9913 pureBLACK

60

Elektro-Einbauherd, 60 cm, XXL-Backraum 78 Liter,
Energie-Effizienzklasse A, 6 Funktionen



Ausstattungs- merkmale

Temperaturbereich 50 - 275 °C

Sicherheit

- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Betriebskontrollleuchte
- » Kontrollleuchte für Backofentemperatur

**6 Funktionen und
5 Beheizungsarten**

- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Ober-/Unterhitze
- » Unterhitze mit Umluft
- » Unterhitze
- » Oberhitze
- » Backraumbeleuchtung (in Verbindung mit Beheizungsart)

Besonderheiten Design-Drehnebel

Innenraum Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung

Backofentür

- » fullCLEAR-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster)
- » 2-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben
- » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen
- » Backofentür aushängbar

Serienausstattung Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen,
1 Grillrost, 1 Backblech

Technische Daten

Gerät B/H/T 595/595/575 mm

Einbaumaße B/H/T 590/580/550 mm


Anschluss 8,2 kW (Herd 2,3 kW / Kochfeld 5,9 kW), 400 V/50 Hz/16 A

**Energie-
Effizienzklasse** A¹

**Energieverbrauch:
Konventionelle
Beheizung** 0,93 kWh

**Energieverbrauch
Umluft** 0,83 kWh

**Nutzbare
Garraumvolumen** 78 Liter



**Kombinierbar mit
Kochfeld KFC 9866**
(Nähere Infos siehe Seite 44)

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBH 9913 pureBLACK	9913 20	4051543118383
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

XXL-Backraum 78 l



pureBLACK
Design-Drehknebel



fullCLEAR-Door mit
Top-Cover und fineLINE Griff



Großer Backraum mit
9 Einschubebenen kann
mit bis zu 4 Vollauszügen
ausgestattet werden.

Elektro-Einbauherd EBH 9913 Edelstahl

60

Elektro-Einbauherd, 60 cm, XXL-Backraum 78 Liter,
Energie-Effizienzklasse A, 6 Funktionen





Ausstattungs- merkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
6 Funktionen und 5 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober-/Unterhitze » Unterhitze mit Umluft » Unterhitze » Oberhitze » Backraumbeleuchtung (in Verbindung mit Beheizungsart)
Besonderheiten	Design-Drehknebel
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 2-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	8,2 kW (Herd 2,3 kW / Kochfeld 5,9 kW), 400 V/50 Hz/16 A
Energie-Effizienzklasse	A ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,93 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,83 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	78 Liter

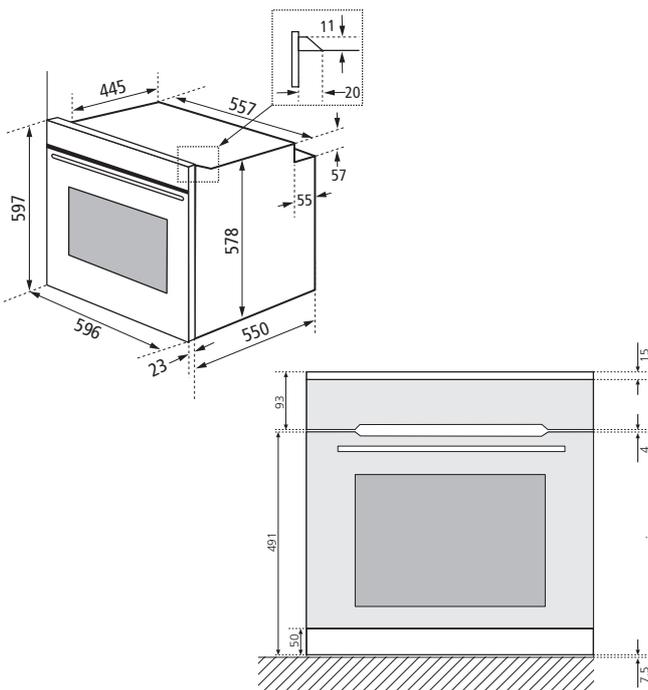

*Kombinierbar mit
Kochfeld KFC 9866*
(Nähere Infos siehe Seite 44)

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBH 9913 Edelstahl	9913 30	4051543118390
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

XXL-Backraum 78 l



pureBLACK Versenknebel mit fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

Elektro-Einbauherd EBH 9923 pureBLACK



Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A+, 9 Funktionen und versenkbare Knebel





Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » 3D-Heißluft » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Oberhitze » Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Backraumbeleuchtung
Besonderheiten	Versenkbare Knebel pureBLACK mit fineLINE Ring
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emaillierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	8,5 kW (Herd 2,6 kW / Kochfeld 5,9 kW), 400 V/50 Hz/16 A
Energie-Effizienzklasse	A+ ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,86 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,71 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	78 Liter

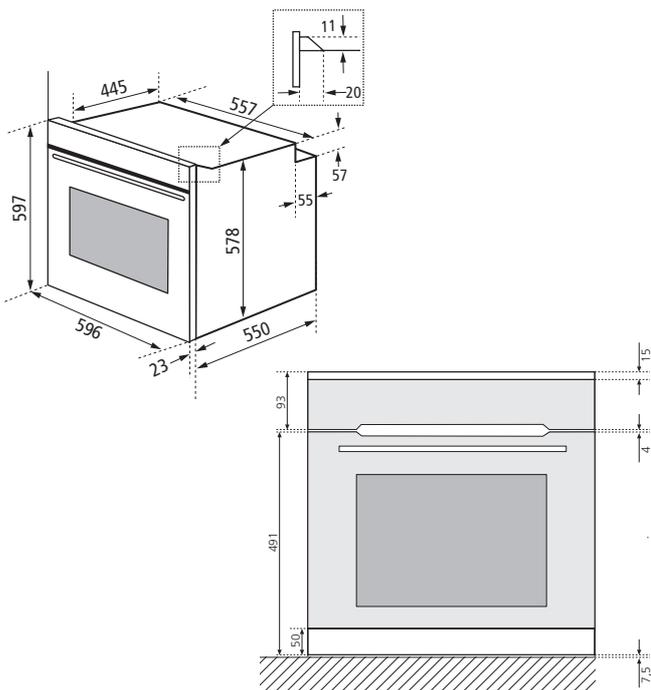

Kombinierbar mit
Kochfeld KFC 9866
(Nähere Infos siehe Seite 44)

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBH 9923	9923 20	4051543118369
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

XXL-Backraum 78 l



pureBLACK Versenkknebel mit fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit fineLine Griff



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

Elektro-Einbauherd EBH 9938 pureBLACK



Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, XXL-Backraum 78 Liter, Energie-Effizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel





Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » 3D-Heißluft » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Oberhitze » Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Backraumbeleuchtung KONTUR+
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Versenkbare Knebel pureBLACK mit fineLINE Ring » LED-Display schwarz/weiß » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende) » Kurzeitwecker » Backraumbeleuchtung (Beleuchtung links und hinten oben rechts)
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emallierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » fullCLEAR-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit Top-Cover und großem Sichtfenster) » 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

Technische Daten


Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	8,5 kW (Herd 2,6 kW / Kochfeld 5,9 kW), 400 V/50 Hz/16 A
Energie-Effizienzklasse	A+ ¹
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,86 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,71 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	78 Liter

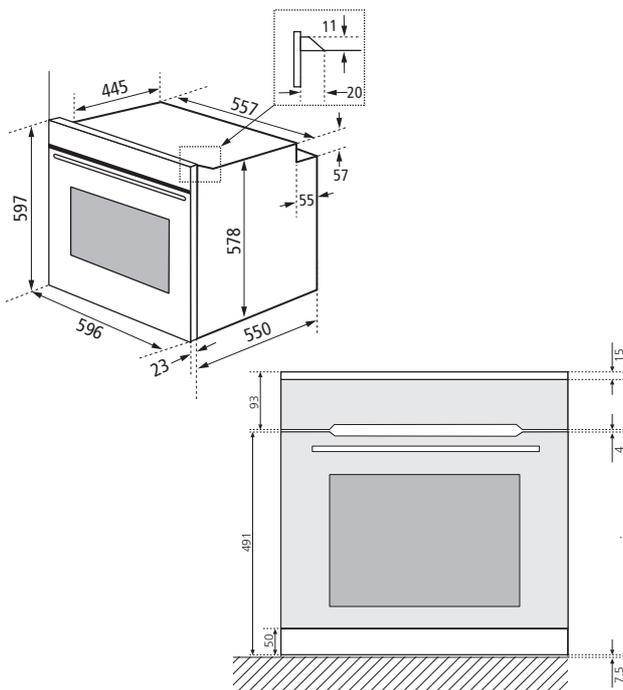

Kombinierbar mit
Kochfeld KFC 9866
(Nähere Infos siehe Seite 44)

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBH 9938	9938 20	4051543118338
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Emalliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emallierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emallierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524

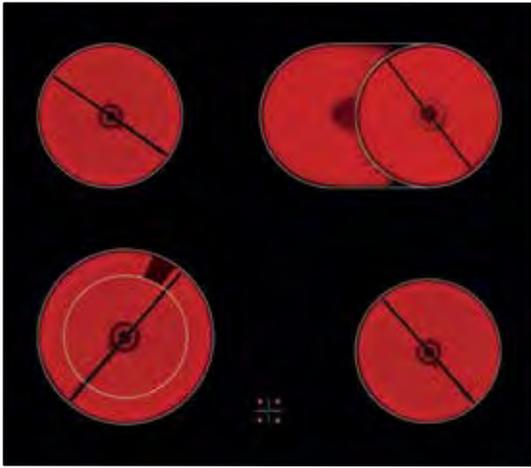

Hilight-Kochfeld KFC 9866

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

Ausstattungsmerkmale


Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige
4 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » vorne links: Hilight Zweikreis Ø 180/120 mm; 1,70 / 0,70 kW » hinten links: Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW » vorne rechts: Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW » hinten rechts: Hilight Bräterzone Ø 260/155 mm; 1,80 / 1,00 kW



Seitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK
(Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)




Rahmen pureBLACK
(Sonderzubehör)

Technische Daten

Abmessungen B/H/T	590/41/520 mm
Ausschnittmaß B/T	560/490 mm
Anschlusswert	5,9 kW

KFC 9866 15 ist kombinierbar mit:

- EBH 9938 20
- EBH 9923 20
- EBH 9913 20 (pureBLACK-Front)
- EBH 9913 30 (Edelstahlfront)

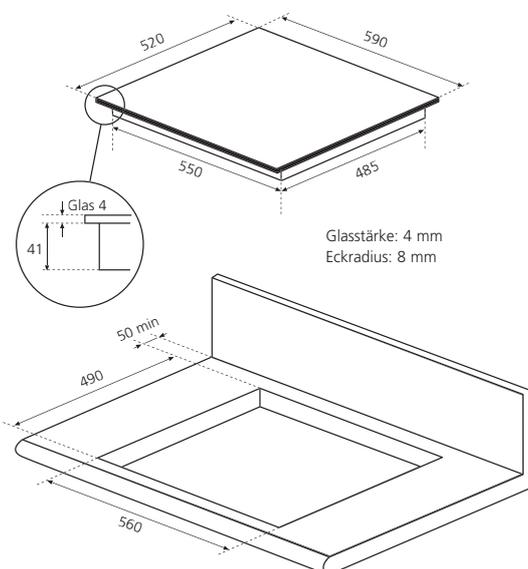

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFC 9866	9866 15	4051543100142
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939





Hängeschrank-Mikrowelle

HMG 9701




Hängeschrank-Mikrowelle, Designfront Schwarz, Höhe 38 cm, MW-Ausgangsleistung max. 700 Watt, mit integriertem Quarzgrill

Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » Edelstahl-Innenraum
 - » Elektronische Steuerung
 - » LED-Display weiß
 - » Elektronikuhr und Kurzzeitwecker
 - » Integrierter Grill 1000 W
 - » Mikrowelle 700 W
 - » Drehteller Ø 24,5 cm
 - » Helle Garraumbeleuchtung
- Programme**
- » 5 Mikrowellenprogramme (700/560/350/210/70 W)
 - » 8 gewichtsabhängige Automatikprogramme (Pizza/Fleisch/Gemüse/Pasta/Kartoffeln/Fisch/Getränke/Popcorn)
 - » 2 Auftauprogramme (gewichts- oder zeitabhängig)
 - » 1 Grillprogramm
 - » 2 Kombiprogramme (Mikrowelle + Grill)
 - » Schnell-Start-Funktion
 - » Multi-Modus (Ablauf von 2 Programmen hintereinander)
- Sicherheit**
- » Thermostat gegen Überhitzung
 - » Kindersicherung
- Serienausstattung** Runder Grillrost

Technische Daten

- Gerät B/H/T** 595/384/319 mm
- Garraum 17 L, B/H/T** 293/193/285 mm
- Einbaumaße B/H/T** 560/362-380/300 mm
- Anschluss** 1,2 kW, 230 V/50 Hz/16 A mit Schukostecker

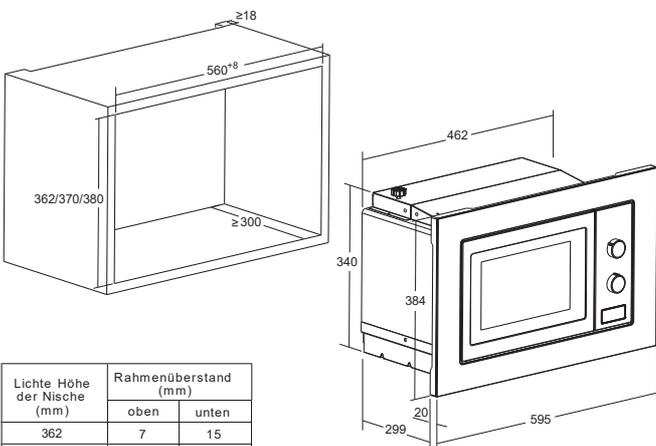

Lichte Höhe der Nische (mm)	Rahmenüberstand (mm)	
	oben	unten
362	7	15
370	7	5
380	2	2

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
HMG 9701	9701 15	4051543101491



Kombi-Mikrowelle KMG 9802





Kombi-Mikrowelle für die 38 cm-Nische, Designfront Schwarzglas,
MW-Ausgangsleistung max. 900 Watt, mit integriertem Quarzgrill

Ausstattungsmerkmale

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Edelstahl-Innenraum » Elektronische Steuerung » LED-Display weiß » Elektronikuhr und Kurzzeitwecker » Integrierter Grill 1000 W » Mikrowelle 900 W » Drehteller Ø 31,5 cm » Helle Garraumbeleuchtung
Programme	<ul style="list-style-type: none"> » 5 Mikrowellenprogramme (900/720/450/270/90 W) » 8 gewichtsabhängige Automatikprogramme (Pizza/Fleisch/Gemüse/Pasta/Kartoffeln/Fisch/Getränke/Popcorn) » 2 Auftauprogramme (gewichts- oder zeitabhängig) » 1 Grillprogramm » 2 Kombiprogramme (Mikrowelle + Grill) » Schnell-Start-Funktion » Multi-Modus (Ablauf von 2 Programmen hintereinander)
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Thermostat gegen Überhitzung » Kindersicherung
Serienausstattung	Runder Grillrost

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/388/399 mm
Garraum 25 L, B/H/T	328/206/368 mm
Einbaumaße B/H/T	560/380/500 mm
Anschluss	1,45 kW, 230 V/50 Hz/16 A mit Schukostecker

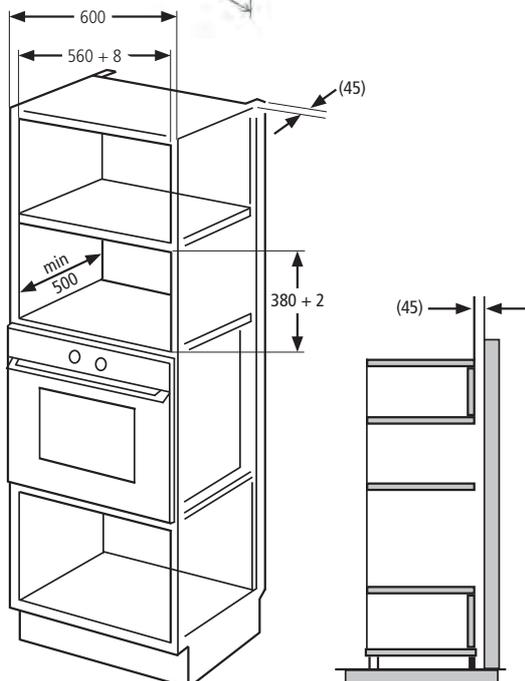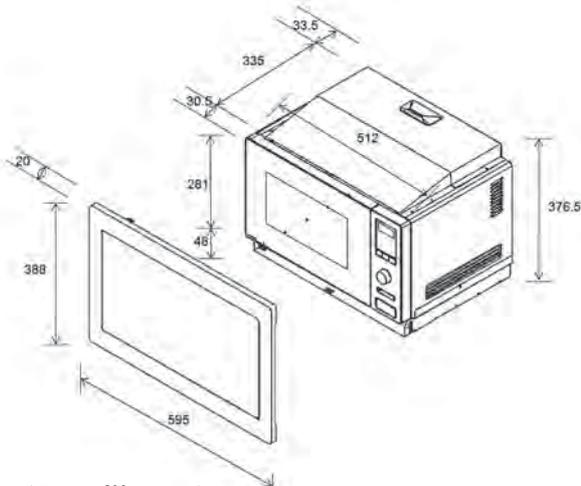

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KMG 9802	9802 20	4051543120300



Stopp

Überlaufschutz



max.
Stopp

Überhitzungsschutz



Slider-Bedienung



Kindersicherung



Sicherheitsfunktion
„kleine Gegenstände“



Restwärmeanzeige



Stopp

Betriebsdauerbegrenzung





Induktionskochfelder

Induktion Serie KFI SL


Elegantes Design und funktionale Ausstattung für den zuverlässigen, täglichen Einsatz. Die Slider-Bedienung, Kindersicherung oder u. a. die Timerfunktion runden das Ausstattungspaket ab. Erhältlich als Domino, 60er und 80er Kochfeld.

Induktion Serie KXI SL

Mehr FlexXibilität beim Kochen – mit den FlexX-Kochzonen hast du die Wahl. Dank der Warmhaltefunktion lassen sich die Gerichte ohne anbrennen erwärmen und warmhalten. Mit der Booster-Funktion spart man beim Kochen viel Zeit. Die Slider-Bedienung kann Temperatur zielgenau regeln.



Slider-Bedienung mit Brückenfunktion



FlexX-Zone




GRILL-Platte (Sonderzubehör)

Induktion Serie FLI SL

Die neue Generation Flächeninduktionskochfelder lässt keine Wünsche offen. Egal, ob Kochen, Braten, Grillen oder nur Warmhalten – für jeden Bedarf die richtige Funktion. Mit den auf das Gargut optimierten Grillstufen gelangen Gemüse, Fisch und Fleisch immer auf den Punkt. Die Chefkoch-Funktion ermöglicht Braten, Fortkochen und Warmhalten, wie beim Profi.



Slider-LED und Timer-LED rot



Flächeninduktion


Induktion Serie FLI

Diese Flächeninduktionskochfelder setzen noch einen drauf. Egal, ob Kochen, Braten, Grillen oder nur Warmhalten – für jeden Bedarf die richtige Funktion. Besonders die drei Warmhaltestufen eröffnen zusätzlich tolle Optionen:

- Schokolade schmelzen bei 42° C ohne Wasserbad oder Fisch Sous-Vide-Garen
 - Warmhalten oder Würstchen bei 70° C erwärmen ohne dass sie platzen
 - Simmern bei 94° C ohne Überkochen
- Immer eine clevere Idee weiter.



Timer



Flächeninduktion

4 Serien für jeden Anspruch

Induktionskochfelder



Erkennt den Topf –
empfiehlt den Slider



GRILL-Platte
(Sonderzubehör)



Erkennt den Topf –
empfiehlt den Slider



GRILL-Platte
(Sonderzubehör)




4-fach Slider für jede
Kochzone in Weiß

Hochwertige **Seitenleisten** und **Rahmen** in **Edelstahl** oder **pureBLACK**


Dieses Zubehör für ORANIER Kochfelder bietet ein ansprechendes Design und sogar die Möglichkeit einer Nachrüstung im Nachhinein. Hochwertiges Material und Verarbeitung garantieren lange Haltbarkeit und Sicherheit.




Edelstahl-Seitenleisten
(Sonderzubehör)



Seitenleisten schwarz
pureBLACK
(Sonderzubehör)



Edelstahlrahmen
umlaufend
(Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK
umlaufend
(Sonderzubehör)

Induktions-Kochfeld rahmenlos KFI 9981 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » LED-Anzeigen rot » Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone » 4-fach Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Pausenfunktion » Warmhaltestufe » Topfgrößenerkennung

4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » hinten links 220 mm, 2,3 kW » vorne links 170 mm, 1,5 kW » hinten rechts 220 mm, 2,3 kW » vorne rechts 170 mm, 1,5 kW
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/55/520 mm
Ausschnittmaße B/T	690-750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,0 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



KFI 9981 SL



KFI 9981 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




Slider-Bedienung




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

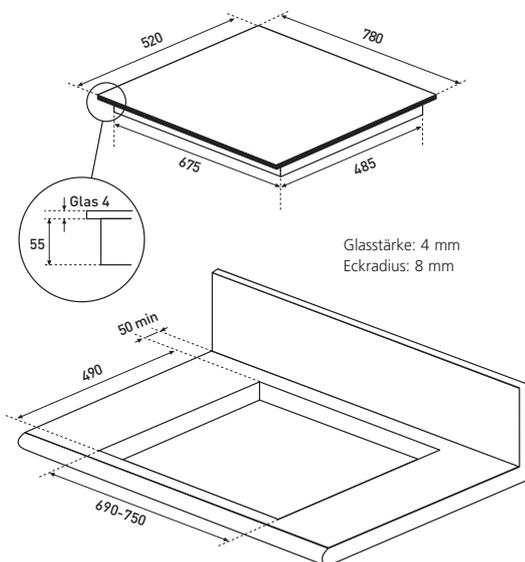

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFI 9981 SL	9981 80	4051543123820
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953



KFI 9962 SL



KFI 9962 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




Slider-Bedienung



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

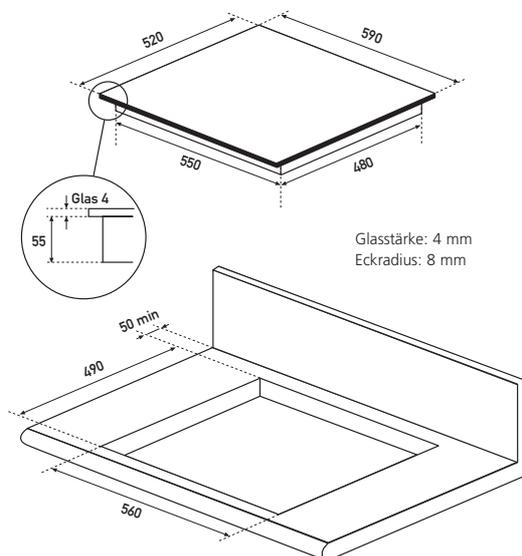

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Induktions-Kochfeld rahmenlos KFI 9962 SL

59

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » LED-Anzeigen rot » Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone » 4-fach Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Pausenfunktion » Warmhaltestufe » Topfgrößenerkennung
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » hinten links 170 mm, 1,5 kW » vorne links 190 mm: 2,3 kW » hinten rechts 190 mm: 2,3 kW » vorne rechts 170 mm: 1,5 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/55/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,0 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Im Servicefall muss das Gerät abgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFI 9962 SL	9962 60	4051543123769
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939



KFI 2041 SL



KFI 2041 SL mit umlaufendem
Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




Touch-Control-Bedienung




Seitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK
(Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK
(Sonderzubehör)

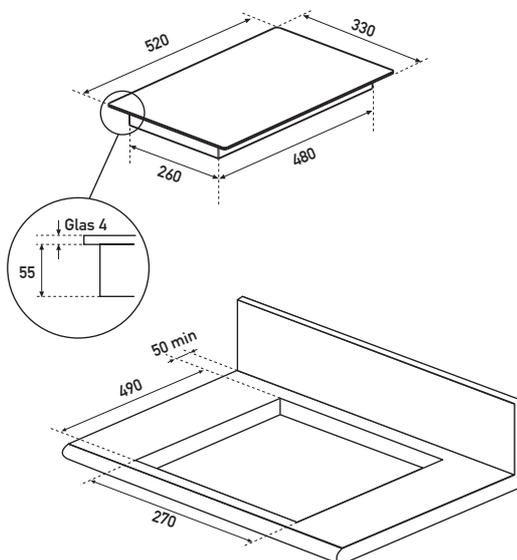

Domino-Induktion rahmenlos KFI 2041 SL

33

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » LED-Anzeigen rot » 2-fach Booster » 2-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Topferkennung » Topfgrößenerkennung
2 Induktions- Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » vorne 170 mm, 1,5 kW » hinten 190 mm: 2,3 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	330/58/520 mm
Ausschnittmaße B/T	270/490 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	3,5 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFI 2041 SL	2041 30	4051543128719
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 33x52 cm	9210 33	4051543100838
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 33x52 cm	9211 33	4051543107196



FlexX-Induktion rahmenlos

KXI 2085 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK




Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » LED-Anzeigen rot » Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone » 4-fach Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Pausenfunktion » Warmhaltstufe » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung links
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » vorne rechts 190 mm: 2,0 kW » vorne links 220 x 193mm: 2,8 kW » hinten rechts 190 mm: 2,8 kW » hinten links 220 x 193 mm: 2,0 kW » FlexX-Zone 220 x 386 mm: 3,6 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/59/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,2 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

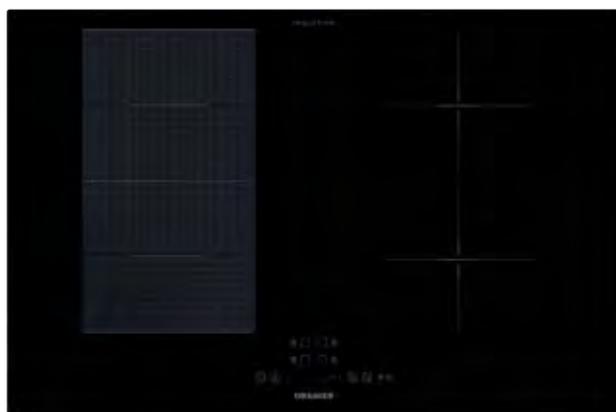



KXI 2085 SL



KXI 2085 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




FlexX-Zone

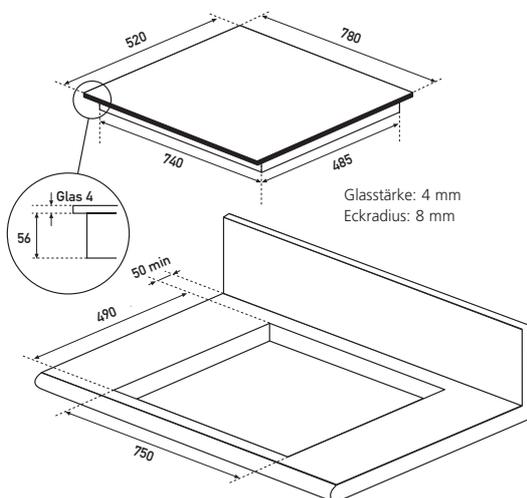GRILL-Platte
(Sonderzubehör)Übersichtlich: Slider-Bedienung
mit BrückenfunktionSeitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)Seitenleisten pureBLACK
(Sonderzubehör)Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)Rahmen pureBLACK
(Sonderzubehör)


Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 2085 SL	2085 80	4051543123806
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953

Lieferbar 1. Quartal 2023

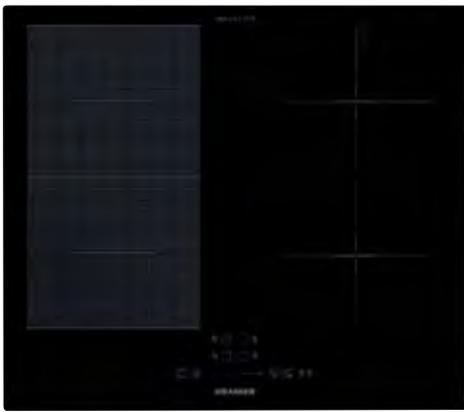



KXI 2061 SL

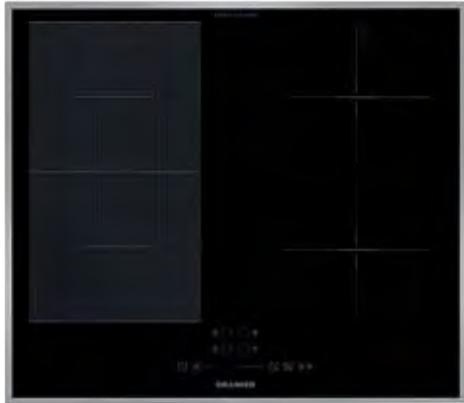

KXI 2061 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone

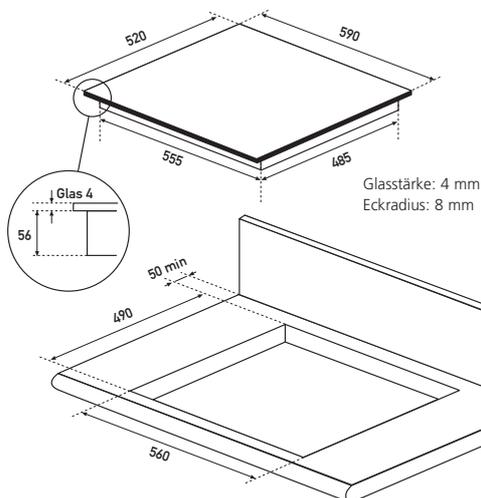GRILL-Platte
(Sonderzubehör)Übersichtlich: Slider-Bedienung
mit BrückenfunktionSeitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)Seitenleisten pureBLACK
(Sonderzubehör)Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)Rahmen pureBLACK
(Sonderzubehör)

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

FlexX-Induktion rahmenlos KXI 2061 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » LED-Anzeigen rot » Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone » 4-fach Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Pausenfunktion » Warmhaltestufe » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung links
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » vorne rechts 190 mm: 2,3 kW » vorne links 220 x 193 mm: 2,8 kW » hinten rechts 190 mm: 2,0 kW » hinten links 220 x 193 mm: 2,8 kW » FlexX-Zone 220 x 386 mm: 3,6 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/59/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,2 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 2061 SL	2061 60	4051543123745
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939

Lieferbar 1. Quartal 2023



FLI 2086 SL



FLI 2086 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)




Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

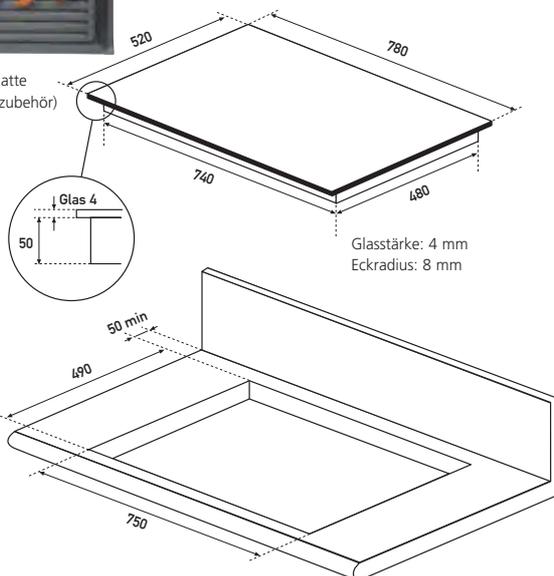

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Flächeninduktion rahmenlos

FLI 2086 SL

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Slider-LED und Timer-LED rot » Topf-Positions-Erkennung » 12 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, Warmhaltestufe, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktwahl der Kochstufen » 6-fach Doppel-Booster » 6-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 3 MAXI-Zonen (mittels automatischer Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden) » Automatische Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können automatisch oder manuell zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » Warmhaltestufe (ca. 70° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie.
6 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » je 235 x 195 mm: je max. 3,0 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 235 x 393 mm

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/54/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	11,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2086 SL	2086 80	4051543106274
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953



FLI 2084 SL



FLI 2084 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)


Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)

Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)

Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

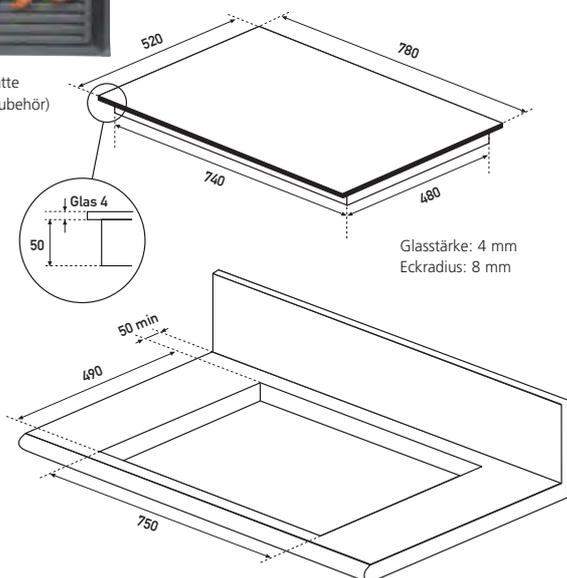

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Flächeninduktion rahmenlos FLI 2084 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Slider-LED und Timer-LED rot » Topf-Positions-Erkennung » 12 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, Warmhaltestufe, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktwahl der Kochstufen » 4-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 2 MAXI-Zonen (mittels automatischer Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden) » Automatische Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können automatisch oder manuell zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » Warmhaltestufe (ca. 70° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie.
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » je 235 x 195 mm: je max. 3,0 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 235 x 393 mm

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/54/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2084 SL	2084 80	4051543106267
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953

Flächeninduktion rahmenlos

FLI 2064 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Slider-LED und Timer-LED rot » Topf-Positions-Erkennung » 12 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, Warmhaltestufe, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktwahl der Kochstufen » 4-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 2 MAXI-Zonen (mittels automatischer Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden) » Automatische Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können automatisch oder manuell zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » Warmhaltestufe (ca. 70° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie.
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » je 235 x 195 mm: je max. 3,0 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 235 x 393 mm

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/54/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2064 SL	2064 60	4051543106250
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939



FLI 2064 SL




FLI 2064 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)




Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

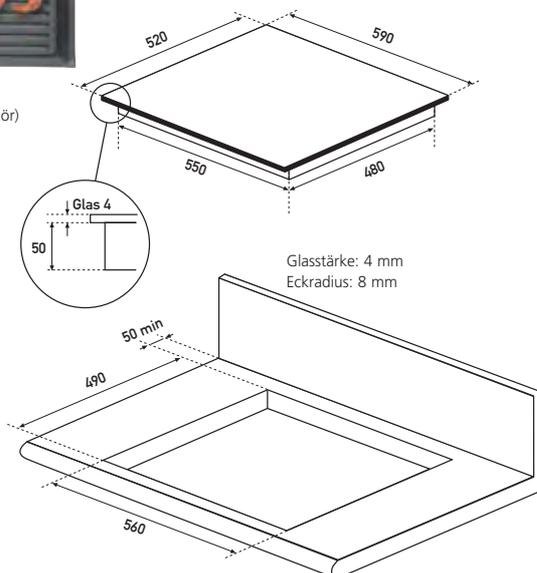

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm



Ein Kochfeld – 4 Einbauvarianten +

Ob auf die Arbeitsplatte aufgelegt, flächenbündig, mit Seitenleisten (Edelstahl oder Schwarz) oder mit Edelstahlrahmen – alle Einbauvarianten sind mit nur einem Modell möglich.

Pausenfunktion +

Bei Unterbrechung des Kochvorgangs können die ursprünglichen Einstellungen mit einem Tastendruck einfach wiederhergestellt werden.

Drei Warmhalte- / Sous-Vide Stufen +

Stufe 1 bei ca. 42 °C – ideal zum Schokoladenschmelzen ohne Wasserbad oder Lachs-Garen im Sous-Vide Verfahren.

Stufe 2 bei ca. 70 °C – z. B. Würstchen erwärmen ohne Platzer oder Garnelen schonend garen.

Stufe 3 bei ca. 94 °C – köcheln lassen ohne Überkochen, z. B. beim Nudeln kochen oder bei Suppen ...

Grillfunktion +

Verschiedene Grillstufen für Gemüse, Fisch und Fleisch. Mit der optional erhältlichen gusseisernen Grillplatte ist immer Grillsaison.



Extras und Besonderheiten

Flächeninduktion

Erkennt den Topf – empfiehlt den Slider

Die neue Flächen-Induktion erkennt den Topf und empfiehlt dazu automatisch den passenden Slider zur Regelung der Kochzone. Das ist einfach, komfortabel und sicher zugleich.



Übersichtlichkeit

Die Slider-Bedienungen und LED-Anzeigen leuchten in edlem Weiß.



Brückenschaltung

Übereinanderliegende Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden.



Vielfältige Planungsoptionen

Flächeninduktions-Kochfelder von ORANIER sind in den Breiten 80 und 60 cm verfügbar – für mehr Planungs-Spielraum.


Hochwertige Seitenleisten und Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

Dieses Zubehör für ORANIER Kochfelder bietet ein ansprechendes Design und sogar die Möglichkeit einer Nachrüstung im Nachhinein.


Hochwertiges Material und Verarbeitung garantieren lange Haltbarkeit und Sicherheit.



Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)



Seitenleisten schwarz pureBLACK (Sonderzubehör)




Edelstahlrahmen umlaufend (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK umlaufend (Sonderzubehör)

Flächeninduktion rahmenlos FLI 2088 SL

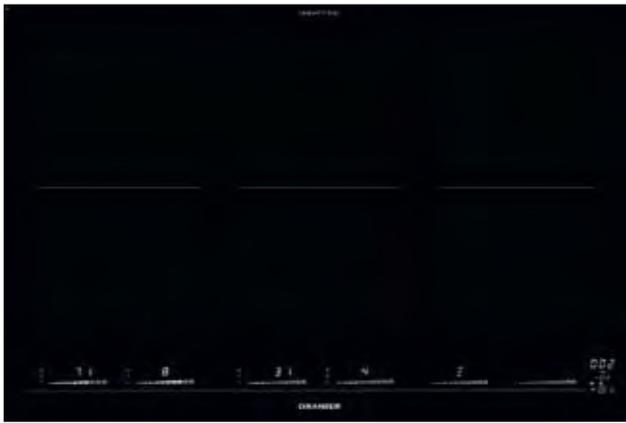

FLI 2088 SL



FLI 2088 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)





Slider- und Timer-LED weiß



Topf-Positions-Erkennung



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

Seitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)Seitenleisten pureBLACK
(Sonderzubehör)Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)Rahmen pureBLACK
(Sonderzubehör)


Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	6-fach Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Slider und Timer LED weiß » Topf-Positions-Erkennung » 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktanwahl der Kochstufen » 6-fach Doppel-Booster » 6-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 3 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung zweier übereinanderliegender Kochzonen) » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochoautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie. » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
6 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » Je 228 x 185 mm: je max. 3,7 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 228 x 370 mm

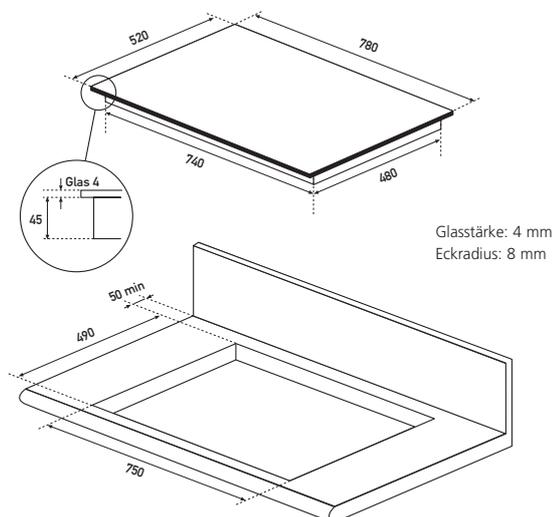

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Flächeninduktion FLI 2088 SL

Mehr Flexibilität geht nicht!

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/49/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	11,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2088 SL	2088 15	4051543128436
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953

Flächeninduktion rahmenlos FLI 2068 SL



FLI 2068 SL



FLI 2068 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	4-fach Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Slider- und Timer-LED weiß » Topf-Positions-Erkennung » 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktwahl der Kochstufen » 4-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden) » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochoautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie. » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » je 250 x 185 mm: je max. 3,7 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 250 x 370 mm



Slider- und Timer-LED weiß



Topf-Positions-Erkennung




GRILL-Platte Sonderzubehör



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)





Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

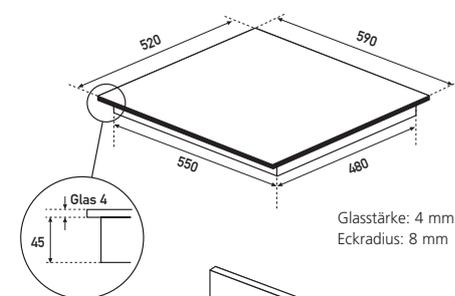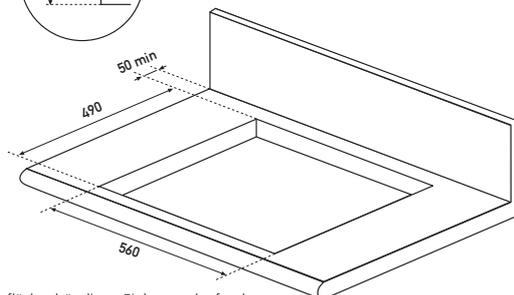Glasstärke: 4 mm
Eckradius: 8 mm

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/49/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2068 SL	2068 15	4051543128429
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939





Überlaufschutz



Überhitzungsschutz



Slider-Bedienung



Kindersicherung



Sicherheitsfunktion
„kleine Gegenstände“



Restwärmeanzeige



Betriebsdauerbegrenzung





Kochfeldabzüge



Frische Luft

Fettfilter-Effizienzklasse A sorgt für eine saubere Reinigung von Kochdunst.

Eine saubere Sache

Umherfliegende Gewürze ade. Beim Salzen und Würzen den Abzug durch Schließen der Klappe kurz unterbrechen. Danach öffnen und weiter geht's.

Brückenschaltung

Nebeneinanderliegende Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden.

Erkennt den Topf – empfiehlt den Slider

Die neue Flächen-Induktion erkennt den Topf und empfiehlt dazu automatisch den passenden Slider zur Regelung der Kochzone. Das ist einfach, komfortabel und sicher zugleich.

Ohrenschonend

Selbst in der Intensivstufe noch so leise, dass man ein normales Gespräch führen kann.

Kinderleicht gewechselt

Der regenerierbare Profi-Aktivkohlefilter im Umluftbetrieb (Lebensdauer bis zu 3 Jahre) sitzt im Sockel und ist somit sehr leicht zugänglich. So kann er schnell und einfach entnommen, gereinigt und wieder eingesetzt werden.

Der revolutionäre **Kochfeldabzug** von ORANIER

besteht durch einen höchst effizienten Fettabscheidegrad A. Da bleibt vom Kochdunst nur noch frische Luft. Der Abzug arbeitet ohrenschonend leise, sodass sogar in der Intensivstufe ein normales Gespräch geführt werden kann. Das Besondere: Voller Stauraum im Schrank darunter. Die Besteckschublade und Schubladenauszüge sind auch direkt unter dem Kochfeld möglich, sogar bis zur vollen Tiefe. Durchdacht sogar bis zum Einbau: Dank unkomplizierter Technik ohne Werkzeug in 20 Minuten installiert.



+ Ein Kochfeld – 4 Einbauvarianten
Ob auf die Arbeitsplatte aufgelegt, flächenbündig, mit Seitenleisten oder mit Rahmen in jeweils Edelstahl oder purBLACK – alle Einbauvarianten sind mit nur einem Modell möglich.

+ Drei Warmhalte- / Sous-Vide Stufen
Stufe 1 bei ca. 42 °C – ideal zum Schokolade schmelzen ohne Wasserbad oder Lachs-Garen im Sous-Vide Verfahren. Stufe 2 bei ca. 70 °C – z. B. Würstchen erwärmen ohne Platzer oder Garnelen schonend garen. Stufe 3 bei ca. 94 °C – köcheln lassen ohne Überkochen, z. B. beim Nudeln kochen oder bei Suppen.

+ Voller Stauraum im Schrank darunter
Besteckschublade und Schubladenauszüge auch direkt unter dem Kochfeld möglich, sogar bis zur vollen Tiefe.

+ Pausenfunktion
Bei Unterbrechung des Kochvorgangs, können die ursprünglichen Einstellungen mit einem Tastendruck einfach wiederhergestellt werden.

Vielfältige Planungsoptionen
Kochfeldabzüge von ORANIER sind in den Breiten 60, 80 und 90 cm verfügbar – für mehr Planungsspielraum.

+ Grillfunktion
Verschiedene Grillstufen für Gemüse, Fisch und Fleisch. Mit der optional erhältlichen gusseisernen Grillplatte ist immer Grillsaison.






ORANIER *Flächeninduktionskochfelder* können mehr!

Kochen wie die Spitzenköche mit Sous-Vide

Sous-Vide ist eine Methode, Fisch, Fleisch, oder Gemüse mit einer besonders schonenden Art und Weise zuzubereiten. Durch das Vakuumieren entfaltet sich der natürliche Geschmack zu einem unvergesslichen Geschmackserlebnis und erhält die gesunden Inhaltsstoffe. Entscheidend für das Geschmackserlebnis neben den Zutaten ist die richtige Temperatur. Mit **be-cook** kann das Kochfeld gradgenau gesteuert werden.

Endlich zieht die Methode der gehobenen Gastronomie nun in den privaten Haushalt ein. Platzsparend und ohne zusätzliche Sous-Vide-Geräte kann sie nach Lust und Laune genutzt werden.


Entenbrust

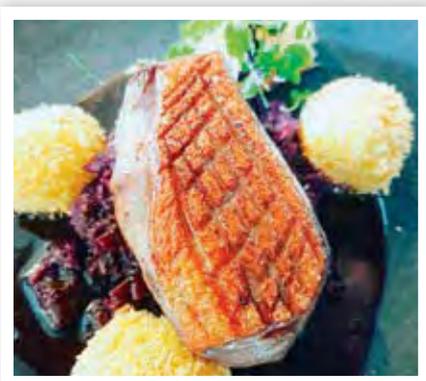

Quelle: Ralf Dörr, Villa Busch Haiger

Zarter haben Sie die Entenbrust noch nicht gekostet. Einfach mit Ihren Lieblingszutaten vakuumieren und bei 58°C für ca. 45 Minuten Sous-Vide-Garen. Danach auf der Hautseite scharf anbraten – fertig.

Oktopus

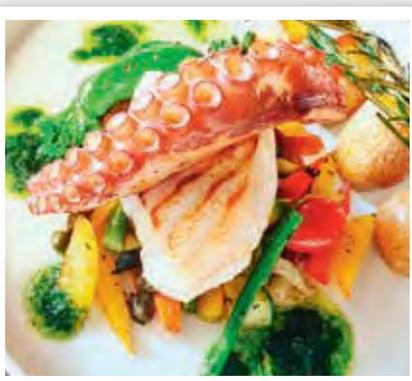

Quelle: Ralf Dörr, Villa Busch Haiger

Besonders zart und schmackhaft wird der Pulpo in seinem eigenen Saft Sous-Vide gegart bei 85°C für ca. 120 Minuten. Gelingen garantiert!

Spargel



Quelle: Ralf Dörr, Villa Busch Haiger

Herrlich aromatisch und toll im Biss wird der Spargel Sous-Vide gegart bei 85°C für ca. 45 Minuten. Einfach (und) köstlich!

be-cook – Kocht **smarter** mit **Lecker-Garantie.**

Laden Sie die kostenlose App von
HESTAN CUE™ auf Ihr Smartphone
oder Tablet herunter



1.) Es stehen über 150 Rezepte von Chef- und Spitzenköchen zur Auswahl und ständig werden es mehr. Lieblingsgericht auswählen und loslegen. Die App zeigt Ihnen, was Sie vorbereiten müssen, führt Sie durch die einzelnen Schritte beim Kochen und weiß immer, was im Kochgeschirr passiert. Besser kochen war nie einfacher.



2.) Ob Zuhause oder beim Einkaufen, Ihr Rezeptbuch und damit automatisch Ihren Einkaufszettel haben Sie auf Ihrem Smartphone immer dabei. Das Beste: Auf einen Blick sehen Sie sogar die Zubereitungszeit und die Kochzeit Ihres Lieblingsgerichtes. Sie sparen Zeit und das Blättern in Kochbüchern gehört der Vergangenheit an. Ihr modernes Kochbuch ist ab sofort digital.



3.) Kochen Sie mit Profiköchen die aufwendigsten Gerichte. Per Video-Anleitung werden Sie ohne Stress Schritt für Schritt durch's Rezept geführt. Der Clou: Temperatur und Kochdauer regeln App und Kochfeld automatisch. Da gelingt garantiert jedes Gericht auf den Punkt.



4.) Perfekt angerichtet. Sogar der Servier-vorschlag wird präsentiert, denn das Auge isst ja mit. So begeistern Sie Ihre Familie und Gäste mit leckeren Rezepten und ansprechender Präsentation auf dem Teller.



Gratis App von HESTAN CUE™



Pfanne mit Bluetooth,
ø 28 cm, Edelstahl,
geeignet für Induktion
von HESTAN CUE™

Art.Nr. 9209 25



Chef's Pot inklusive Deckel
mit Bluetooth, ø 29,5 cm,
mit hohem Rand 9,5 cm, Edelstahl,
geeignet für Induktion von
HESTAN CUE™

Art.Nr. 9209 26

Smartes Kochgeschirr

Kochfelder mit **be-cook** sind perfekt auf das hochwertige smarte Kochgeschirr von Hestan CUE™ abgestimmt.

Das Zusammenspiel zwischen App, Kochfeld und Geschirr versetzt Sie in die Lage, automatisch zu kochen und den Komfort und die Sicherheit der Gelinggarantie zu genießen.

HESTAN CUE™
SMART COOKING SYSTEM



Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. – Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.



KFL 2094 bc mit offener Absaugklappe



KFL 2094 bc mit geschlossener Absaugklappe und Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)



Topf-Positions-Erkennung



Absaugklappe geöffnet



GRILL-Platte (Sonderzubehör)




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

Flächeninduktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KFL 2094 bc



be-cook

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 70/71.



Flächeninduktion

Ausstattungsmerkmale

- Bedienung** 4-fach Slider-Bedienung, LED-Anzeigen für Kochfeldsteuerung weiß, für Gebläsesteuerung rot
- Sicherheit**
- » Kindersicherung
 - » Überlaufschutz
 - » Überhitzungsschutz
 - » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“
 - » Restwärmeanzeige
 - » Betriebsdauerbegrenzung
- Ausstattung**
- » **be-cook**
 - » Topf-Positions-Erkennung
 - » 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen)
 - » 9 GRILL-Stufen
 - » Direktanwahl der Kochstufen
 - » 4-fach Doppel-Booster
 - » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
 - » 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung zweier nebeneinanderliegender Kochzonen)
 - » **Brückenschaltung** (nebeneinanderliegende Kochzonen können zur MAXI-Zone gebrückt werden)
 - » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion
 - » Topferkennung, Topfgrößenerkennung
 - » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)
 - » **Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen:**
 - Stufe 7-9 für Fleisch
 - Stufe 4-6 für Fisch
 - Stufe 1-3 Gemüse
 - » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie
 - » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)

4 Induktions-Kochzonen

je 200 x 230 mm; je max. 3,7 kW, Induktionszonen sind annähernd rechteckig, ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 400 x 230 mm






Technische Daten

Gerät B/H/T	910/49-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

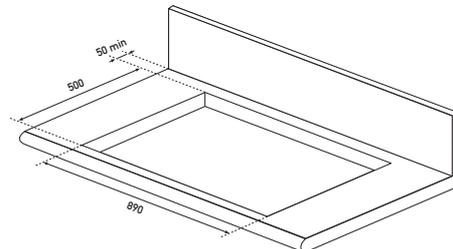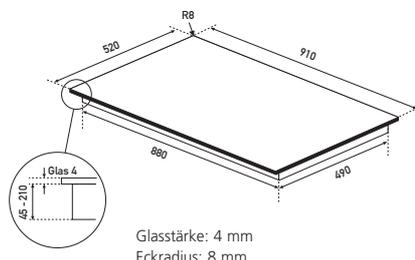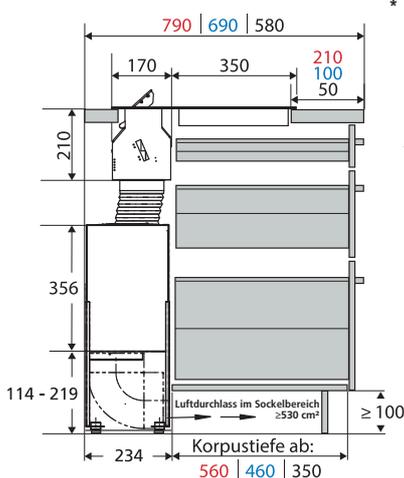

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.



Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinegeeignet
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	<p>Ø 150</p> <ul style="list-style-type: none"> » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	42,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse³	–
Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	39/58 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	28/47 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	183/425/627 m³/h

¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

³ Nicht zutreffend für dieses Produkt

Technische Daten

Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz (RAL9005)



Grau (RAL 9006)



Weiß (RAL 9016)

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.
- » Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFL 2094 bc Abluft/Umluft	2094 59	4051543128993
Profi-Umluftmodulset Inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockeleinbau ab 100 mm	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	9210 91	4051543100807
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	9211 91	4051543106960
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.

+ Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	<p>Ø 150</p> <ul style="list-style-type: none"> » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	42,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse³	–
Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	39/58 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	28/47 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	183/425/627 m³/h
<p>¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014</p> <p>² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D</p> <p>³ Nicht zutreffend für dieses Produkt</p>	
Technische Daten	
Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz (RAL9005)



Grau (RAL 9006)



Weiß (RAL 9016)

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.
- » Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFL 2092 SL Abluft/Umluft	2092 57	4051543129006
Profi-Umluftmodulset Inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockeleinbau ab 100 mm	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	9210 91	4051543100807
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	9211 91	4051543106960
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312



KXI 1092 TC mit offener Absaugklappe



KXI 1092 TC mit geschlossener Absaugklappe und umlaufenden Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



KXI 1092 TC mit Pfanne und 3 Töpfen



KXI 1092 TC mit Bräter und 2 Töpfen



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1092 TC Basic-PLUS

91



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-control-Bedienung, LED-Anzeigen rot
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 4-fach Booster » 1 Doppel-Booster (mitte rechts) » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen können zur MAXI-Zone gebrückt werden)
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » rechts 220 x 190 mm: 1,85 kW » mitte rechts 220 x 190 mm: 3 kW » mitte links 185 mm: 1,4 kW » links 185 mm: 2 kW » FlexX-Zone 393 x 221 mm: 3,7 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	910/63-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang


Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)






Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

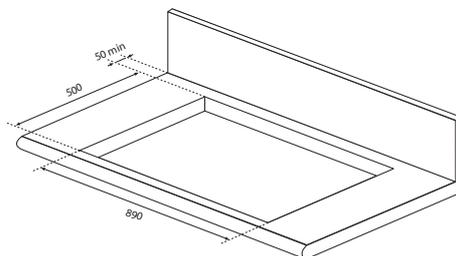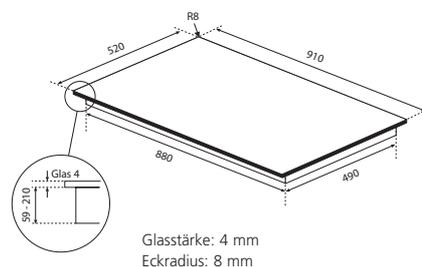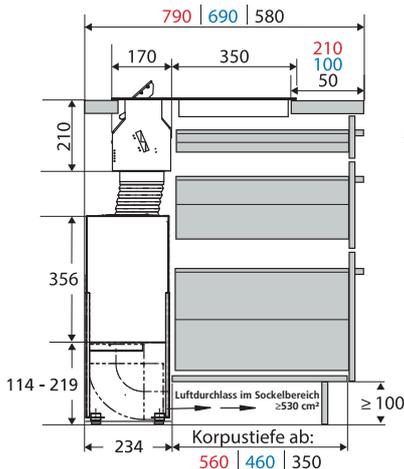

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.

+ Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	<p>Ø 150</p> <ul style="list-style-type: none"> » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	42,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse³	–
Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	39/58 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	28/47 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	183/425/627 m³/h
<p>¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014</p> <p>² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D</p> <p>³ Nicht zutreffend für dieses Produkt</p>	
Technische Daten	
Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz (RAL9005)



Grau (RAL 9006)



Weiß (RAL 9016)

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.
- » Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1092 TC Abluft/Umluft	1092 53	4051543129013
Profi-Umluftmodulset Inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockeleinbau ab 100 mm	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	9210 91	4051543100807
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	9211 91	4051543106960
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312



KXI 1084 TC Centerline



KXI 1084 TC mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone



Kochfeldabzug




GRILL-Platte (Sonderzubehör)




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

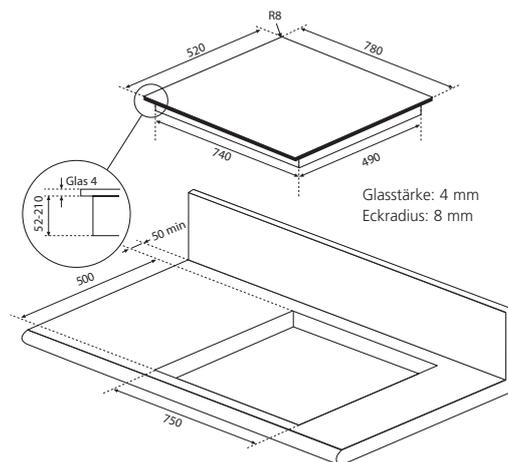

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos KXI 1084 TC Centerline

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung, LED-Anzeigen rot
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone, zzgl. 1 bzw 2 Boosterstufen » 3-fach Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen rechts können zur MAXI-Zone gebrückt werden)
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » rechts hinten 200 x 210 mm: 1,85 kW » rechts vorne 200 x 210 mm: 3 kW » links hinten 195 mm: 1,4 kW » links vorne 195 mm: 2 kW » FlexX-Zone 221 x 393 mm: 3,7 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/56-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden. Das Kochfeld kann nach Anpassung der Möbelseitenwände auch in einen 60 cm-Unterbauschrank eingebaut werden.

Passt auch in Unterschränke mit 60 cm Breite.

+ Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul


Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Gitter auf der Absaugereinheit schließt flächenebündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Herausnehmbare Auffangwanne » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinene geeignet » von oben in die Absaugereinheit einsetzbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 29 cm möglich durch Teleskopsystem – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind möglich
Abluftstutzen	222x89mm, geeignet z.B. für Naber COMPAIR flow 150
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	B
Jährlicher Energieverbrauch¹	84,0 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse³	–
Fettfilter-Effizienzklasse¹	B
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	47/61 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	36/50 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	183/385/484 m ³ /h

¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014
² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D
³ Nicht zutreffend für dieses Produkt
⁴ Höhe über alles, inkl. Stellfüße und Anschluss-Stutzen

Technische Daten

Gerät B/H/T	530/571 ⁴ /140 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

Aktivkohlefilter CF450 (Sonderzubehör)
Der Aktivkohlefilter kann bis zu 5x regeneriert werden.
Die Regeneration erfolgt im Wasserbad bei max. 70° C.
Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

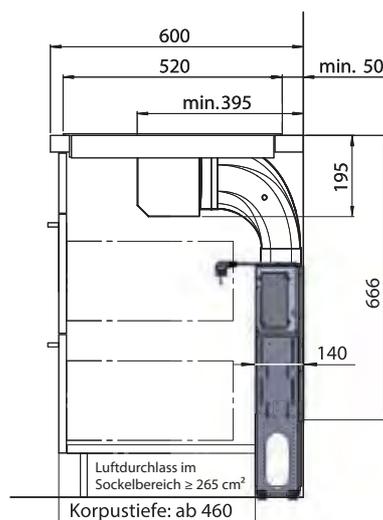

* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration.
Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller.
APL ab 16 mm möglich.

» **Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1084 TC Abluft/Umluft	1084 81	4051543129020
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) CF 450 (es ist 1 Stück notwendig)	9210 87	4051543108193



KXI 1082 TC mit offener Absaugklappe



KXI 1082 TC mit geschlossener Absaugklappe und umlaufenden Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone



Absaugklappe geöffnet



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1082 TC Basic-PLUS

78



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung, LED-Anzeigen rot
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 3-fach Booster » 2 Doppel-Booster (mitte und rechts) » 3-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur FlexX-Zone gebrückt werden)
3 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » rechts 190 x 220 mm: 3 kW » mitte 190 x 220 mm: 3 kW » links 235 mm: 3 kW » FlexX-Zone 393 x 225 mm: 3,7 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/54-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	760/500 mm (770/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	6,7 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang


Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehstranken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)





Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

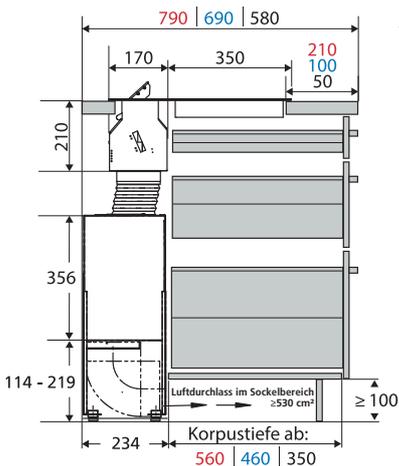

* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.



Glasstärke: 4 mm
Eckradius: 8 mm

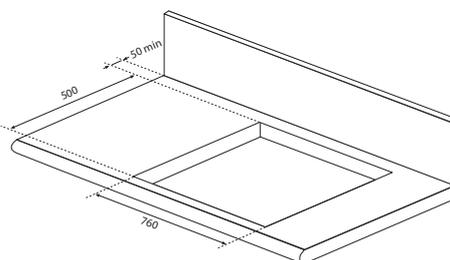

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.

+ Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	<p>Ø 150</p> <ul style="list-style-type: none"> » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	41,8 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse³	–
Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	39/59 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	28/48 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	181/434/601 m³/h

¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

³ Nicht zutreffend für dieses Produkt

Technische Daten

Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz (RAL9005)



Grau (RAL 9006)



Weiß (RAL 9016)

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.
- » Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1082 TC Abluft/Umluft	1082 82	4051543129037
Profi-Umluftmodulset Inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockleinbau ab 100 mm	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312



KXI 1062 TC mit geöffneter Absaugklappe



KXI 1062 TC mit geschlossener Absaugklappe und umlaufenden Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone



Absaugklappe geöffnet



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1062 TC Basic-PLUS

59



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Display-Anzeigen rot » 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 2-fach Booster » 1 Doppel-Booster » 2-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen können zur FlexX-Zone gebrückt werden)
2 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » rechts 230 x 230 mm: 1,85 kW » links 230 x 230 mm: 3 kW » FlexX-Zone 473 x 229 mm: 3,7 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/63-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	570/500 mm (580/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	3,7 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang


Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)





Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

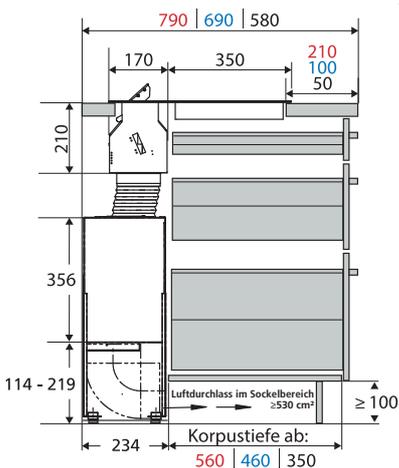

* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

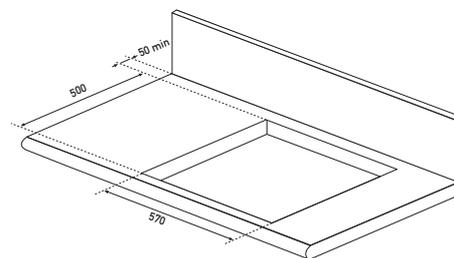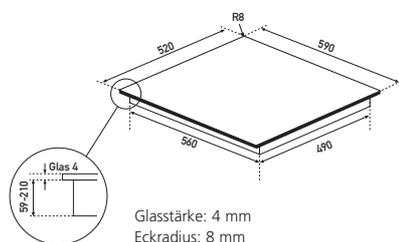

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.

+ Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	<p>Ø 150</p> <ul style="list-style-type: none"> » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	44,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse³ – Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	41/62 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	30/51 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	162/439/541 m³/h
<small>¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014</small>	
<small>² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D</small>	
<small>³ Nicht zutreffend für dieses Produkt</small>	
Technische Daten	
Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz (RAL9005)



Grau (RAL 9006)



Weiß (RAL 9016)

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.
- » Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1062 TC Abluft/Umluft	1062 82	4051543129044
Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockeleinbau ab 100 mm	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312



Überlaufschutz



Überhitzungsschutz



Slider-Bedienung





HiLight- & Gas-Kochfelder



KFTC 9965 SL



KFTC 9965 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



Slider-Bedienung



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)




Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

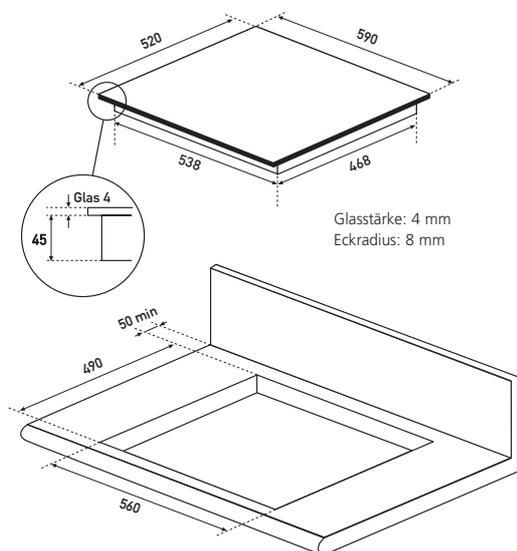

Hilight-Kochfeld rahmenlos KFC 9965 SL

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale


Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
4 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » Leistungsstark und schnell » vorne rechts: Zweikreiszone Hilight 185/120 mm: 1,8/0,9 kW » vorne links: Hilight 150 mm/1,2 kW » hinten rechts: Hilight 150 mm/1,2 kW » hinten links: Bräterzone Hilight 270/160 mm: 2,0/1,0 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/45/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	6,2 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFC 9965 SL	9965 20	4051543128726
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm	9210 59	4051543100821
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52 cm	9211 59	4051543106939

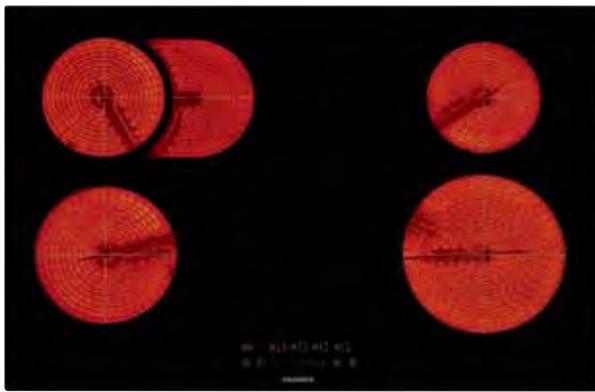

KFTC 9983 SL



KFTC 9983 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



Slider-Bedienung




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)

Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)

Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)

Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

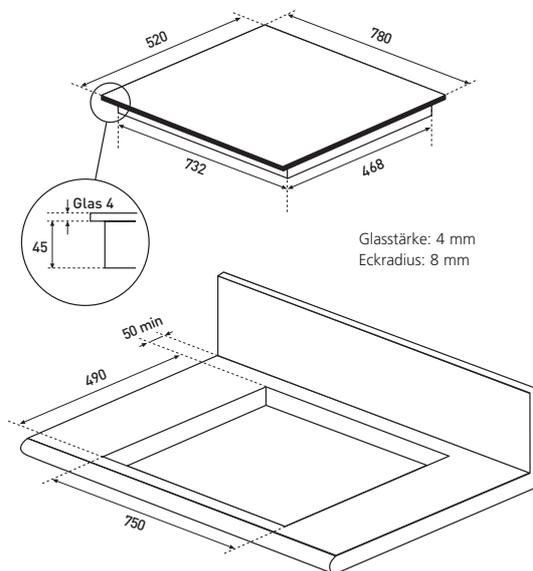

Hilight-Kochfeld rahmenlos KFC 9983 SL

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale


Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
4 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » Leistungsstark und schnell » vorne rechts: Zweikreiszone Hilight 215/150 mm: 2,3/1,15 kW » vorne links: Hilight 185 mm/1,8 kW » hinten rechts: Hilight 150 mm/1,2 kW » hinten links: Bräterzone Hilight 270/160 mm: 2,0/1,0 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/45/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,3 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.



Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFC 9983 SL	9983 20	4051543128733
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953

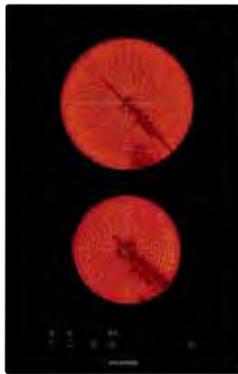

KFC 9841 TC

KFC 9841 TC mit umlaufendem
Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)

Touch-Control-Bedienung

Seitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)Seitenleisten pureBLACK
(Sonderzubehör)Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)Rahmen pureBLACK
(Sonderzubehör)

Domino-Hilight-Kochfeld rahmenlos KFC 9841 TC

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK




Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » 2-fach Timer (max. je 99 Minuten)
2 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » vorne Hilight, 150 mm: 1,2 kW » hinten Hilight 185 mm: 1,8 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	330/57/520 mm
Ausschnittmaße B/T	280/490 mm
Spannung	230 V, 50 Hz/16 A
Anschluss	3,0 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten
(wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Vollecksdrehkränken.**

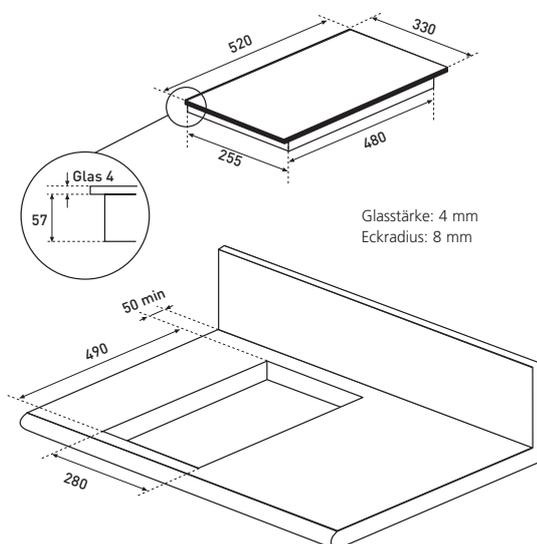

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFC 9841 TC	9841 20	4051543128740
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 33x52 cm	9210 33	4051543100838
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 33x52 cm	9211 33	4051543107196






Gas-Kochfeld (4-flammig)




GKH 2783



Design-Bedienknebel

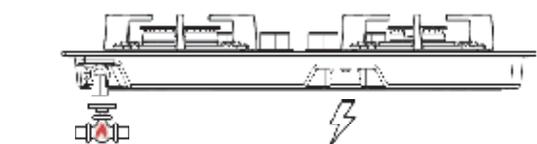

Ansicht Geräterückseite

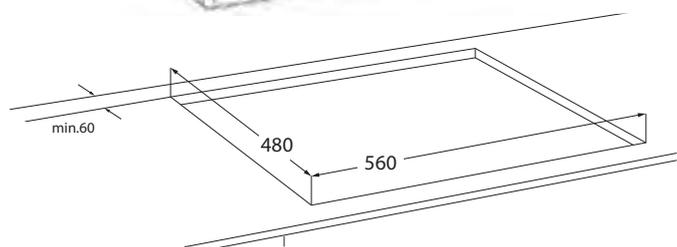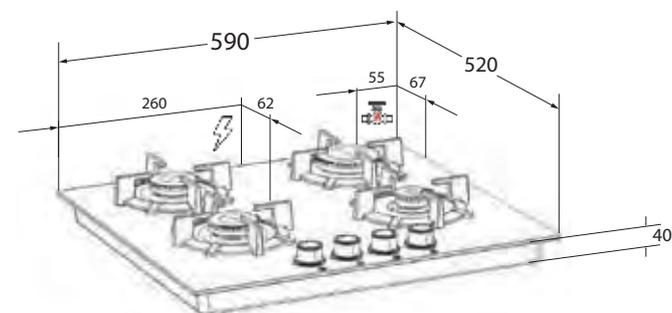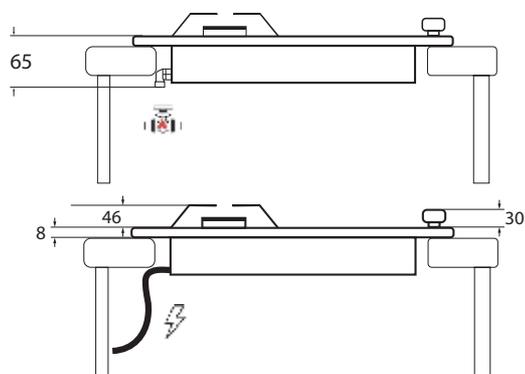

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Design-Bedienknebel
Sicherheit	Thermoelektrische Zündeinrichtung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Emaillierte Gusstopfträger » Emaillierte Brennerdeckel » Einhandzündung
Kochstellen, 4-flammig	<ul style="list-style-type: none"> » 1 x Starkbrenner 2,85 kW » 2 x Normalbrenner 1,8 kW » 1 x Garbrenner 1,0 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/40/520 mm
Ausschnittmaße B/T	570/500 mm
Spannung	230 V, 50 Hz
Anschlusskabel	<ul style="list-style-type: none"> » Gasanschluss 1/2" hinten rechts » Anschlusskabel mit Schukostecker (ca. 140 cm lang)

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.
Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten
 (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GKH 2783 Erdgas	2783 16	4051543126814



Gas-Kochfeld (5-flammig) GKH 2784



Leistungsstarker WOK-Brenner Design-Bedienknobel


Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Design-Bedienknobel
Sicherheit	Thermoelektrische Zündeinrichtung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Einhand-Zündung » Emaillierte Gusstopfträger » Emaillierte Brennerdeckel
Kochstellen, 5-flammig	<ul style="list-style-type: none"> » 1 x WOK-Brenner 4,0 kW » 1 x Starkbrenner 2,85 kW » 2 x Normalbrenner 1,8 kW » 1 x Garbrenner 1,0 kW




Technische Daten

Gerät B/H/T	740/40/520 mm
Ausschnittmaße B/T	570/500 mm
Spannung	230 V, 50 Hz
Anschlusskabel	<ul style="list-style-type: none"> » Gasanschluss 1/2" hinten rechts » Anschlusskabel mit Schukostecker (ca. 140 cm lang)

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.
Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten
(wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank.

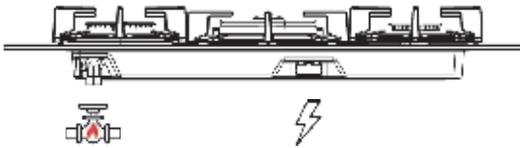

Ansicht Geräterückseite

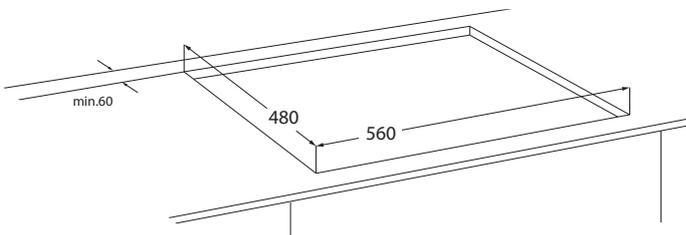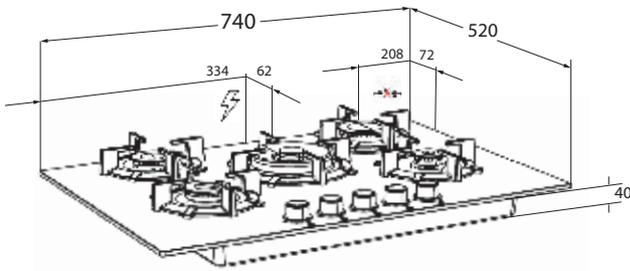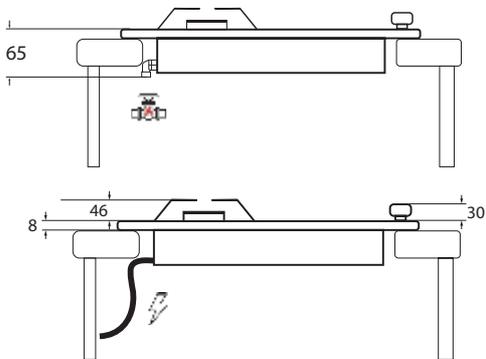

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GKH 2784 Erdgas	2784 16	4051543126821



Gas-Kochfeld (5-flammig) GKH 2785

90



Leistungstarker WOK-Brenner



Design-Bedienknobel


Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Design-Bedienknobel
Sicherheit	Thermoelektrische Zündeinrichtung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Einhand-Zündung » Emaillierte Gusstopfträger » Emaillierte Brennerdeckel
Kochstellen, 5-flammig	<ul style="list-style-type: none"> » 1 x WOK-Brenner 4,0 kW » 1 x Starkbrenner 2,85 kW » 2 x Normalbrenner 1,8 kW » 1 x Garbrenner 1,0 kW





Technische Daten

Gerät B/H/T	890/40/520 mm
Ausschnittmaße B/T	840/500 mm
Spannung	230 V, 50 Hz
Anschlusskabel	<ul style="list-style-type: none"> » Gasanschluss 1/2" hinten rechts » Anschlusskabel mit Schukostecker (ca. 140 cm lang)

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.
Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank.

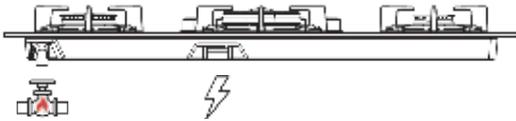

Ansicht Geräterückseite

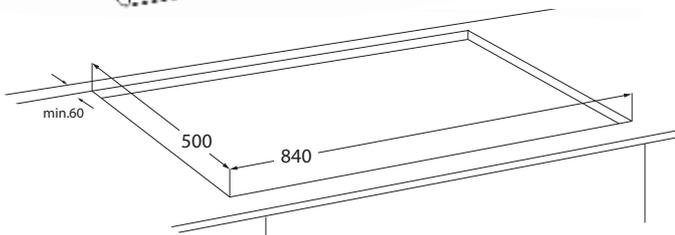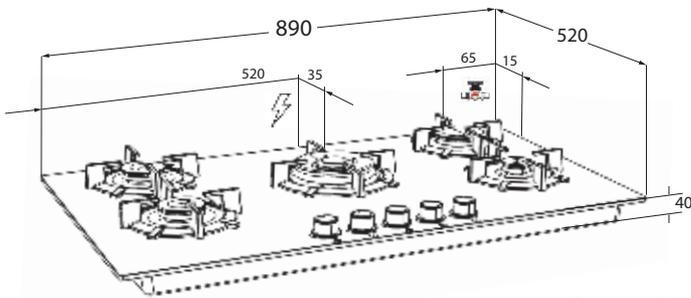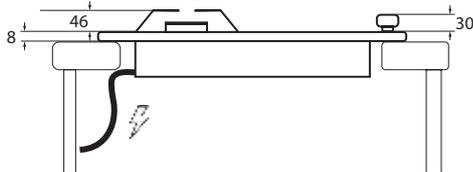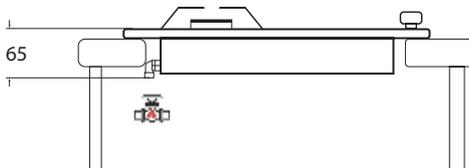

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GKH 2785 Erdgas	2785 15	4051543100319










Design-Bedienknebel



Gasanschluss Netzkaabelposition

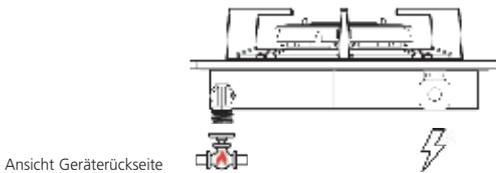

Ansicht Geräterückseite

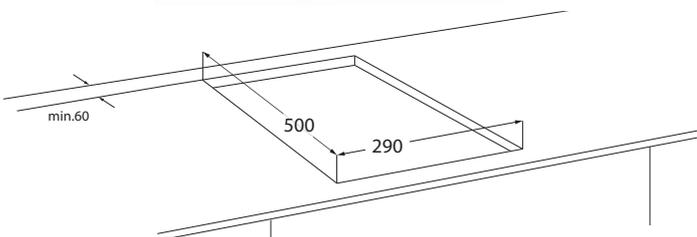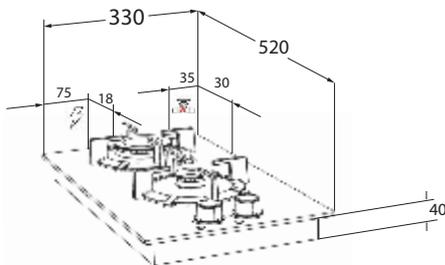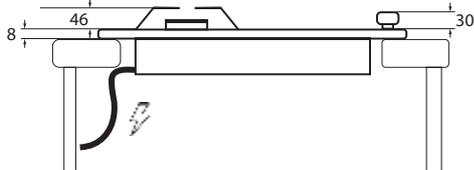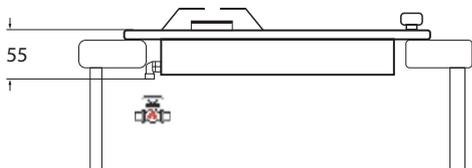

Domino-Gas-Kochfeld (2-flammig) GKH 2782

33

Kombinierbar mit den Kochfeldern:

- GKH 2785 15
- GKH 2784 16
- GKH 2783 16
- GKH 2781 15

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Design-Bedienknebel
Sicherheit	Thermoelektrische Zündeinrichtung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Emaillierte Gusstopfträger » Emaillierte Brennerdeckel » Einhandzündung
Kochstellen, 2-flammig	<ul style="list-style-type: none"> » 1 x Starkbrenner 2,85 kW » 1 x Normalbrenner 1,8 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	330/40/520 mm
Ausschnittmaße B/T	290/500 mm
Spannung	230 V, 50 Hz
Anschlusskabel	<ul style="list-style-type: none"> » Gasanschluss 1/2" hinten rechts » Schukostecker hinten links mit Kabel ca. 140 cm

**Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.
Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten
(wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GKH 2782 Erdgas	2782 15	4051543100340

Domino-Gas-Kochfeld, Wok GKH 2781



Design-Bedienknebel

Kombinierbar mit den Kochfeldern:

- » GKH 2785 15
- » GKH 2784 16
- » GKH 2783 16
- » GKH 2782 15






Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Design-Bedienknebel
Sicherheit	Thermoelektrische Zündeinrichtung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Emaillierte Gusstopfträger » Emaillierte Brennerdeckel » Einhandzündung
Kochstelle, 1-flammig	1 x WOK-Brenner 4 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	330/40/520 mm
Ausschnittmaße B/T	290/500 mm
Spannung	230 V, 50 Hz
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> » Gasanschluss 1/2" hinten rechts » Schuko-stecker hinten links mit Kabel ca. 140 cm

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt. Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.

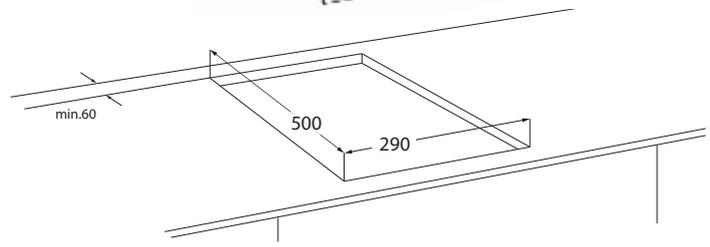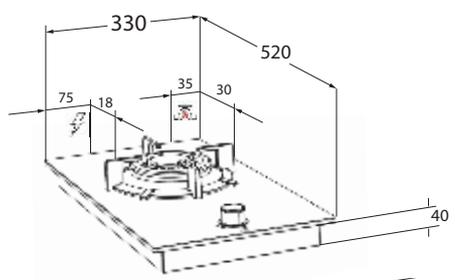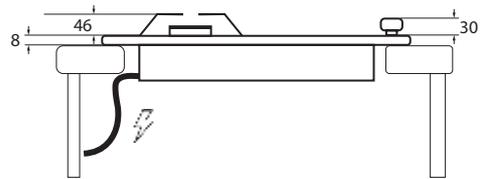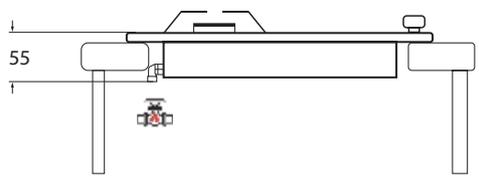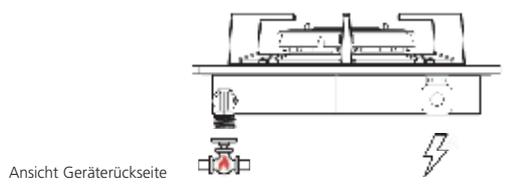

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GKH 2781	2781 15	4051543100357



LiftmatikPLUS



Flüsterleise ≤ 49 dB(A)



Aqua-Stop



Wasserverbrauch



Hocheinbaubar



Halbe Beladung



Besteckschublade



floorLIGHT



XL-Höhe 86 cm



Innenbeleuchtung




Gleittür





Geschirrspüler

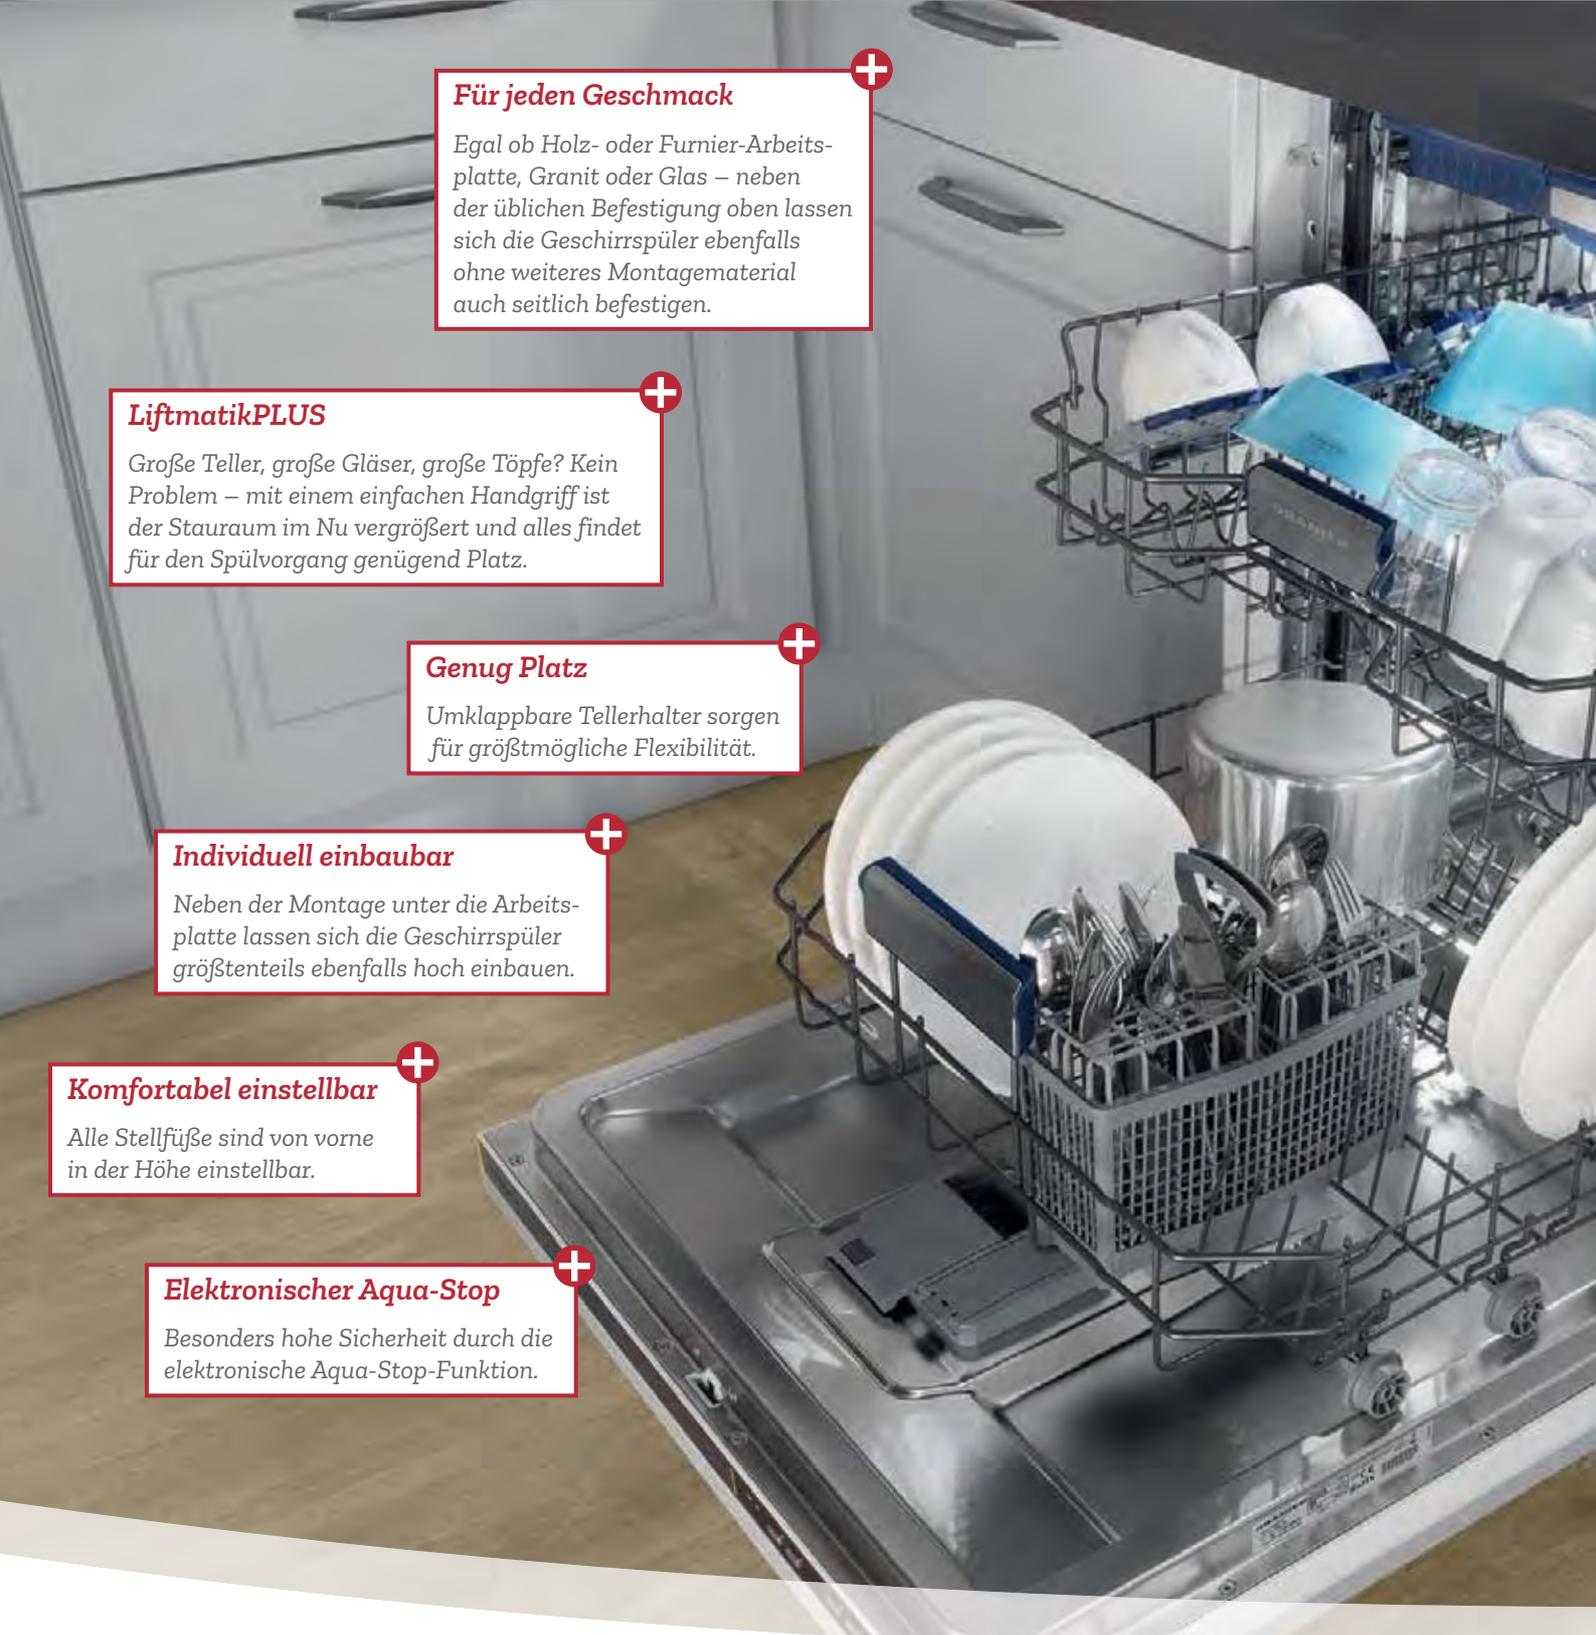

Für jeden Geschmack

Egal ob Holz- oder Furnier-Arbeitsplatte, Granit oder Glas – neben der üblichen Befestigung oben lassen sich die Geschirrspüler ebenfalls ohne weiteres Montagematerial auch seitlich befestigen.

LiftmatikPLUS

Große Teller, große Gläser, große Töpfe? Kein Problem – mit einem einfachen Handgriff ist der Stauraum im Nu vergrößert und alles findet für den Spülvorgang genügend Platz.

Genug Platz

Umklappbare Tellerhalter sorgen für größtmögliche Flexibilität.

Individuell einbaubar

Neben der Montage unter die Arbeitsplatte lassen sich die Geschirrspüler größtenteils ebenfalls hoch einbauen.

Komfortabel einstellbar

Alle Stellfüße sind von vorne in der Höhe einstellbar.

Elektronischer Aqua-Stop

Besonders hohe Sicherheit durch die elektronische Aqua-Stop-Funktion.

Extras und Besonderheiten

Geschirrspüler

+ 4 LED-Spots

Die Innenbeleuchtung mit 4 LED-Spots sorgt jederzeit für ausreichende Helligkeit im Innenraum. Wir holen quasi das Tageslicht in den Geschirrspüler.

+ VarioPLUS-Besteckschublade

In der VarioPLUS-Besteckschublade ist das Besteck bereits vor dem Spülen perfekt einsortiert. Das Einräumen nach dem Spülen geht leicht und schnell von der Hand.

+ Volledelstahlinnenraum

Boden, Rückwand und die Seitenwände sind serienmäßig mit hochwertigem Edelstahl ausgestattet.

+ XL-Arbeitshöhe

Alle ORANIER Geschirrspüler sind auch für die XL-Arbeitshöhen geeignet. Die klassische Höhe von 82 cm lässt sich durch die höhenverstellbaren Füße bis 870 mm variabel einstellen. Die XL-Geschirrspüler sind bereits 86 cm hoch und somit für die XL-Höhe vorbereitet.

+ Gastro50 oder Gastro90

Das Gastro50 oder Gastro90-Programm ist schnell und gründlich. In nur 50 oder 90 Minuten wird ihr „normal“ verschmutztes Geschirr sauber.

+ Gleittür möglich

Ab 2 cm Sockelhöhe kann man die Gleittür für XL-Fronten einsetzen.

ORANIER Highlight

Die leistungsfähigen Geschirrspüler GAVI 7592 82 und GAVI 7592 86 XL – Spülen für höchste Ansprüche. Antibakterielle Reinigung durch das Hygiene-Programm ist besonders für Allergiker geeignet. Familien mit kleinen Kindern profitieren von der DampfPLUS Funktion, z. B. zum Reinigen von Baby-Fläschchen. Morgens wacht man mit sauberem Geschirr auf, dank des besonders leisen Nachtmodus. Für das Plus an Komfort stehen das Gastro50 Programm (in 50 Min. alles sauber & trocken), Besteckschublade, 4 LED-Innenbeleuchtung, floorLIGHT und unter anderem auch noch die Oberkorbhöhenverstellung durch die LiftmatikPLUS-Technik zur Verfügung. Mit dieser hochwertigen Ausstattung und einer vielseitigen Programmauswahl sorgen diese Geräte für beste Spülergebnisse in der Küche.

bacteriaSTOP

Mit bacteriaSTOP wird das Geschirr mehr als sauber: Es wird hygienisch rein.

Der speziell beschichtete Filter beseitigt bis zu 99,99 % der Bakterien zuverlässig und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Das Beste:

Unangenehmen Gerüchen wird dadurch ebenfalls wirksam vorgebeugt.



Flüsterleise Geschirrspüler

ORANIER Geschirrspüler mit diesem Zeichen sind durch zusätzliche Dämmung besonders leise. Die geringsten Werte liegen im Betrieb bei nur 41 dB(A).

 Flüsterleise ≤ 49 dB(A)

Hocheinbaubar




Komfortable Höhe zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr und Besteck – Geschirrspüler mit diesem Zeichen können problemlos hoch eingebaut werden.

floorLIGHT



Ein Leuchtpunkt auf dem Fußboden zeigt an, dass die Spülmaschine in Betrieb ist. Das floorLIGHT geht aus, wenn das Spülprogramm beendet und die Trocknungsphase abgeschlossen ist. Die Spülmaschinentür kann nun geöffnet werden.



Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7592



Vollintegriert, LED-Innenbeleuchtung, herausnehmbare Besteckschublade, floorLIGHT, LiftmatikPLUS, Gastro50-Programm, DampfPLUS-Programm, TurboTrocknen, bacteriaSTOP



Ausstattungsmerkmale

Bedienung Elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Display schwarz/weiß

- 9 Spülprogramme**
- » ECO 45°C
 - » Auto 50 - 70°C
 - » Auto 30 - 50°C
 - » DampfPLUS 70°C
 - » **HygienePRO 70°C**
 - » **Gastro50 65°C, 50 min**
 - » DuoPRO 60°C
 - » Gläser 40°C, 30 Min.
 - » Kurzspülen 30°C, 14 min

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
 - » Elektronischer Aqua-Stop

- Ausstattung**
- » Rundum Edelstahl-Innenbehälter
 - » 4-fache LED-Innenraumbeleuchtung
 - » **floorLIGHT** (erlischt am Programmende)
 - » Startzeitverzögerung (max. 19 Stunden)
 - » Restlaufzeitanzeige
 - » Elektronische Salzanzeige
 - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
 - » Auswahl der Waschebenen (Oberkorb/Unterkorb)
 - » Insgesamt 3 Sprühebene
 - » Besteckschublade VarioPLUS (herausnehmbar)
 - » 3-fach höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS und 2 klappbaren Seitenablagen mit Soft-Touch-Finish
 - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
 - » Geschirrkörbe mit Griff
 - » Trübungssensor
 - » BLDC-Umwälzpumpe
 - » Zusatzfunktionen (Auswahl und Zuschaltung ist abhängig vom gewählten Spülprogramm):
 - **Extra-Trocknen**
 - **Extra-Leise**
 - **Extra-Schnell**
 - » Antibakteriell beschichteter **Filter bacteriaSTOP**

- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
 - » Zulaufschlauch hinten Mitte ca. 170 cm (inkl. Aquastop)
 - » Ablaufschlauch hinten Mitte ca. 180 cm
 - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
 - » Frontjustierung
 - » Von vorn verstellbarer Hinterfuß
 - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
 - » max. Gewicht Dekorfront 8 kg



Besteckschublade



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Weinglaskorb




4-fache LED-Innenbeleuchtung



floorLIGHT



Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

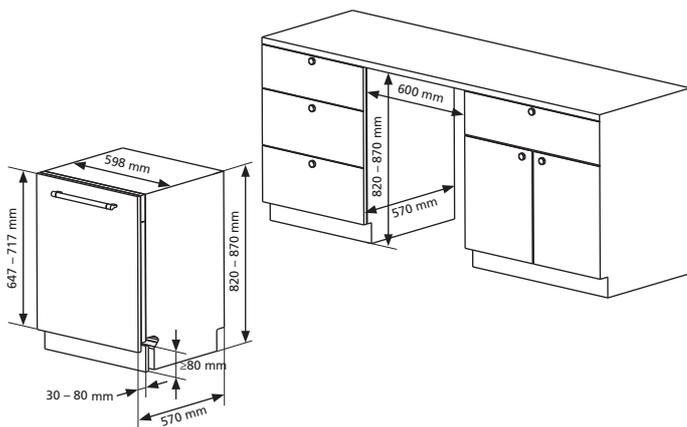

Technische Daten

Gerät B/H/T	» 598 x 820 - 870 x 550 mm » 15 Maßgedecke
Anschluss	1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz / 10 A
Beladungshöhe	Oberkorb (max./min.) 20 / 15 cm Unterkorb (max./min.) 31 / 26 cm
Energie-Effizienzklasse (A-G)	D*
Luftschallemissionen	42 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B*
Wasserverbrauch	9 L / Spülzyklus*
Energieverbrauch	0,861 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAVI 7592	7592 84	4051543120980
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222



VarioPLUS-Besteckschublade

In der VarioPLUS-Besteckschublade ist das Besteck bereits vor dem Spülen perfekt einsortiert. Das Einräumen nach dem Spülen geht leicht und schnell von der Hand.



Gastro50-Programm

Das Gastro50 oder Gastro90-Programm ist schnell und gründlich. In nur 50 Minuten wird ihr Geschirr sauber.




4 LED-Spots

Die Innenbeleuchtung mit 4 LED-Spots sorgen jederzeit für ausreichende Helligkeit im Innenraum. Wir holen quasi das Tageslicht in den Geschirrspüler.



LiftmatikPLUS

Große Teller, große Gläser, große Töpfe? Kein Problem!
Mit einem einfachen Handgriff ist der Stauraum im Nu vergrößert und alles findet für den Spülvorgang genügend Platz.



floorLIGHT

Ein Leuchtpunkt auf den Fußboden zeigt an, dass die Spülmaschine in Betrieb ist. Das floorLIGHT geht aus, wenn das Spülprogramm beendet und die Trocknungsphase abgeschlossen ist. Die Spülmaschinentür kann nun geöffnet werden.



bacteriaSTOP

Mit bacteriaSTOP wird das Geschirr mehr als sauber: Es wird hygienisch rein. Der speziell beschichtete Filter beseitigt bis zu 99,99 % der Bakterien zuverlässig und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Das Beste:
Unangenehmen Gerüchen wird dadurch ebenfalls wirksam vorgebeugt.

XL-Front



Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7592 XL



Vollintegriert, LED-Innenbeleuchtung, herausnehmbare Besteckschublade, floorLIGHT, LiftmatikPLUS, Gastro50-Programm, DampfPLUS-Programm, TurboTrocknen, bacteriaSTOP



Ausstattungsmerkmale

Bedienung Elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Display schwarz/weiß

- 9 Spülprogramme**
- » ECO 45°C
 - » Auto 50 - 70°C
 - » Auto 30 - 50°C
 - » DampfPLUS 70°C
 - » **HygienePRO 70°C**
 - » **Gastro50 65°C, 50 min**
 - » DuoPRO 60°C
 - » Gläser 40°C, 30 Min.
 - » Kurzspülen 30°C, 14 min

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
 - » Elektronischer Aqua-Stop

- Ausstattung**
- » Rundum Edelstahl-Innenbehälter
 - » 4-fache LED-Innenraumbeleuchtung
 - » **floorLIGHT** (erlischt am Programmende)
 - » Startzeitverzögerung (max. 19 Stunden)
 - » Restlaufzeitanzeige
 - » Elektronische Salzanzeige
 - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
 - » Auswahl der Waschebenen (Oberkorb/Unterkorb)
 - » Insgesamt 3 Sprühebene
 - » Besteckschublade VarioPLUS (herausnehmbar)
 - » 3-fach höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS und 2 klappbaren Seitenablagen mit Soft-Touch-Finish
 - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
 - » Geschirrkörbe mit Griff
 - » Trübungssensor
 - » BLDC-Umwälzpumpe
 - » Zusatzfunktionen (Auswahl und Zuschaltung ist abhängig vom gewählten Spülprogramm):
 - **Extra-Trocknen**
 - **Extra-Leise**
 - **Extra-Schnell**
 - » Antibakteriell beschichteter **Filter bacteriaSTOP**

- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
 - » Zulaufschlauch hinten Mitte ca. 170 cm (inkl. Aquastop)
 - » Ablaufschlauch hinten Mitte ca. 180 cm
 - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
 - » Frontjustierung
 - » Von vorn verstellbarer Hinterfuß
 - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
 - » max. Gewicht Dekorfront 8 kg



Besteckschublade



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Weinglaskorb




4-fache LED-Innenbeleuchtung



floorLIGHT



Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

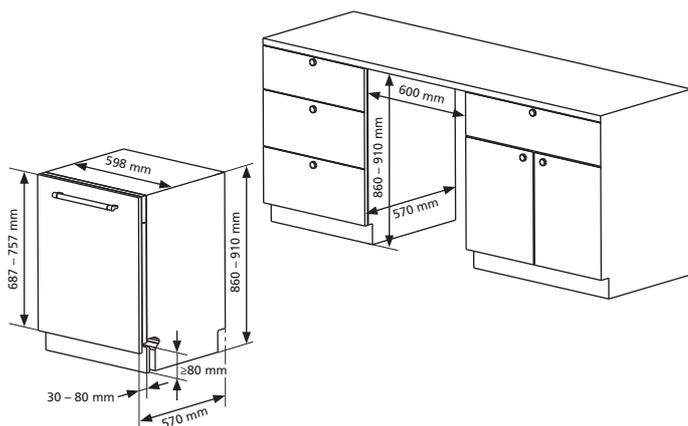

Technische Daten

Gerät B/H/T	» 598 x 860 - 910 x 550 mm » 15 Maßgedecke
Anschluss	1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz / 10 A
Beladungshöhe	Oberkorb (max./min.) 20,5 / 15,5 cm Unterkorb (max./min.) 34,5 / 29,5 cm
Energie-Effizienzklasse (A-G)	D*
Luftschallemissionen	41 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B*
Wasserverbrauch	9 L / Spülzyklus*
Energieverbrauch	0,861 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAVI 7592 XL	7592 88	4051543120997
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222



VarioPLUS-Besteckschublade

In der VarioPLUS-Besteckschublade ist das Besteck bereits vor dem Spülen perfekt einsortiert. Das Einräumen nach dem Spülen geht leicht und schnell von der Hand.



Gastro50-Programm

Das Gastro50 oder Gastro90-Programm ist schnell und gründlich. In nur 50 Minuten wird ihr Geschirr sauber.




4 LED-Spots

Die Innenbeleuchtung mit 4 LED-Spots sorgen jederzeit für ausreichende Helligkeit im Innenraum. Wir holen quasi das Tageslicht in den Geschirrspüler.



LiftmatikPLUS

Große Teller, große Gläser, große Töpfe? Kein Problem!
Mit einem einfachen Handgriff ist der Stauraum im Nu vergrößert und alles findet für den Spülvorgang genügend Platz.



floorLIGHT

Ein Leuchtpunkt auf den Fußboden zeigt an, dass die Spülmaschine in Betrieb ist. Das floorLIGHT geht aus, wenn das Spülprogramm beendet und die Trocknungsphase abgeschlossen ist. Die Spülmaschinentür kann nun geöffnet werden.



bacteriaSTOP

Mit bacteriaSTOP wird das Geschirr mehr als sauber: Es wird hygienisch rein. Der speziell beschichtete Filter beseitigt bis zu 99,99 % der Bakterien zuverlässig und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Das Beste:
Unangenehmen Gerüchen wird dadurch ebenfalls wirksam vorgebeugt.

XL mit Gleittür ab 2 cm Sockelhöhe



Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7592 GXL



Vollintegriert, Gleittür, LED-Innenbeleuchtung, herausnehmbare Besteckschublade, floorLIGHT, LiftmatikPLUS, Gastro50-Programm, DampfPLUS-Programm, TurboTrocknen, bacteriaSTOP



Ausstattungsmerkmale

Bedienung Elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Display schwarz/weiß

- 9 Spülprogramme**
- » ECO 45°C
 - » Auto 50 - 70°C
 - » Auto 30 - 50°C
 - » DampfPLUS 70°C
 - » **HygienePRO 70°C**
 - » **Gastro50 65°C, 50 min**
 - » DuoPRO 60°C
 - » Gläser 40°C, 30 Min.
 - » Kurzspülen 30°C, 14 min

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
 - » Elektronischer Aqua-Stop

- Ausstattung**
- » Rundum Edelstahl-Innenbehälter
 - » 4-fache LED-Innenraumbeleuchtung
 - » **floorLIGHT** (erlischt am Programmende)
 - » Startzeitverzögerung (max. 19 Stunden)
 - » Restlaufzeitanzeige
 - » Elektronische Salzanzeige
 - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
 - » Auswahl der Waschebenen (Oberkorb/Unterkorb)
 - » Insgesamt 3 Sprühebene
 - » Besteckschublade VarioPLUS (herausnehmbar)
 - » 3-fach höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS und 2 klappbaren Seitenablagen mit Soft-Touch-Finish
 - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
 - » Geschirrkörbe mit Griff
 - » Trübungssensor
 - » BLDC-Umwälzpumpe
 - » Zusatzfunktionen (Auswahl und Zuschaltung ist abhängig vom gewählten Spülprogramm):
 - **Extra-Trocknen**
 - **Extra-Leise**
 - **Extra-Schnell**
 - » Antibakteriell beschichteter **Filter bacteriaSTOP**

Montage

- » **Hocheinbaubar**
- » Zulaufschlauch hinten Mitte ca. 170 cm (inkl. Aquastop)
- » Ablaufschlauch hinten Mitte ca. 180 cm
- » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
- » Frontjustierung
- » Von vorn verstellbarer Hinterfuß
- » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
- » max. Gewicht Dekorfront 8 kg



Gleittür für XL-Einbauhöhe



Besteckschublade



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Weinglaskorb





4-fache LED-Innenbeleuchtung



floorLIGHT



Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

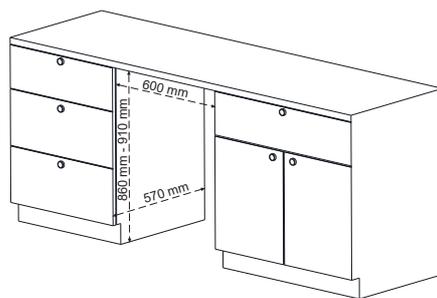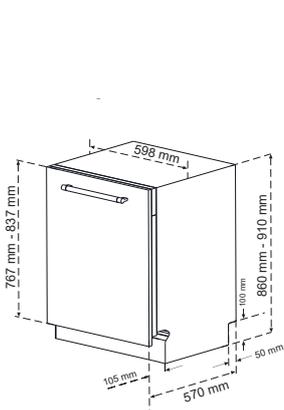

Technische Daten

Gerät B/H/T	» 598 x 860 - 910 x 550 mm » 15 Maßgedecke
Anschluss	1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz / 10 A
Beladungshöhe	Oberkorb (max./min.) 20,5 / 15,5 cm Unterkorb (max./min.) 34,5 / 29,5 cm
Energieeffizienzklasse (A-G)	D*
Luftschallemissionen	41 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B*
Wasserverbrauch	9 L / Spülzyklus*
Energieverbrauch	0,861 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAVI 7592 GXL	7592 92	4051543128009
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222



VarioPLUS-Besteckschublade

In der VarioPLUS-Besteckschublade ist das Besteck bereits vor dem Spülen perfekt einsortiert. Das Einräumen nach dem Spülen geht leicht und schnell von der Hand.



Gastro50-Programm

Das Gastro50 oder Gastro90-Programm ist schnell und gründlich. In nur 50 Minuten wird ihr Geschirr sauber.




4 LED-Spots

Die Innenbeleuchtung mit 4 LED-Spots sorgen jederzeit für ausreichende Helligkeit im Innenraum. Wir holen quasi das Tageslicht in den Geschirrspüler.



LiftmatikPLUS

Große Teller, große Gläser, große Töpfe? Kein Problem!
Mit einem einfachen Handgriff ist der Stauraum im Nu vergrößert und alles findet für den Spülvorgang genügend Platz.



floorLIGHT

Ein Leuchtpunkt auf den Fußboden zeigt an, dass die Spülmaschine in Betrieb ist. Das floorLIGHT geht aus, wenn das Spülprogramm beendet und die Trocknungsphase abgeschlossen ist. Die Spülmaschinentür kann nun geöffnet werden.



bacteriaSTOP

Mit bacteriaSTOP wird das Geschirr mehr als sauber: Es wird hygienisch rein. Der speziell beschichtete Filter beseitigt bis zu 99,99 % der Bakterien zuverlässig und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Das Beste:
Unangenehmen Gerüchen wird dadurch ebenfalls wirksam vorgebeugt.



Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7582



Vollintegriert, floorLIGHT, Gastro50-Programm, LiftmatikPLUS



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Display schwarz/weiß
6 Spülprogramme	<ul style="list-style-type: none"> » Vorspülen kalt » ECO 45°C » Gläser 40°C, 30 Min. » Gastro50 65°C, 50 min » Intensiv 65°C » HygienePRO 70°C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Überlaufschutz » Elektronischer Aqua-Stop
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Rundum Edelstahl-Innenbehälter » 1/2 Beladung » Startzeitverzögerung (max. 19 Stunden) » floorLIGHT (erlischt am Programmende) » Elektronische Salzanzeige » Elektronische Klarspüler-Anzeige » Elektronische Anzeige bei geschlossenem Wasserzulauf » 2 Sprühebene » LiftmatikPLUS: höhenverstellbarer Oberkorb » höhenjustierbare Seitenablagen im Oberkorb » Umklappbare Tellerhalter im Ober- und im Unterkorb » Geschirrkörbe mit Griff » Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Hocheinbaubar » Zulaufschlauch hinten Mitte ca. 170 cm (inkl. Aquastop) » Ablaufschlauch hinten Mitte ca. 180 cm » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitplatte) » Frontjustierung » Von vorn verstellbarer Hinterfuß » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm) » max. Gewicht Dekorfront 8 kg



floorLIGHT



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Weinglaskorb




Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

Technische Daten

Gerät B/H/T	<ul style="list-style-type: none"> » 598 x 820 - 870 x 550 mm » 12 Maßgedecke
Anschluss	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Beladungshöhe	Oberkorb (max./min.) 26 / 21 cm Unterkorb (max./min.) 32 / 27 cm
Energieeffizienzklasse (A-G)	E*
Luftschallemissionen	45 dB(A)
Luftschall-emissionsklasse	C*
Wasserverbrauch	12 L / Spülzyklus*
Energieverbrauch	0,923 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

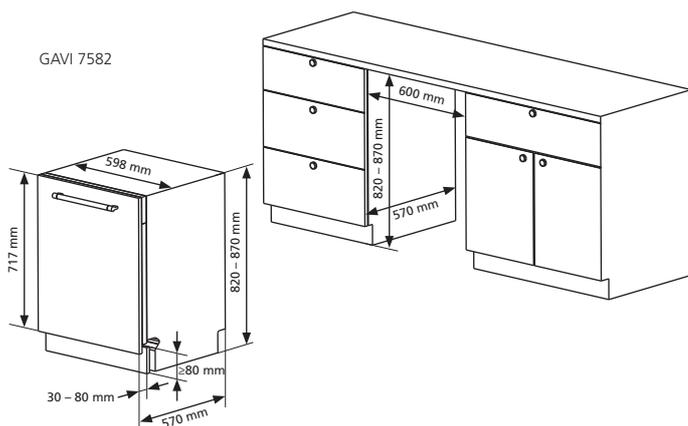

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAVI 7582	7582 84	4051543120966
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222

XL-Front



Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7582 XL



Vollintegriert, floorLIGHT, Gastro50-Programm, LiftmatikPLUS



Ausstattungsmerkmale

Bedienung Elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Display schwarz/weiß

- 6 Spülprogramme**
- » Vorspülen kalt
 - » ECO 45°C
 - » Gläser 40°C, 30 Min.
 - » **Gastro50 65°C, 50 min**
 - » Intensiv 65°C
 - » HygienePRO 70°C

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
 - » Elektronischer Aqua-Stop

- Ausstattung**
- » Rundum Edelstahl-Innenbehälter
 - » 1/2 Beladung
 - » Startzeitverzögerung (max. 19 Stunden)
 - » **floorLIGHT** (erlischt am Programmende)
 - » Elektronische Salzanzeige
 - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
 - » Elektronische Anzeige bei geschlossenem Wasserzulauf
 - » 2 Sprühebenen
 - » LiftmatikPLUS: höhenverstellbarer Oberkorb
 - » höhenjustierbare Seitenablagen im Oberkorb
 - » Umklappbare Tellerhalter im Ober- und im Unterkorb
 - » Geschirrkörbe mit Griff
 - » Antibakteriell beschichteter **Filter bacteriaSTOP**

- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
 - » Zulaufschlauch hinten Mitte ca. 170 cm (inkl. Aquastop)
 - » Ablaufschlauch hinten Mitte ca. 180 cm
 - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
 - » Frontjustierung
 - » Von vorn verstellbarer Hinterfuß
 - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
 - » max. Gewicht Dekorfront 8 kg



floorLIGHT



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Weinglaskorb




Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

Technische Daten

- Gerät B/H/T** » 98 x 860 - 910 x 550 mm
» 12 Maßgedecke
- Anschluss** 1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
- Beladungshöhe** Oberkorb (max./min.) 27,5 / 22,5 cm
Unterkorb (max./min.) 34,5 / 27,5 cm
- Energie-Effizienzklasse (A-G)** E*
- Luftschallemissionen** 45 dB(A)
- Luftschall-emissionsklasse** C*
- Wasserverbrauch** 12 L / Spülzyklus*
- Energieverbrauch** 0,923 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

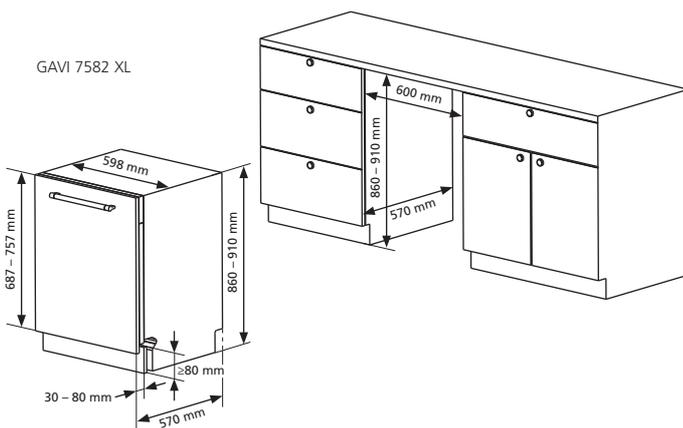

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAVI 7582 XL	7582 88	4051543120973
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222

XL mit Gleittür ab 2 cm Sockelhöhe



Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7582 GXL



Vollintegriert, Gleittür, floorLIGHT, Gastro50-Programm, LiftmatikPLUS



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Display schwarz/weiß
6 Spülprogramme	<ul style="list-style-type: none"> » Vorspülen kalt » ECO 45°C » Gläser 40°C, 30 Min. » Gastro50 65°C, 50 min » Intensiv 65°C » HygienePRO 70°C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Überlaufschutz » Elektronischer Aqua-Stop
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Rundum Edelstahl-Innenbehälter » 1/2 Beladung » Startzeitverzögerung (max. 19 Stunden) » floorLIGHT (erlischt am Programmende) » Elektronische Salzanzeige » Elektronische Klarspüler-Anzeige » Elektronische Anzeige bei geschlossenem Wasserzulauf » 2 Sprühebene » LiftmatikPLUS: höhenverstellbarer Oberkorb » höhenjustierbare Seitenablagen im Oberkorb » Umklappbare Tellerhalter im Ober- und im Unterkorb » Geschirrkörbe mit Griff » Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Hocheinbaubar » Zulaufschlauch hinten Mitte ca. 170 cm (inkl. Aquastop) » Ablaufschlauch hinten Mitte ca. 180 cm » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte) » Frontjustierung » Von vorn verstellbarer Hinterfuß » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm) » max. Gewicht Dekorfront 8 kg



Gleittür für XL-Einbauhöhe



floorLIGHT



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Weinglaskorb




Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

Technische Daten

Gerät B/H/T	<ul style="list-style-type: none"> » 598 x 860 - 910 x 550 mm » 12 Maßgedecke
Anschluss	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Beladungshöhe	Oberkorb (max./min.) 27,5 / 22,5 cm Unterkorb (max./min.) 34,5 / 27,5 cm
Energieeffizienzklasse (A-G)	E*
Luftschallemissionen	45 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C*
Wasserverbrauch	12 L / Spülzyklus*
Energieverbrauch	0,923 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

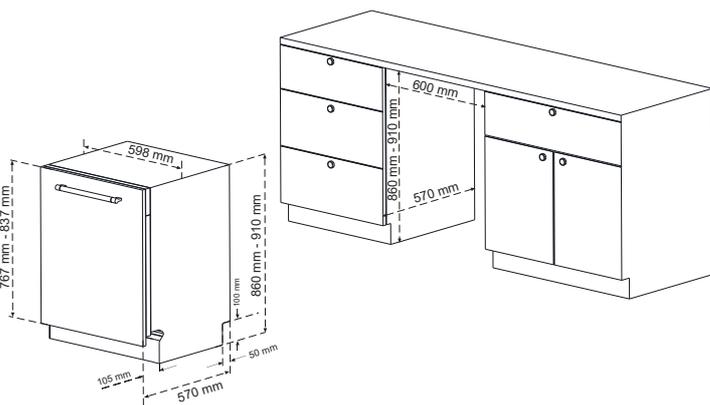

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAVI 7582 GXL	7582 92	4051543127996
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222



Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7545




Vollintegriert, floorLIGHT, Gastro50-Programm, LiftmatikPLUS



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Display schwarz/weiß
6 Spülprogramme	<ul style="list-style-type: none"> » Vorspülen kalt » ECO 45°C » Gläser 40°C, 30 Min. » Gastro50 65°C, 50 min » Intensiv 65°C » HygienePRO 70°C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Überlaufschutz » Elektronischer Aqua-Stop
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Rundum Edelstahl-Innenbehälter » 1/2 Beladung » Startzeitverzögerung (max. 19 Stunden) » floorLIGHT (erlischt am Programmende) » Elektronische Salzanzeige » Elektronische Klarspüler-Anzeige » Elektronische Anzeige bei geschlossenem Wasserzulauf » 2 Sprühebene » LiftmatikPLUS: höhenverstellbarer Oberkorb » Umklappbare Tellerhalter im Ober- und im Unterkorb » Geschirrkörbe mit Griff » Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Zulaufschlauch hinten Mitte ca. 170 cm (inkl. Aquastop) » Ablaufschlauch hinten Mitte ca. 180 cm » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte) » Frontjustierung » Von vorn verstellbarer Hinterfuß » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm) » max. Gewicht Dekorfront 8 kg



floorLIGHT



LiftmatikPLUS: dreistufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Weinglaskorb




Antibakteriell beschichteter Filter bacteriaSTOP

Technische Daten

Gerät B/H/T	<ul style="list-style-type: none"> » 448 x 820 - 870 x 550 mm » 10 Maßgedecke
Anschluss	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Beladungshöhe	Oberkorb (max./min.) 26 / 21 cm Unterkorb (max./min.) 32 / 27 cm
Energie-Effizienzklasse (A-G)	E*
Luftschallemissionen	45 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C*
Wasserverbrauch	11 L / Spülzyklus*
Energieverbrauch	0,755 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

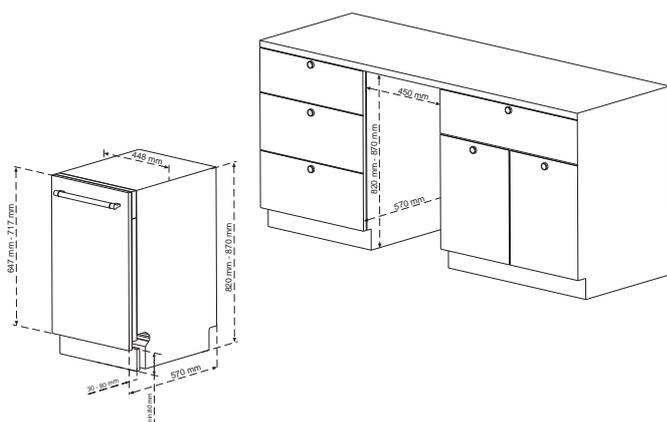

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAVI 7545	7545 20	4051543126630
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222



Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7569



Vollintegriert, Gastro90-Programm



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Softdrucktasten für bequeme Programmauswahl
4 Spülprogramme	<ul style="list-style-type: none"> » Intensiv 60°C » Eco 45°C » Gastro90 (90 Min.) » Kurz 45°C (30 Min.)
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Überlaufschutz » Elektronischer Aqua-Stop
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Rundum Edelstahl-Innenbehälter » 1/2 Beladung » Startzeitverzögerung (max. 12 Stunden) » Elektronische Salzanzeige » Elektronische Klarspüler-Anzeige » Höhenverstellbarer Oberkorb und 1 Klappbare Seitenablage » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb » Graue Körbe
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Hocheinbaubar » Zulaufschlauch hinten links ca. 130 cm » Ablaufschlauch hinten links ca. 140 cm » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte) » Frontjustierung » Von vorn verstellbare Hinterfüße » Höhenverstellbare Füße (+ 5,5 cm) » max. Gewicht Dekorfront 6 kg



Überstehende Türfront oben
bei XL-Einbauhöhe




Weinglaskorb

Technische Daten

Gerät B/T/H	<ul style="list-style-type: none"> » 598 / 550 / 815 - 870 mm » 12 Maßgedecke
Anschluss	1,85 kW, 230 V/50 Hz/10 A
Beladungshöhe Oberkorb	(max./min.) 21,0 / 16,0 cm
Beladungshöhe Unterkorb	(max./min.) 30 / 25 cm
Energieeffizienzklasse (A-G)	E*
Luftschallemissionen	49 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C*
Wasserverbrauch	11 L / Spülzyklus*
Energieverbrauch	0,923 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

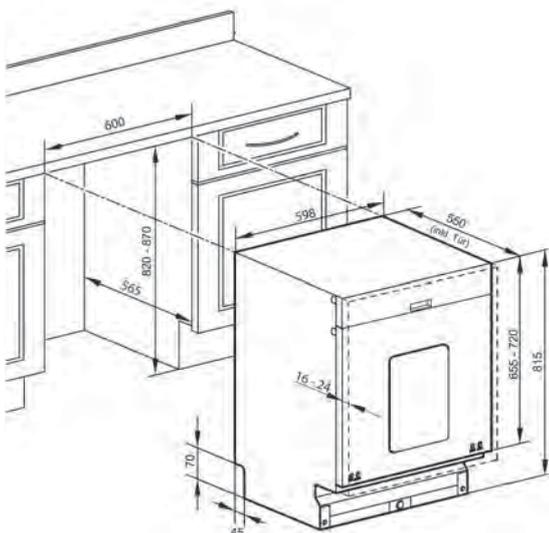

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAVI 7569	7569 13	4051543107905
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222

Teilintegrierter Geschirrspüler

GAB 7576



Teilintegriert, LiftmatikPLUS, Gastro90-Programm



Ausstattungsmerkmale

- Bedienung**
 - » Elektronische Bedienung über Softtasten
 - » LED-Display schwarz/weiß
- 6 Spülprogramme**
 - » Intensiv 60°
 - » SpülenPRO 55°
 - » ECO 45°
 - » **Gastro90 – Kurzprogramm 65°C (90 Min.)**
 - » Gläser 40°
 - » Kurz 45° (30 Min.)
- Sicherheit**
 - » Kindersicherung
 - » Überlaufschutz
 - » Elektronischer Aqua-Stop
- Ausstattung**
 - » Rundum Edelstahl-Innenbehälter
 - » 1/2 Beladung
 - » Startzeitverzögerung (max. 24 Stunden)
 - » Restlaufzeitanzeige
 - » Elektronische Salzanzeige
 - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
 - » 2 Sprühebenen
 - » Höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS und 1 klappbare Seitenablage
 - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
 - » Geschirrkörbe mit Griff
- Montage**
 - » **Hocheinbaubar**
 - » Zulaufschlauch hinten links ca. 130 cm
 - » Ablaufschlauch hinten links ca. 140 cm
 - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
 - » Frontjustierung
 - » Von vorn verstellbare Hinterfüße
 - » Höhenverstellbare Füße (+ 5,5 cm)
 - » max. Gewicht Dekorfront 5,5 kg



LiftmatikPLUS



Klappblende unten bei XL-Einbauhöhe




Weinglaskorb

Technische Daten

- Gerät B/T/H**
 - » 598 / 570 / 815 - 870 mm
 - » 12 Maßgedecke
- Anschluss** 2,1 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
- Beladungshöhe Oberkorb** (max./min.): 21,0 / 16,0 cm
- Beladungshöhe Unterkorb** (max./min.) 30 / 25 cm
- Energieeffizienzklasse (A-G)** E*
- Luftschallemissionen** 49 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse** C*
- Wasserverbrauch** 11 L / Spülzyklus*
- Energieverbrauch** 0,923 kWh / Spülzyklus*

* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

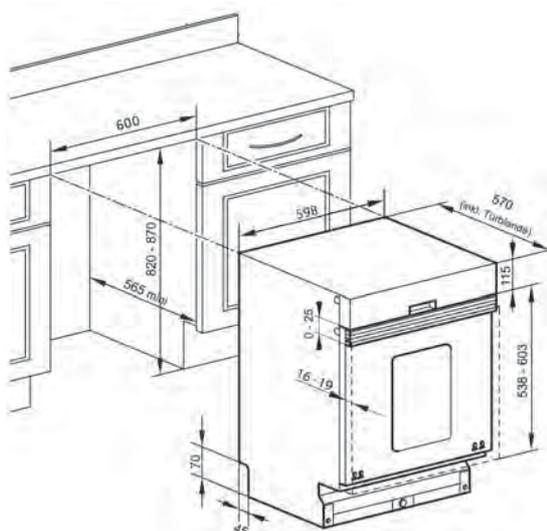

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GAB 7576	7576 64	4051543107899
Weinglaskorb (Sonderzubehör)	2934508000	4051543110325
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	2935607000	4051543121222

 Automatisches Abtauen

 4-Sterne-Gefrierleistung

 0° C-Zone

 No-Frost

 be.fresh





Kühlgeräte

Flaschen sicher verstauen

Das Flaschenregal verhindert das Hin- und Herrollen der Flaschen und Dosen und sorgt für sichere Aufbewahrung.

Super-Kühl-Funktion

Mit dieser Funktion verhindern Sie nach dem Großeinkauf den unerwünschten Temperaturanstieg im Kühlraum. Auch eignet sich die Funktion, um z. B. nachgefüllte Getränke schnell herunter zu kühlen.

Elektronische Steuerung

Die elektronische Steuerung mit wartungsfreier LED-Innenbeleuchtung (modellabhängig): Lebensmittel lassen sich gradgenau kühlen. Bei Bedarf kann die Superfrost-Funktion zugeschaltet werden, um Gefriergut schneller einzufrieren.



Super-Gefrier-Funktion

Besonders geeignet für schnelles Einfrieren. Frische Einkäufe werden schnell und vitaminschonend auf die optimale Temperatur gekühlt.



Extras und Besonderheiten

Kühlgeräte



+ Maximale Flexibilität

Glasablagen können nach Bedarf entfernt oder in der Höhe individuell verstellt werden. Die flexible Anordnung ermöglicht die individuelle Lagerung.

+ Sicherheit

Sollte die Tür mal nicht zu sein – kein Problem. Der Kühlschrank meldet sich akustisch, um darauf aufmerksam zu machen.

+ Reinigungsfreundlich

Alle Glasböden und Ablagefächer in der Tür lassen sich für eine leichte Reinigung ganz einfach herausnehmen.

+ Festtürtechnik

Die stabile Festtürtechnik ist komfortabel in der Montage und auch in der Bedienung – selbstschließend ab ca. 30° Schließwinkel. Das Plus: Schrank- und Kühlschranktür sind fest miteinander verbunden, sodass das Fugenbild dauerhaft stabil bleibt.



Vollraumkühler

Jede Menge Platz für alle Einkäufe. Eine variable und durchdachte Inneneinteilung macht den vollen Raum nutzbar.

be-fresh

Der beste Platz für Frische

be-fresh bietet ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Das System schafft optimale Bedingungen für Obst und Gemüse und sorgt durch Feuchtigkeitsregulierung für länger anhaltende Frische.



0°C-Zone

Die separate 0°C-Schublade bietet ideale Bedingungen für verlängerte Haltbarkeit. Lebensmittel werden konstant auf knapp über 0°C gekühlt. Dadurch bleiben diese frisch, knackig und länger haltbar.



No-Frost

Dank No-Frost gehört unerwünschte Eisbildung der Vergangenheit an. No-Frost verhindert die Bildung von Reif auf den Lebensmitteln. Das Lüftungssystem führt die Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach, die Luft bleibt trocken, das Gefrierfach muss nicht mehr abgetaut werden.



Kühlschrank mit Gefrierfach UKS 2912



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach



Ausstattungsmerkmale

Besonderheiten	Verriegelungsanzeige der Gefrierfachtür
Kühlraum	<ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt 98 L* » Automatisches Abtauen » Innenbeleuchtung 15W » 2 Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar) » 1 Behälter für Obst und Gemüse
Innentürausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 1 großes Mehrzweckfach » 1 großes Flaschen-/Dosenfach
Gefrierfach****	<ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt 17 L* » 4-Sterne-Gefrierfach » 1 Eiswürfelbehälter » Gefriervermögen 2,6 kg / 24 h* » Lagerzeit bei Störung 10h » Verriegelungsanzeige am Türgriff



Gemüsefach



Scharnier Festtürtechnik





Innenraumbeleuchtung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A-G)	F*
Anschlusswert	220-240 V / 50 Hz, 123 W
Jährlicher Energieverbrauch	187 kWh*
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32 °C)
Luftschallemissionen	39 dB(A)*
Luftschallemissionsklasse	C*
Gesamtrauminhalt	114 L*
Einbaumaße H/B/T	820-890/600/550 mm Nischenhöhe 82 cm
Tür	Festtürtechnik, Türanschlag rechts (wechselbar)
Anschlusskabel	Schuko-stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

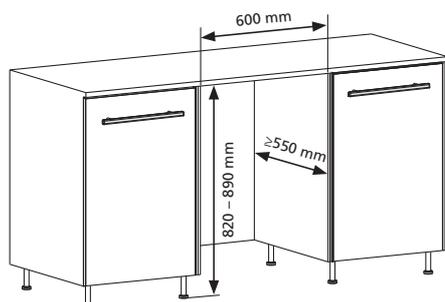

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
UKS 2912	2912 01	4051543106731





Vollraumkühler EKS 2901



Integrierbarer Vollraumkühler




Ausstattungsmerkmale

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kühlraum | <ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt 129 L* » Abtauvollautomatik » Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W) » 3 Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar) » 1 Behälter für Obst und Gemüse |
| Innentürausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » 1 großes Butter-/Käsefach » 1 großes Mehrzweckfach » 1 Eierbehälter » 1 großes Flaschen-/Dosenfach |

Technische Daten

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energie-Effizienzklasse (A-G) | E* |
| Anschlusswert | 220-230 V / 50Hz, 80 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh* |
| Klimaklasse | N-ST (+16°C bis + 38°C) |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A)* |
| Luftschall-emissionsklasse | C* |
| Gesamtrauminhalt | 129 L* |
| Einbaumaße H/B/T | <ul style="list-style-type: none"> » 875 / 540 / 540 mm » Nischenhöhe 88 cm |
| Tür | <ul style="list-style-type: none"> » Schlepptürtechnik » Türanschlag rechts (wechselbar) |
| Anschlusskabel | Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang |

* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

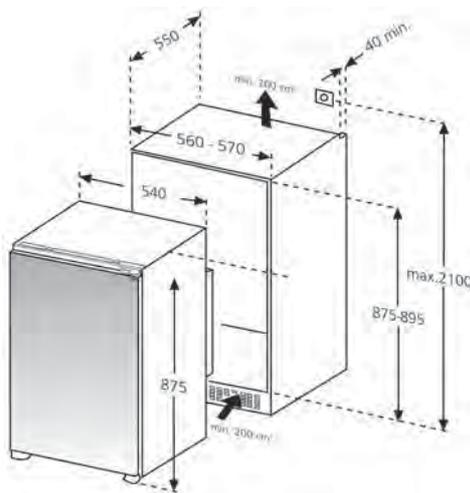

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EKS 2901	2901 02	4051543066158



Kühlschrank mit Gefrierfach

EKS 2902



Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach




Ausstattungsmerkmale

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kühlraum | <ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt 104 L* » Abtauvollautomatik » Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W) » 2 große Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar) » 1 großer Behälter für Obst und Gemüse |
| Innentürausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » 1 großes Butter-/Käsefach » 1 großes Mehrzweckfach » 1 Eierbehälter » 1 großes Flaschen-/Dosenfach |
| Gefrierfach**** | <ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt 14 L* » 4-Sterne-Gefrierfach » 1 Eiswürfelbehälter » Gefriervermögen 2 kg/24 h* » Lagerzeit bei Störung 10 h |

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E* |
| Anschlusswert | 220-230 V / 50 Hz, 70 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 142 kWh* |
| Klimaklasse | N-ST (+16°C bis +38°C) |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A)* |
| Luftschallemissionsklasse | C* |
| Gesamtrauminhalt | 118 L* |
| Einbaumaße H/B/T | <ul style="list-style-type: none"> » 875 / 540 / 540 mm » Nischenhöhe 88 cm |
| Tür | <ul style="list-style-type: none"> » Schlepptürtechnik » Türanschlag rechts (wechselbar) |
| Anschlusskabel | Schuko-stecker mit Kabel ca. 200 cm lang |

* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

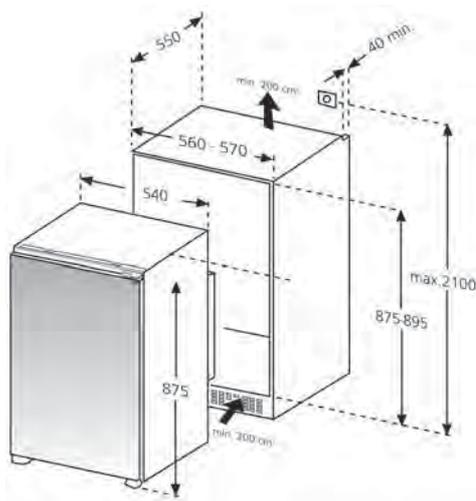

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EKS 2902	2902 02	4051543066141



Vollraumkühler EKS 2934



Integrierbarer Vollraumkühler



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kühlraum | <ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt 200 L* » automatisches Abtauen » Innenbeleuchtung LED 2W » 5 große Glasabstellflächen (4 höhenverstellbar) » 1 großer Behälter für Obst und Gemüse |
| Innentürausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » 3 große Mehrzweckfächer » 1 Eierbehälter » 1 großes Flaschen-/Dosenfach |


Technische Daten

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E* |
| Anschlusswert | 220-240 V / 50 Hz, 142 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 101 kWh* |
| Klimaklasse | N (+16°C bis +32°C) |
| Luftschallemissionen | 38 dB(A)* |
| Luftschall-emissionsklasse | C* |
| Gesamtrauminhalt | 200 L* |
| Einbaumaße H/B/T | 1225/540/545 mm
Nischenhöhe 123 cm |
| Tür | <ul style="list-style-type: none"> » Festtürtechnik » Türanschlag rechts (wechselbar) |
| Anschlusskabel | Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang |

* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016



Scharnier Festtürtechnik

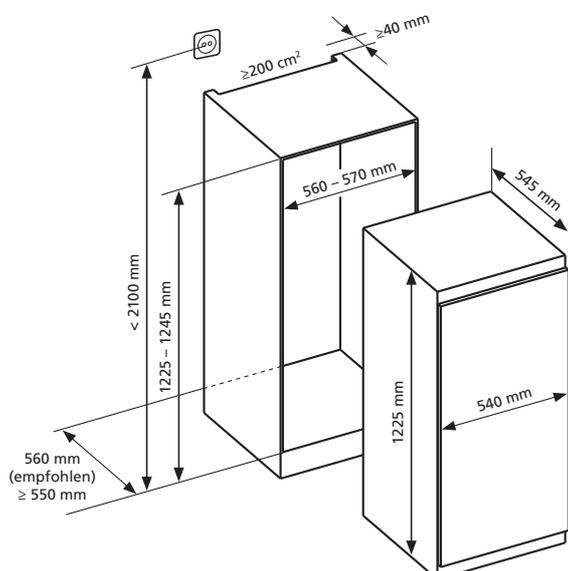

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EKS 2934	2934 01	4051543106748



Scharnier Festtürtechnik

Kühlschrank mit Gefrierfach EKS 2935



Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach




Ausstattungsmerkmale

Besonderheiten	Verriegelungsanzeige der Gefrierfachtür
Kühlraum	<ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt 170 L* » automatisches Abtauen » Innenbeleuchtung LED 2W » 3 große Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar) » 1 großer Behälter für Obst und Gemüse
Innentürausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 3 große Mehrzweckfächer » 1 Eierbehälter » 1 großes Flaschen-/Dosenfach
Gefrierfach****	<ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt: 17 L * » 4-Sterne-Gefrierfach » 1 Eiswürfelbehälter » Gefriervermögen 2,5 kg/24h * » Lagerzeit bei Störung 11 h

Technische Daten

Energie-Effizienzklasse (A-G)	E*
Anschlusswert	220 - 240 V / 50 Hz, 153 W
Jährlicher Energieverbrauch	150 kWh*
Klimaklasse	N (+16°C bis + 32°C)
Luftschallemissionen	38 dB(A)*
Luftschallemissionsklasse	C*
Gesamtrauminhalt	186 L*
Einbaumaße H/B/T	1225/540/545 mm Nischenhöhe 123 cm
Tür	<ul style="list-style-type: none"> » Festtürtechnik » Türanschlag rechts (wechselbar)
Anschlusskabel	Schuko-stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

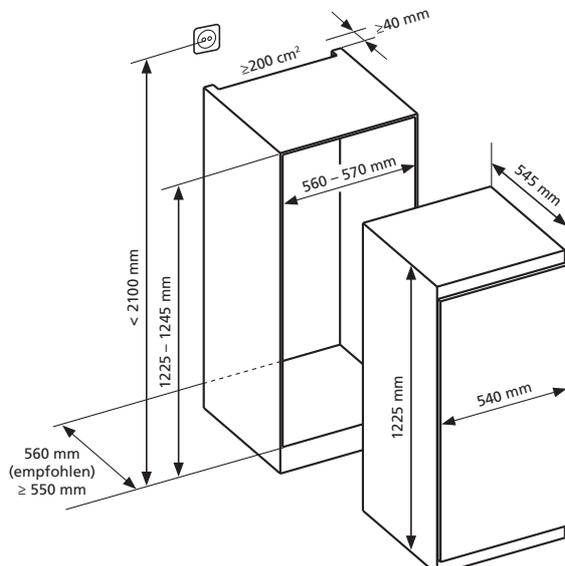

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EKS 2935	2935 01	4051543106755

Kühl-Gefrier-Kombination EKG 2936



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kühlraum | <ul style="list-style-type: none"> » Nutzinhalt: 154 L* » Automatisches Abtauen » Innenbeleuchtung 15W » 3 große Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar) » 1 Flaschenregal » 1 großes be-fresh-Fach (Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse) |
| Innentürausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » 2 große Mehrzweckfächer » 1 Eierbehälter » 1 großes Flaschen-/Dosenfach |
| Gefrierteil**** | <ul style="list-style-type: none"> » reduzierte Eisbildung durch Umhüllungsverdampfer » Nutzinhalt 57 L * » 4-Sterne-Gefrierleistung » 1 Eiswürfelbehälter » 2 herausziehbare Schubladen » Gefriervermögen 2,6 kg/24 h* » Lagerzeit bei Störung 18 h |

Technische Daten

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energie-Effizienzklasse (A-G) | E* |
| Anschlusswert | 220 - 240 V / 50 Hz, 144 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 204 kWh* |
| Klimaklasse | T/N (16°C - 43°C) |
| Luftschallemissionen | 38 dB(A)* |
| Luftschall-emissionsklasse | C* |
| Gesamtrauminhalt | 211 L* |
| Einbaumaße H/B/T | 1440/540/545 mm
Nischenhöhe 145 cm |
| Tür | <ul style="list-style-type: none"> » Schlepptürtechnik » Türanschlag rechts (wechselbar) |
| Anschlusskabel | Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang |


* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016



be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse



Flaschenregal

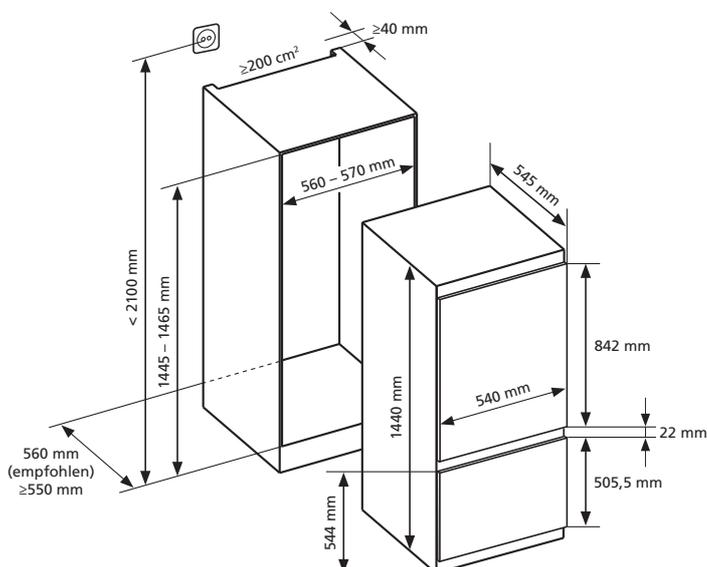

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EKG 2936	2936 01	4051543106762



Kühl-Gefrier-Kombination EKG 2906



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



Ausstattungsmerkmale

- Besonderheiten**
- » Elektronische Steuerung
 - » Superfrost-Funktion (Zeitliche Absenkung des Gefrierteils auf Minimum-Temperatur – ideal für große Gefrieremengen)
 - » Smart-Funktion (Kühlraumtemperatur wird zwischen 2°C – 8°C in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur automatisch eingestellt)
- Kühlraum**
- » Nutzinhalt: 179 L*
 - » Automatisches Abtauen
 - » Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (2 W)
 - » 5 große Glasabstellflächen (4 höhenverstellbar)
 - » 1 großer Behälter für Obst und Gemüse
- Innentürausstattung**
- » 1 großes Butter-/Käsefach
 - » 1 großes Mehrzweckfach
 - » 1 Eierbehälter
 - » 1 großes Flaschen-/Dosenfach
- Gefriereteil******
- » Nutzinhalt 70 L *
 - » 4-Sterne-Gefrierleistung
 - » 1 Eiswürfelbehälter
 - » 3 herausziehbare Schubladen
 - » Gefriervermögen 3,2 kg/24 h*
 - » Lagerzeit bei Störung 10 h




Elektronische Steuerung

Technische Daten

Energie-Effizienzklasse (A-G)	F*
Anschlusswert	220 - 230 V / 50 Hz, 115 W
Jährlicher Energieverbrauch	271 kWh*
Klimaklasse	T/N (16°C - 43°C)
Luftschallemissionen	39 dB(A)*
Luftschallemissionsklasse	C*
Gesamtrauminhalt	249 L*
Einbaumaße H/B/T	1770/540/540 mm Nischenhöhe 178 cm
Tür	» Schlepptürtechnik » Türanschlag rechts (wechselbar)
Anschlusskabel	Schuko-Stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

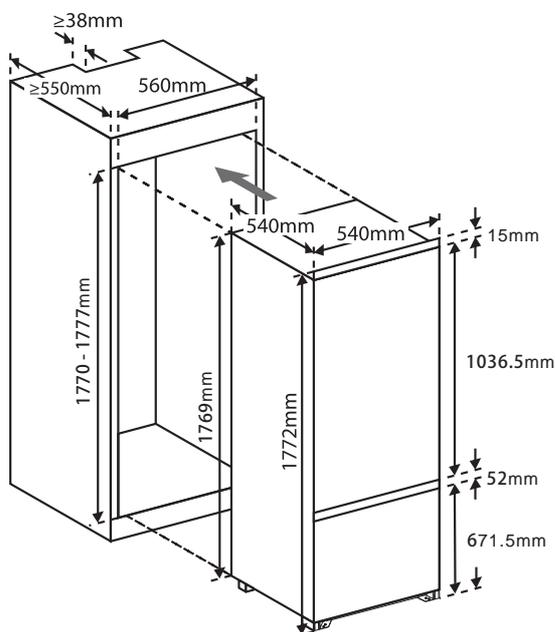

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EKG 2906	2906 03	4051543106687



Kühl-Gefrier-Kombination EKG 2937



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



Ausstattungsmerkmale

- Besonderheiten**
- » Elektronische Steuerung
 - » be-fresh (Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse)
 - » Displayanzeige, weiß, für Kühl- und Gefriertemperaturanzeige
 - » Energiespar-Modus
 - » Urlaubsmodus
 - » Super-Kühlen-Funktion
 - » Super-Gefrieren-Funktion
 - » Tür-offen-Alarm
 - » NO-FROST-Gefrierteil
- Kühlraum**
- » Nutzinhalt 180 L*
 - » automatisches Abtauen
 - » Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (2 W)
 - » 1 Flaschenregal
 - » 4 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar)
 - » 1 großer be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse
- Innentürausstattung**
- » 3 große Mehrzweckfächer
 - » 1 Eierbehälter
 - » 1 großes Flaschen-/Dosenfach
- Gefrierteil******
- » Nutzinhalt 63 L*
 - » 4-Sterne-Gefrierleistung
 - » 2 herausziehbare Schubladen und 1 Gefrierklappe
 - » 1 Eiswürfelbehälter
 - » Gefriervermögen 3,2 kg/24 h*
 - » Lagerzeit bei Störung 12 h



be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse



Display und LED-Beleuchtung




Flaschenregal

Technische Daten

- Energie-Effizienzklasse (A-G)** E*
- Anschlusswert** 220 - 240 V / 50 Hz, 155 W
- Jährlicher Energieverbrauch** 218 kWh
- Klimaklasse** T/N (16°C - 43°C)
- Luftschallemissionen** 41 dB(A)*
- Luftschall-emissionsklasse** C*
- Gesamtrauminhalt** 243 L*
- Einbaumaße H/B/T** 1770/540/545 mm
Nischenhöhe 178 cm
- Tür**
- » Festtürtechnik
 - » Türanschlag rechts (wechselbar)
- Anschlusskabel** Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

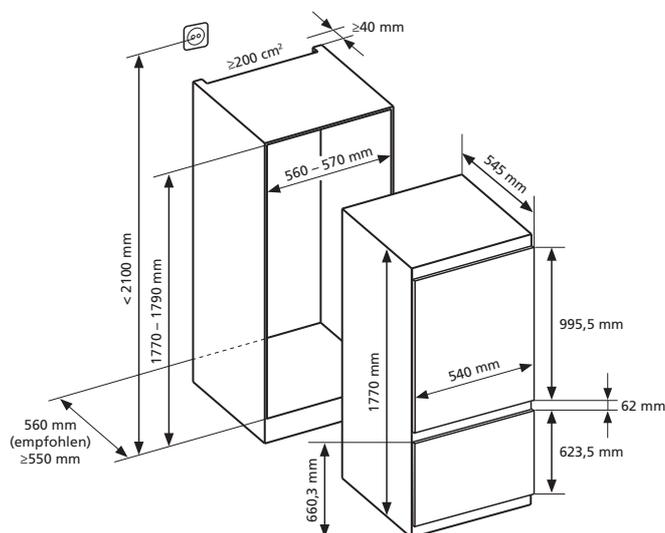

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EKG 2937	2937 02	4051543121017



Standgerät KG 2817 pureBLACK



Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination



Ausstattungsmerkmale

- Besonderheiten**
- » Display schwarz/weiß auf Türfront
 - » Elektronische Steuerung über Sensor-Schaltflächen
 - » Sonderbetriebsarten: ECO-/Urlaubs-/Super-Modus
 - » Superfrost-Funktion (Absenkung der Gefriertemperatur auf -25°C – ideal für große Gefrieremengen)
 - » be-fresh-Zone (Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse)
 - » 0-Grad-Zone (ideal für z. B. Fisch, Fleisch oder Käse)
 - » Kindersicherung
 - » NO-FROST
- Kühlraum**
- » Nutzinhalt 243 L*
 - » automatisches Abtauen
 - » Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (2 W)
 - » 1 Flaschenregal
 - » 4 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar)
 - » 1 großer Behälter für Obst und Gemüse, herausziehbar
- Innentürausstattung**
- » 3 große Mehrzweckfächer
 - » 1 Mehrzweckfach
- Gefriereteil******
- » Nutzinhalt 104 L*
 - » 4-Sterne-Gefrierleistung
 - » 1 Eiswürfelbehälter
 - » 3 herausziehbare Schubladen
 - » Gefriervermögen 6 kg/24 h*
 - » Lagerzeit bei Störung 11 h*



Großes Display auf der Türfront



be-fresh-Funktion oder 0-Grad-Zone wahlweise für Fisch/Fleisch oder Obst/Gemüse





be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse

Technische Daten

- Energie-Effizienzklasse (A-G)** D*
- Anschlusswert** 220 - 240 V / 50 Hz, 140 W
- Jährlicher Energieverbrauch** 203 kWh*
- Klimaklasse** SN/N/ST/T (10°C - 43°C)
- Luftschallemissionen** 39 dB(A)*
- Luftschallemissionsklasse** C*
- Gesamtrauminhalt** 347 L*
- Einbaumaße H/B/T** 1950/600/685 mm
- Tür** Türanschlag rechts (wechselbar)
- Anschlusskabel** Schuko-stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

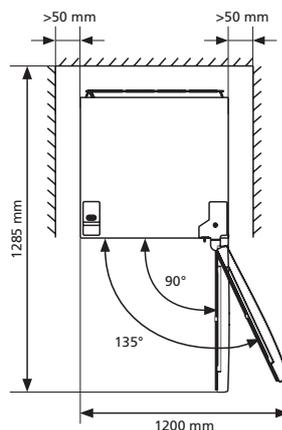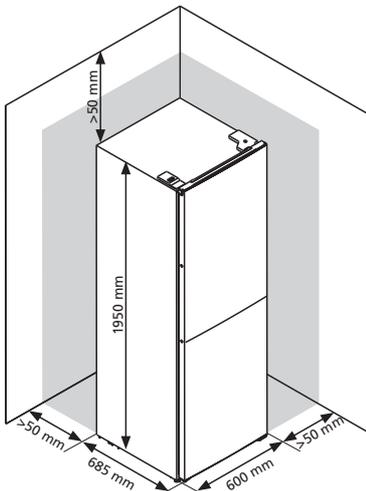

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KG 2817	2817 20	4051543128245

 Umluftbetrieb möglich

 Fernbedienung

 LED-Beleuchtung

 EASY
CLICK & TURN
Click & Turn-Bedienung





Dunstabzugshauben

Perfekt abgestimmt

Der Haubenkörper ist farblich der Glasfront angepasst.
Z. B. weißes Glas, weißer Haubenkörper. Schwarzes Glas, schwarzer Haubenkörper. Kein störender Farbmix bei Designplanungen.

Frische Luft

Die hochwertigen Fettfilter sorgen für höchste Effizienz. Extra entwickelt für Kopffrei-Wandhauben erreichen diese einen Fettabscheidegrad A (bis 97%).

Gut durchdacht

LED-Leuchtstreifen oder LED-Lampen mit genügend Abstand für die Planung von Rückwänden.

Komfortable Bedienung

Viele Dunstabzugshauben sind serienmäßig mit einer Fernbedienung ausgestattet.



Absaugung auf höchster Ebene
mit **Kopffrei-Hauben** von ORANIER



Elegante Schächte

Die Schächte sind ausziehbar und haben keine Verbindungsfugen.




Hochwertige Verarbeitung


Der Haubenkörper ist nicht nur außen lackiert sondern auch innen, damit die Reinigung einfach von der Hand geht. Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr.

Das ORANIER Profi-Umluft-Modul – Effektive Geruchsbeseitigung für Clevere

- » Frische Luft – egal was gekocht wird. Der Profi-Aktivkohlefilter P 220 reduziert unangenehme Kochgerüche bis zu 85%!
- » Langlebig, kostengünstig, nachhaltig – P 220 und P 300 sind bis zu 5x regenerierbar und halten bis zu 3 Jahre.
- » Als AFP 220 wirklich wirksam gegen Fischgeruch.
- » Kinderleicht zu wechseln.
- » Ist für beinahe alle ORANIER Dunstabzugshauben geeignet.



Profi-Aktivkohlefilter AFP 220 (oben/unten)



Profi-Aktivkohle-Filter P 220

Profi-Umluftset mit regenerierbarem Profi-Aktivkohlefilter

Der Profi-Aktivkohlefilter (optional) zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung, ist regenerierbar und hat eine Lebensdauer bis zu 3 Jahre. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten.



Kopffrei-Wandhaube

Lea S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



Lea 90 S

Lea 75 S

Lea 90 S
ohne Schacht


inkl. pureBLACK Schacht



Lea 90 S offen



Lea 60 S mit Schacht

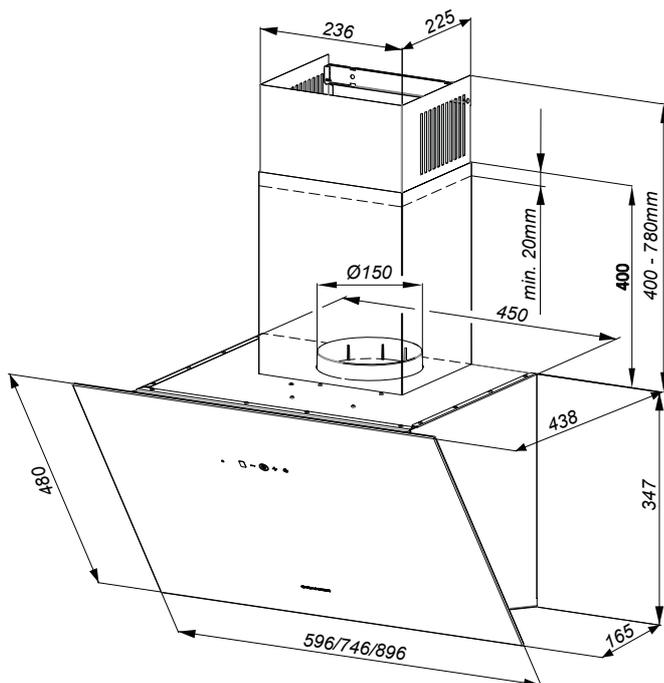

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

- Bedienung** Touch-Control
- Leistungsstufen** 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
- Beleuchtung** 2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000K)
- Besonderheiten**
 - » LED-Display, weiß
 - » Fettfilterreinigungsanzeige
 - » Nachlaufautomatik (15 Minuten)
 - » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet
 - » Serviceöffnung mit Scharnieren
 - » Kann auch ohne Schacht montiert werden

Montage

- Abluftstutzen**
 - » Ø 150 / Ø 125
 - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
 - » Umluftbetrieb möglich
- Nischenrückwand** Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 40 mm.

Technische Daten	Lea 90 S	Lea 75 S	Lea 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	54,5 kWh*	54,5 kWh*	54,5 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/62 dB*	50/62 dB*	50/62 dB*
Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/51 dB	39/51 dB	39/51 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe	245/450/595 m³/h*	245/450/595 m³/h*	245/450/595 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Lea 90 S	8759 90	4051543128795
Lea 75 S	8759 75	4051543128979
Lea 60 S	8759 60	4051543128788
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)		
	9906 77	4051543084534

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube

Alis S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



Alis 90 S



Alis 75 S



Alis 90 S
ohne Schacht




inkl. pureBLACK Schacht



Alis 90 S offen



Alis 60 S mit Schacht

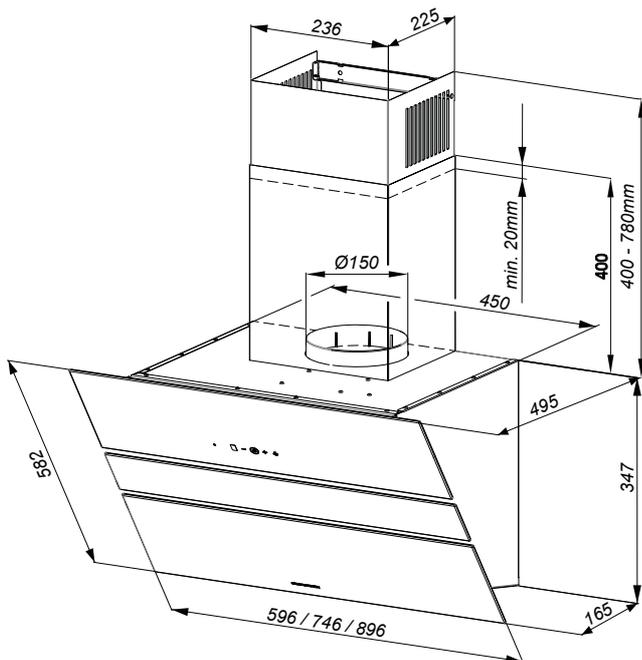

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » LED-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 / Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 40 mm.

Technische Daten	Alis 90 S	Alis 75 S	Alis 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	54,8 kWh*	54,8 kWh*	54,8 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/62 dB*	50/62 dB*	50/62 dB*
Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/51 dB	39/51 dB	39/51 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe	250/455/605 m³/h*	250/455/605 m³/h*	250/455/605 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Alis 90 S	8757 90	4051543128771
Alis 75 S	8757 75	4051543128962
Alis 60 S	8757 60	4051543128764
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)		
	9906 77	4051543084534

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube



Miran S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz mit
Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/60 cm



Miran 90 S

mit Edelstahlschacht

Miran 90 S

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Miran 90 S

ohne Schacht


inkl. Edelstahlschacht



Miran 90 S offen



Miran 60 S mit Schacht pureBLACK

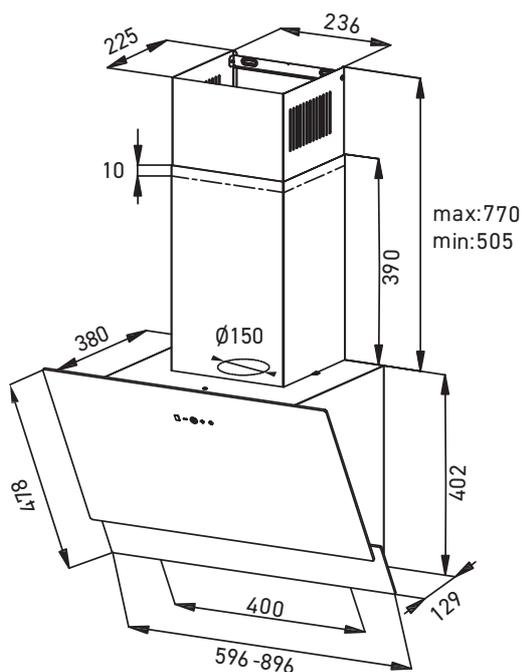

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 / Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 40 mm.

Technische Daten	Miran 90 S	Miran 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	57,8 kWh*	57,8 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	44/56 dB*	44/56 dB*
Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	32/44 dB	32/44 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe	200/373/549 m³/h*	200/373/549 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Miran 90 S	8755 92	4051543128818
Miran 60 S	8755 62	4051543125633
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Alis, Clario, Davara, Lea, Lito², Meba², Miran, Kandia, Savina, Tana)	9209 21	4051543063058
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht 400mm) schwarz pureBLACK	9209 32	4051543121611

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube

Clario S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz + Edelstahl,
mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



Fernbedienung

Clario 90 S

mit Edelstahlschacht

Clario 75 S

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Clario 60 S

ohne Schacht


inkl. Fernbedienung
und Edelstahlschacht



Clario 75 S offen



Clario 75 S mit
Schacht pureBLACK

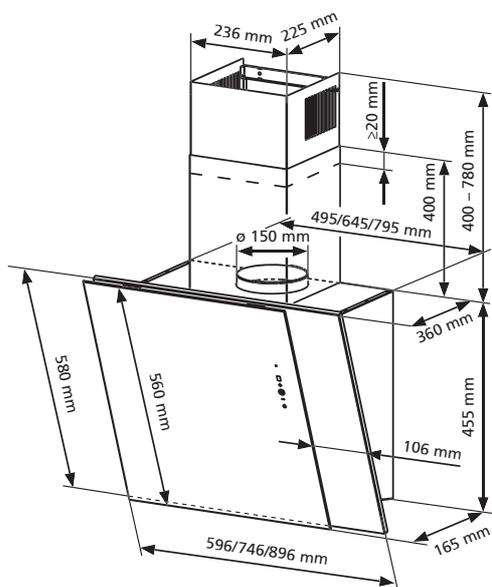

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück bei 60 S, 2 Stück bei 75/90 S) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 20 mm.

Technische Daten

	Clario 90 S	Clario 75 S	Clario 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	52,2 kWh*	54,5 kWh*	51,9 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*	C*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	46/58 dB*	46/57 dB*	46/57 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	35/47 dB	35/46 dB	35/46 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe	244/424/603 m³/h*	242/429/601 m³/h*	241/419/590 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Clario 90 S	8625 92	4051543120539
Clario 75 S	8625 77	4051543120546
Clario 60 S	8625 62	4051543120553
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito², Meba², Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Clario, Davara)	9210 45	4051543064109
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht 400mm) schwarz pureBLACK	9209 32	4051543121611

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube



Scala S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz + Edelstahl, mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/60 cm



Scala 90 S

mit Edelstahlschacht

Scala 90 S

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Scala 90 S

ohne Schacht


inkl. Edelstahlschacht



Scala 90 S offen



Scala 60 S mit Schacht pureBLACK

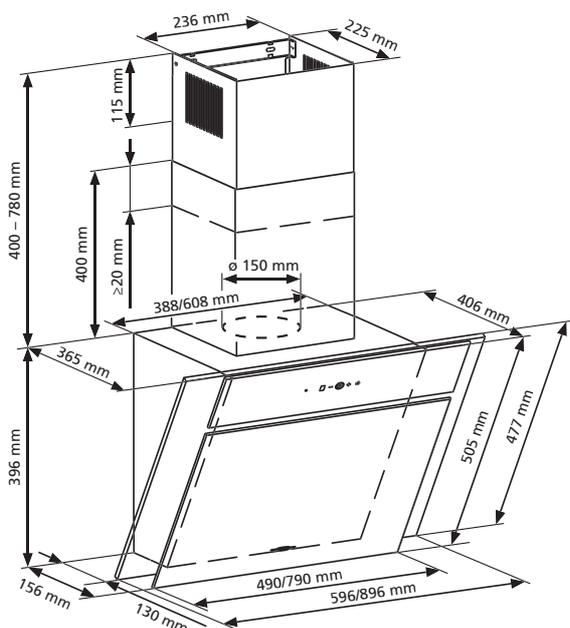

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
 Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück bei 60 S/W, 2 Stück bei 90 S/W) innenliegend und spülmaschineneeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 20 mm.

Technische Daten	Scala 90 S	Scala 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	53,4 kWh*	54,1 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	C*	B*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	46/56 dB*	49/58 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	35/45 dB	38/48 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe	244/424/601 m³/h*	250/429/614 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Scala 90 S	8715 91	4051543120577
Scala 60 S	8715 61	4051543120560
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito², Meba², Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht 400mm) schwarz pureBLACK	9209 32	4051543121611

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube



Kandia S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz mit
Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/60 cm



Fernbedienung

Kandia 90 S

mit Edelstahlschacht

Kandia 90 S

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Kandia 90 S

ohne Schacht


inkl. Fernbedienung
und Edelstahlschacht



Kandia 90 S offen



Kandia 60 S mit Schacht pureBLACK

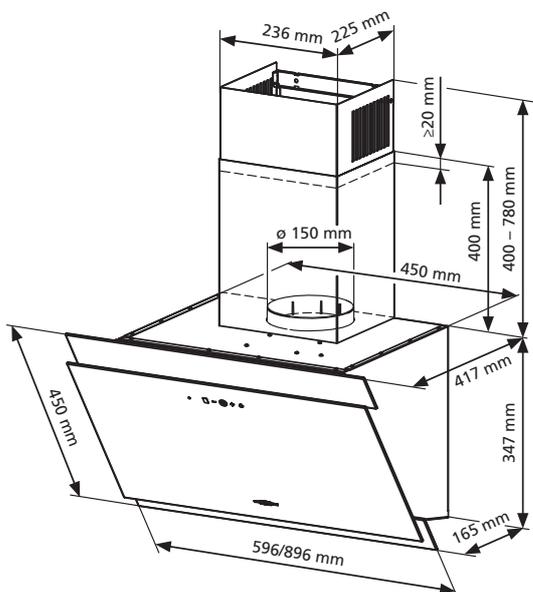

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 / Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 40 mm.

Technische Daten

	Kandia 90 S	Kandia 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	54,3 kWh*	54,3 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schalleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	42/56 dB*	42/56 dB*
Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	31/45 dB	31/45 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe	222/384/552 m³/h*	222/384/552 m³/h*

* Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Kandia 90 S	9952 93	4051543120607
Kandia 60 S	9952 63	4051543120614
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito², Meba², Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Aura, Kandia, Meba², Savina, Selena, Tana)	9210 44	4051543064093
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht 400mm) schwarz pureBLACK	9209 32	4051543121611

Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube



Signa S/W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/75/60 cm



Signa 90 S
mit Edelstahlschacht



Signa 75 W

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Signa 60 W

ohne Schacht




inkl. Edelstahlschacht



Signa 75 W offen



Signa 75 S mit Schacht pureBLACK

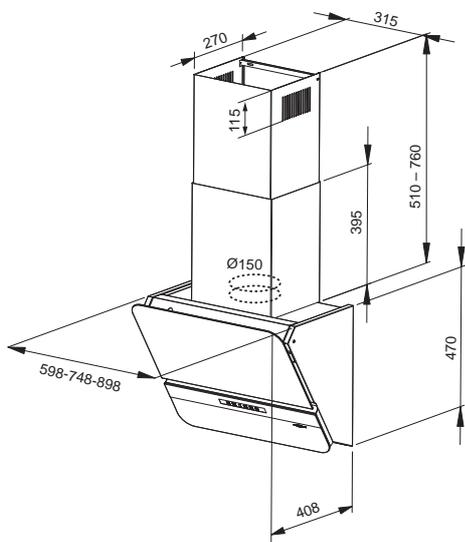

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 3 W LED-Lampen (4000 K kaltweiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Weiße LED-Anzeigen für Licht und Leistungsstufen » Serviceöffnung mit Scharnieren » Nachlaufautomatik » Metallfettfilter (2 Stück) innenliegend und spülmaschineneignend » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 35 mm.

Technische Daten	Signa 90 S/W	Signa 75 S/W	Signa 60 S/W
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	66,2 kWh*	66,2 kWh*	66,2 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	C*	C*	C*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	48/63 dB*	48/63 dB*	48/63 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	37/52 dB	37/52 dB	37/52 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	300/550/740 m³/h*	300/550/740 m³/h*	300/550/740 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Signa 90 S	8623 91	4051543120348
Signa 75 S	8623 76	4051543120355
Signa 60 S	8623 61	4051543120379
Signa 90 W	8624 91	4051543120386
Signa 75 W	8624 76	4051543120393
Signa 60 W	8624 61	4051543120409
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluftzubehör für Wandhauben)	9906 78	4051543084541
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz	9210 49	4051543084107
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß	9210 50	4051543109701
Profi-Umluftmodul-Set 2 (für Kopffreihauben Signa und Vivio)	9209 22	4051543063065
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht) schwarz pureBLACK	9210 88	4051543121000

Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube



Vivio S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



Vivio 90 S

mit Edelstahlschacht

Vivio 75 S

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Vivio 60 S

ohne Schacht


inkl. Edelstahlschacht



Vivio 90 S offen



Vivio 75 S mit Schacht pureBLACK

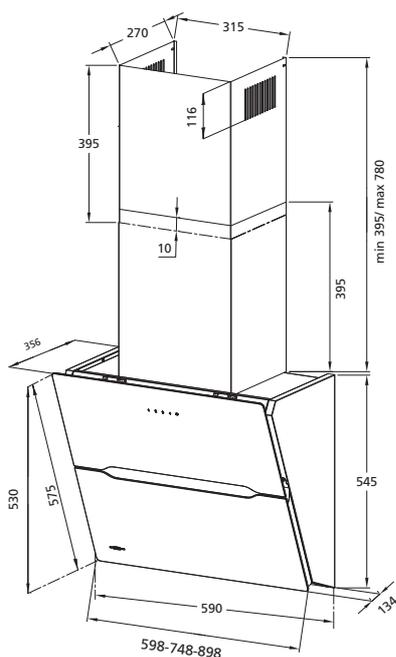

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
 Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 3 W LED-Lampen (4000 K kaltweiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Weiße LED-Anzeigen für Licht und Leistungsstufen » Serviceöffnung mit Scharnieren » Nachlaufautomatik » Metallfettfilter (2 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 35 mm

Technische Daten	Vivio 90 S	Vivio 75 S	Vivio 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	A*	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	61,0 kWh*	61,3 kWh*	61,7 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	D*	D*	D*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	51/62 dB*	50/62 dB*	54/63 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	40/51 dB	39/51 dB	43/52 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	301/523/778 m³/h*	292/514/766 m³/h*	305/528/777 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Vivio 90 S	8676 91	4051543120416
Vivio 75 S	8676 76	4051543120423
Vivio 60 S	8676 61	4051543120430
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 78	4051543084541
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz	9210 49	4051543084107
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß	9210 50	4051543109701
Profi-Umluftmodul-Set 2 (für Kopffreihauben Signa und Vivio)	9209 22	4051543063065
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht) schwarz pureBLACK	9210 88	4051543121000

Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube



Meba² S/W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/60 cm



Fernbedienung

Meba² 90 S

mit Edelstahlschacht



Meba² 90 W

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul



Meba² 90 W

ohne Schacht




inkl. Fernbedienung
und Edelstahlschacht



Meba² 90 S offen



Meba² 60 S mit Schacht pureBLACK

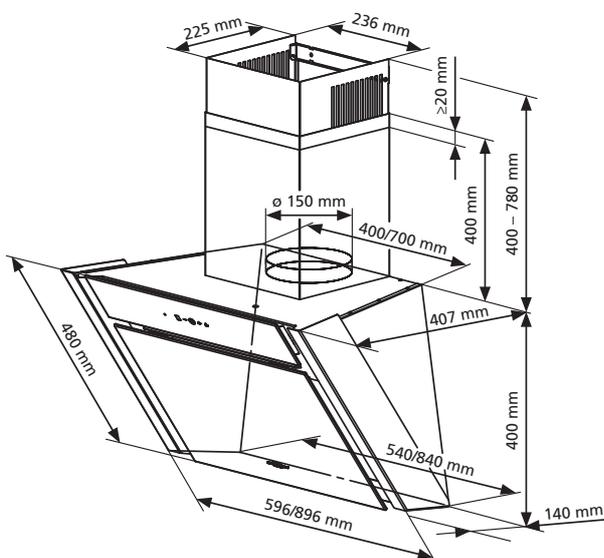

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	1 x 5 W LED Streifen (kaltweiß 3800 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück bei 60 S/W, 3 Stück bei 90 S/W) innenliegend und spülmaschineneeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 / Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 30 mm.

Technische Daten

	Meba² 90 S/W	Meba² 60 S/W
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	49,8 kWh*	54,9 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	A*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	46/58 dB*	47/62 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	35/47 dB	36/51 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	323/543/798 m³/h*	297/516/755 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Meba² 90 S	8702 94	4051543120638
Meba² 60 S	8702 64	4051543120621
Meba² 90 W	8717 94	4051543120652
Meba² 60 W	8717 64	4051543120645
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito², Meba², Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Meba², Selena, Savina, Tana)	9210 43	4051543064086
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Aura, Kandia, Meba², Savina, Selena, Tana)	9210 44	4051543064093
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht 400mm) schwarz pureBLACK	9209 32	4051543121611

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube



Lito² S/W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Edelstahlschacht und mit Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/75/60 cm



Fernbedienung

Lito² 90 S

mit Edelstahlschacht

Lito² 75 W

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Lito² 75 W

ohne Schacht


inkl. Fernbedienung
und Edelstahlschacht



Lito² 90 S offen



Lito² 60 S mit Schacht pureBLACK

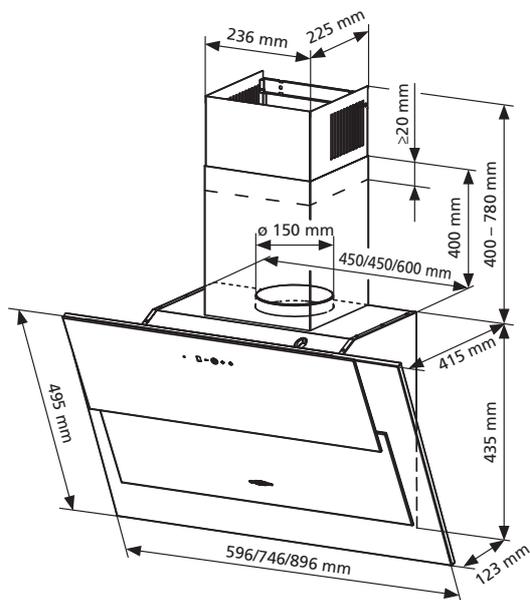

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	1 x 5 W LED-Streifen (kaltweiß 3800K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück bei 60 / 75 S/W, 2 Stück bei 90 S/W) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Liftbeschlag » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 20 mm.

Technische Daten

	Lito ² 90 S/W	Lito ² 75 S/W	Lito ² 60 S/W
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	A*	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	50,3 kWh	56,3 kWh	55,4 kWh
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*	A*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	52/65 dB*	52/65 dB*	50/64 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	41/54 dB	41/54 dB	39/53 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	319/544/792 m ³ /h*	297/532/783 m ³ /h*	309/535/777 m ³ /h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Lito ² 90 S	8767 94	4051543120683
Lito ² 75 S	8767 79	4051543120676
Lito ² 60 S	8767 64	4051543120669
Lito ² 90 W	8766 94	4051543120713
Lito ² 75 W	8766 79	4051543120706
Lito ² 60 W	8766 64	4051543120690
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito ² , Meba ² , Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Lito ²)	9210 50	4051543109701
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Alea, Lito ²)	9210 49	4051543084107
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht 400mm) schwarz pureBLACK	9209 32	4051543121611

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Kopffrei-Wandhaube



Davara S/W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper Edelstahl + schwarz oder Edelstahl + weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/75/60 cm



Fernbedienung

Davara 90 S

mit Edelstahlschacht

Davara 75 W

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Davara 60 S

ohne Schacht


inkl. Fernbedienung
und Edelstahlschacht



Davara 90 W offen



Davara 60 S mit Schacht pureBLACK

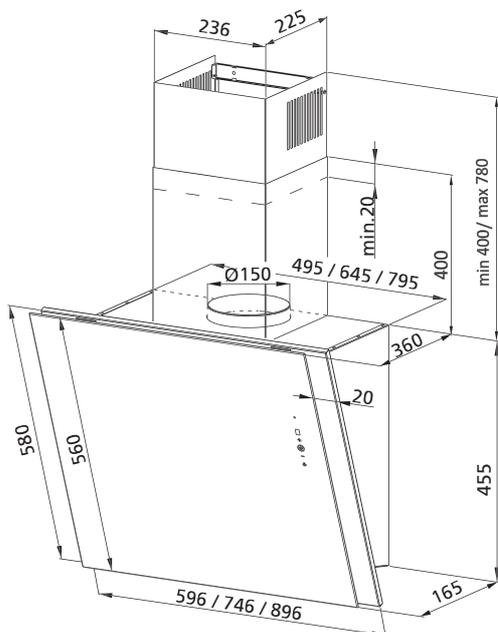

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display weiß » Serviceöffnung mit Scharnieren » Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Metallfettfilter (1 Stück bei 60 S/W, 2 Stück bei 75/90 S/W) innenliegend und spülmaschineneignet » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 20 mm

Technische Daten

	Davara 90 S/W	Davara 75 S/W	Davara 60 S/W
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	A*	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	52,7 kWh*	52,0 kWh*	50,6 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	44/60 dB*	44/60 dB*	43/59 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	33/49 dB	33/49 dB	32/48 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	225/430/755 m³/h*	215/420/740 m³/h*	200/415/730 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Davara 90 S	8633 92	4051543120720
Davara 75 S	8633 77	4051543120737
Davara 60 S	8633 62	4051543120744
Davara 90 W	8634 92	4051543120751
Davara 75 W	8634 77	4051543120911
Davara 60 W	8634 62	4051543120775
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito², Meba², Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Davara)	9210 46	4051543064116
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Clario, Davara)	9210 45	4051543064109
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht 400mm) schwarz pureBLACK	9209 32	4051543121611

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Design Highlight am laufenden *Band*

Die Kopffrei-Wandhaube Tana ist ein ganz besonderer Hingucker in der Küche. Das außergewöhnliche Design mit Drehknebel und einer LED-Balken-Anzeige, das die Leistungsstufe anzeigt, überzeugt nicht nur Liebhaber besonderen Interiors. Mit Click&Turn lässt sich kinderleicht im Handumdrehen die gewünschte Leistungsstufe auswählen. Die LED-Balken-Anzeige visualisiert dies durch entsprechend mit bis zu vier leuchtenden Segmente.

Durch das elegante Glas in Schwarz oder Weiß ist sie klassisch und doch modern zugleich. Die ORANIER designLIGHT Glaskantenbeleuchtung schafft extra gemütliches Ambiente. Die LED-Spots sorgen für helle Arbeitsplatzausleuchtung.



Tana 90 S
mit Edelstahlschacht



Tana 90 W
mit Edelstahlschacht

Kopffrei-Wandhaube



Tana S/W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß 90/75 cm, ORANIER designLIGHT-Glaskantenbeleuchtung, Click&Turn-Bedienung



Tana 90 S

mit Edelstahlschacht

Tana 90 W

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Tana 75 W

ohne Schacht


inkl. Edelstahlschacht



Tana 75 S geöffnet



Tana 75 S mit Schacht pureBLACK

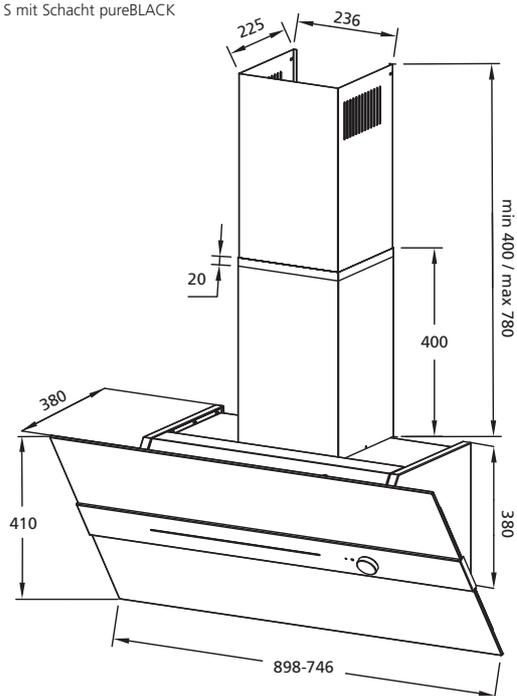

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Click&Turn
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2x 3W LED-Lampen (kaltweiß, 4500K) ORANIER designLIGHT 2x 15W Jeweils LED-Streifen, separat schaltbar ¹
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Glaskantenbeleuchtung durch ORANIER designLIGHT » LED-Balken-Anzeige der Leistungsstufen, weiß » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Fettfilterreinigungsanzeige » Metallfettfilter (2 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Liftbeschlag » Kann auch ohne Schacht montiert werden

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 35 mm.

Technische Daten

	Tana 90 S/W	Tana 75 S/W
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	61,6 kWh*	56,5 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse¹	D*	C*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	49/69 dB*	49/69 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	38/58 dB	38/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	260/615/760 m ³ /h*	260/615/760 m ³ /h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

¹ Die Beleuchtungs-Effizienzklasse in den Technischen Daten beinhaltet die Leistungsaufnahmen sowohl der Hauben- als auch der Dekorbeleuchtung. Die Haubenbeleuchtung allein entspräche einer Beleuchtungseffizienz A.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Tana 90 S	8735 91	4051543129280
Tana 75 S	8735 71	4051543129266
Tana 90 W	8735 96	4051543129297
Tana 75 W	8735 76	4051543129273
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito ² , Meba ² , Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht 400mm) schwarz pureBLACK	9209 32	4051543121611

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185



Selena – Der perfekte
Rahmen für die *Küche*

Diese Kopffrei-Wandhaube gibt der Küche im wahrsten Sinne des Wortes einen leuchtenden Rahmen. Das einmalige Design mit dem schwebend anmutenden LED-Element verleiht der Küche ein ganz besonderes Ambiente.

In Schwarz eine tolle Ergänzung zum **pureBLACK** Design, in weiß besonders elegant. Das separat schaltbare **designLIGHT** sorgt auch nach dem Kochen für stimmungsvolle Beleuchtung beim Gläschen Wein oder dem Feierabendbier.



Selena 90 S
mit Schacht pureBLACK



Selena 90 W
mit weißem Schacht

Kopffrei-Wandhaube

Selena S/W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Schacht in pureBLACK oder weiß, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, ORANIER designLIGHT-Rahmen, 90/60 cm



Fernbedienung

Selena 90 S

mit Schacht pureBLACK

Selena 90 W

mit weißem Schacht

Selena 90 S

ohne Schacht


inkl. Fernbedienung
und Schacht weiß



Selena 90 W offen



Selena 60 S mit Schacht pureBLACK

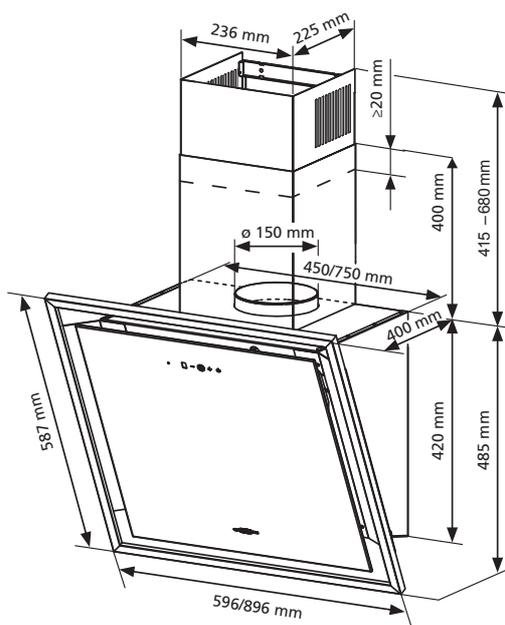

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	60 S/W: 1x 5 W LED-Streifen (kaltweiß 3800 K) 90 S/W: 2x 5 W LED-Streifen (jeweils kaltweiß 3800 K) ORANIER designLIGHT: 60 S/W: 25 W 90 S/W: 31 W jeweils LED-Streifen, separat schaltbar ¹
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER designLIGHT » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Fernbedienung » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (Selena 60: 1 Stück, Selena 90: 2 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 25 mm.

Technische Daten Selena 90 S/W Selena 60 S/W

Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	76,3 kWh*	74,9 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungseffizienzklasse¹	E*	E*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/63 dB*	50/63 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/52 dB	39/52 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	319/523/790 m ³ /h*	293/500/760 m ³ /h*

*Gemäß DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

¹ Die Beleuchtungsstufe in den Technischen Daten beinhaltet die Leistungsaufnahmen sowohl der Hauben- als auch der Dekorbeleuchtung. Die Haubenbeleuchtung allein entspräche einer Beleuchtungseffizienz A.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Selena 90 S	8730 90	4051543107493
Selena 60 S	8730 60	4051543107486
Selena 90 W	8733 90	4051543107516
Selena 60 W	8733 60	4051543107509
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Meba ² , Selena, Savina, Tana)	9210 43	4051543064086
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Aura, Kandia, Meba ² , Savina, Selena, Tana)	9210 44	4051543064093

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185



Savina – die *Leichtigkeit* des *Scheins*

Kopffrei-Wandhaube **Savina** – urban, modern und doch ein bisschen retro. Dieses Design ist ein echter Hingucker. Selten hat man sich so gefreut, wenn es dunkel wird, denn dann erstrahlt das schwebend wirkende Glas besonders leuchtend.

Das einzeln zuschaltbare designLIGHT macht aus der leistungsstarken Haube ein Schmuckstück in der Küche. Verfügbar in Weiß und Schwarz verleiht die hinterleuchtete Scheibe der Haube eine besonders leichte Optik.



Kopffrei-Wandhaube



Savina S/W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, ORANIER designLIGHT-Glaskantenbeleuchtung, 90/60 cm



Fernbedienung

Savina 90 W

mit Edelstahlschacht

Savina 90 S

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul

Savina 90 W

ohne Schacht


inkl. Fernbedienung
und Edelstahlschacht



Savina 90 S offen



Savina 60 S

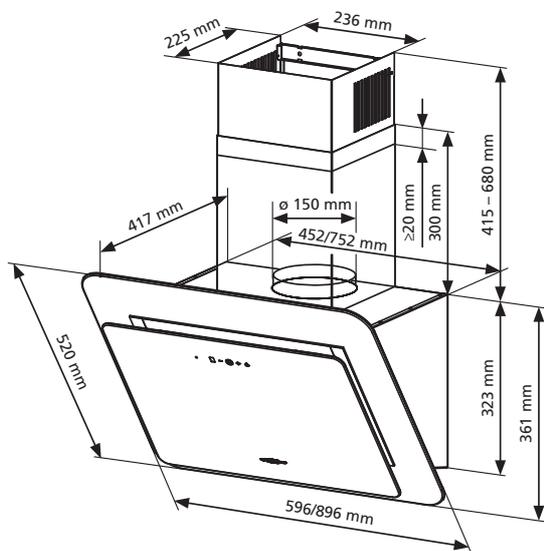

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	1x 5 W LED-Streifen (kaltweiß 3800 K) ORANIER designLIGHT: 60 S/W: 12,5 W 90 S/W: 18 W jeweils LED-Streifen, separat schaltbar ¹
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Glaskantenbeleuchtung durch ORANIER designLIGHT » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschineneignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 25 mm.

Technische Daten Savina 90 S/W Savina 60 S/W

	Savina 90 S/W	Savina 60 S/W
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	62,3 kWh*	62,6 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse¹	E*	C*
Fettfilter-Effizienzklasse	C*	B*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	49/62 dB*	49/63 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	36/51 dB	38/51 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	314/527/774 m³/h*	299/534/728 m³/h*

* Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

¹ Die Beleuchtungsstufe in den Technischen Daten beinhaltet die Leistungsaufnahmen sowohl der Hauben- als auch der Dekorbeleuchtung. Die Haubenbeleuchtung allein entspräche einer Beleuchtungseffizienz A.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Savina 90 S	8740 90	4051543107578
Savina 60 S	8740 60	4051543107561
Savina 90 W	8745 90	4051543107592
Savina 60 W	8745 60	4051543107585
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito ² , Meba ² , Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Meba ² , Selena, Savina, Tana)	9210 43	4051543064086
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Aura, Kandia, Meba ² , Savina, Selena, Tana)	9210 44	4051543064093

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185



Aura – setzt der
Küche die **Krone** auf

Die Kopffrei-Wandhaube **Aura S** gehört zu unserer neuen Serie der Designer-Hauben, die jeder Küche das gewisse Etwas verleihen. Schwarzes Glas umrahmt vom golden anmutendem Schein in der Farbe Oro lassen diese Haube eher als ein Schmuckstück als ein Arbeitsgerät für die Küche erscheinen. Die „Aura“ wird von Hand aufgetragen und verleiht der Haube damit eine besonders edle Optik. Somit wird jede Haube zum Unikat.



Kopffrei-Wandhaube



Aura S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz mit Schacht pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, Rahmen mit handgefertigter ORO-Lackierung, ORANIER designLIGHT, 90/75 cm



Fernbedienung



Aura 90 S

mit Schacht pureBLACK

Aura 90 S

ohne Schacht




inkl. Fernbedienung
und Schacht pureBLACK



Aura 60 S offen



Aura 60 S mit Schacht pureBLACK

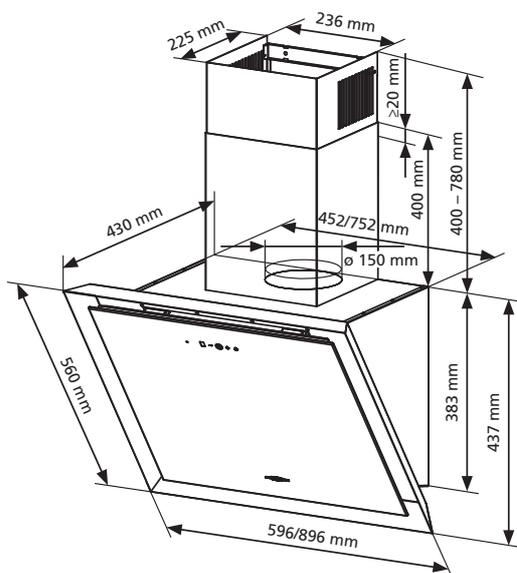

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	1x 5 W LED-Streifen (kaltweiß 3800 K) ORANIER designLIGHT: 60 S: 20 W 90 S: 26 W jeweils LED-Streifen, separat schaltbar ¹
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » handdekoriertes Haubenschirm in ORO-Finish » ORANIER designLIGHT » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Liftbeschlag » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 25 mm.

Technische Daten	Aura 90 S	Aura 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	67,2 kWh*	63,8 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse¹	E*	F*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	51/64 dB*	51/63 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	40/53 dB	40/52 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	320/548/800 m ³ /h*	329/567/801 m ³ /h*

* Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

¹ Die Beleuchtungskategorie in den Technischen Daten beinhaltet die Leistungsaufnahmen sowohl der Hauben- als auch der Dekorbeleuchtung. Die Haubenbeleuchtung allein entspricht einer Beleuchtungseffizienz A.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Aura 90 S	8734 91	4051543120928
Aura 60 S	8734 61	4051543120904
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Aura, Kandia, Meba ² , Savina, Selena, Tana)	9210 44	4051543064093

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185



**Profi-Umluftset mit regenerierbarem
Profi-Aktivkohlefilter**

Der Profi-Aktivkohlefilter (optional) zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung, ist regenerierbar und hat eine Lebensdauer bis zu 3 Jahre. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten.

Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion

Für ORANIER Dunstabzugshauben bei raumluft-abhängigen Feuerstellen. Die Dunstabzugshaube lässt sich nur bei geöffnetem Fenster in Betrieb nehmen, ansonsten ist der Motor blockiert. Das Licht kann auch bei blockiertem Motor geschaltet werden.

Extras und Besonderheiten

Dunstabzugshauben



Elegante Schächte

Die Schächte sind teleskopierbar und komplett verschweißt ohne Verbindungsfugen.



Deckenkranz

Der optisch harmonische Deckenkranz bietet den optimalen Abschluss des Haubenschachtes zur Küchendecke.



Beste Qualität

Die klassischen Dunstabzugshauben brillieren mit exquisiter Verarbeitungsqualität. Die meisten Insel- und Wandhauben sind nicht nur oben, sondern auch unten komplett verschweißt und nicht nur gekantet.



Glatte Oberflächen

Keine störenden Verbindungsfugen oder sichtbaren Schweißnähte.

Garniert mit den neusten technischen Ausstattungsmerkmalen bietet das neue ORANIER Sortiment für jedes Umfeld das Richtige für funktionale Ansprüche und individuellen Geschmack.

Farbvarianten und Ambiente-Licht bieten viele ästhetische Kombinationsmöglichkeiten. Dazu Hauben mit hocheffizienten Motoren – für noch mehr Leistung und noch weniger Geräusentwicklung.



Umluftbetrieb möglich




Fernbedienung



LED-Beleuchtung

Das ORANIER Profi-Umluft-Modul – Effektive Geruchs-beseitigung für Clevere

- » Frische Luft – egal was gekocht wird. Der Profi-Aktivkohlefilter P 220 reduziert unangenehme Kochgerüche bis zu 85%!
- » Langlebig, kostengünstig, nachhaltig – P 220 und P 300 sind bis zu 5x regenerierbar und halten bis zu 3 Jahre.
- » Als AFP 220 wirklich wirksam gegen Fischgeruch.
- » Kinderleicht zu wechseln.
- » Ist für beinahe alle ORANIER Dunstabzugshauben geeignet.



Profi-Aktivkohle-Filter P 220



Profi-Aktivkohlefilter AFP 220 (oben/unten)



Wandhaube



Brisa E

Wandhaube, Haubenkörper Edelstahl, 90/60 cm



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Elektronische Bedientasten
Leistungsstufen	3 Normalstufen
Beleuchtung	2 x 3 W LED-Lampen (kaltweiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (2 Stück bei 60 E, 3 Stück bei 90 E) spülmaschinengeeignet

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 / Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 20 mm.

Technische Daten

	Brisa 90 E	Brisa 60 E
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	D*	D*
Jährlicher Energieverbrauch	77,9 kWh*	77,9 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	E*	E*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	B*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	C*	C*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	56/70 dB*	56/70 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	45/59 dB	45/59 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe	210/513 m³/h*	210/513 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Brisa 90 E	8753 92	4051543107998
Brisa 60 E	8753 62	4051543108018
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 100 + Umluftzubehör für Wandhauben)		
	9906 76	4051543084527


Zubehör ab Seite 185



Brisa 90 E



Brisa 60 E

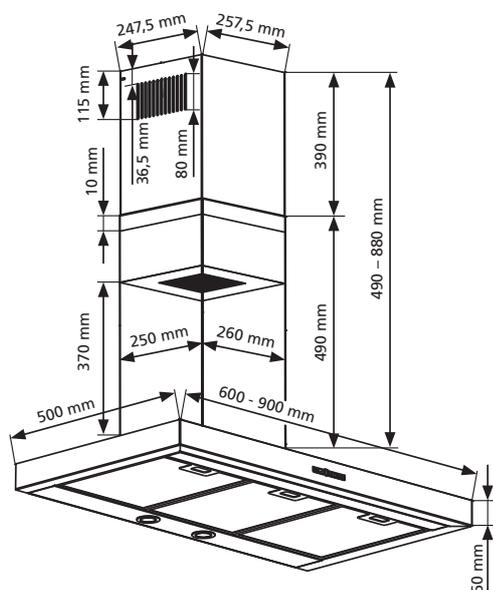


Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 65 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: 75 - 85 cm



Siria 90 E



Siria 60 E

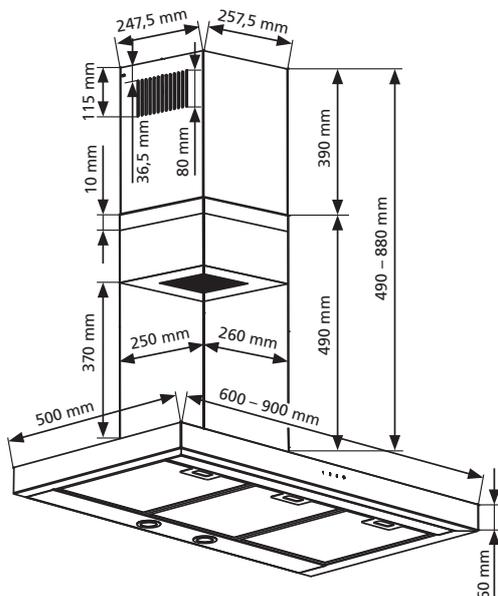

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 65 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: 75 - 85 cm

Wandhaube



Siria E

Wandhaube, Haubenkörper Edelstahl, 90/60 cm



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen
Beleuchtung	2 x 3 W LED-Lampen (kaltweiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Weiße LED-Anzeigen für Licht und Leistungsstufen » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (2 Stück bei 60 E, 3 Stück bei 90 E) spülmaschinengeeignet

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 / Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 20 mm.

Technische Daten

	Siria 90 E	Siria 60 E
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	D*	D*
Jährlicher Energieverbrauch	77,9 kWh*	77,9 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	E*	E*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	B*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	C*	C*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	56/70 dB*	56/70 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	45/59 dB	45/59 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe	210/513 m³/h*	210/513 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Siria 90 E	9953 92	4051543108025
Siria 60 E	9953 62	4051543108032
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 100 + Umluftzubehör für Wandhauben)		
	9906 76	4051543084527

Zubehör ab Seite 185

Wandhaube

90
75

Rada S

Wandhaube, Haubenkörper schwarz mit Schacht pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75 cm



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	ORANIER LightUP-Display, weiß
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 5,5 W LED-Streifen (6000 – 6500 K kaltweiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Metallfettfilter (1 Stück) spülmaschinengeeignet

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 75 mm.

Technische Daten

	Rada 90 S	Rada 75 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	56,2 kWh*	56,2 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	C*	B*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/69 dB*	50/69 dB*
Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/58 dB	39/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe	252/650/740 m³/h*	252/650/740 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Rada 90 S	8818 90	4051543118505
Rada 75 S	8818 75	4051543118512
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 100 + Umluftzubehör für Wandhauben)	9906 76	4051543084527


Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185



Rada 90 S



Rada 75 S

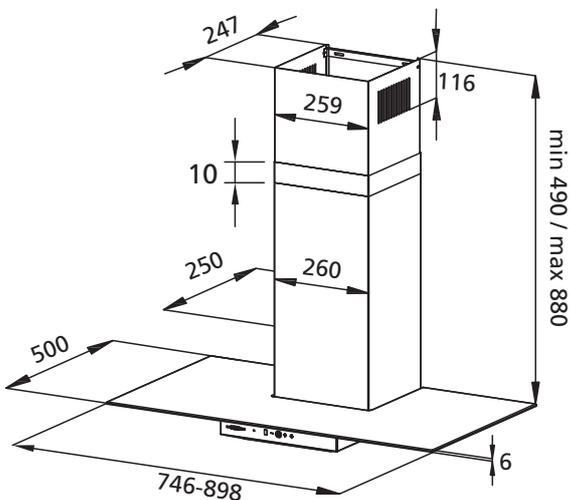

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65







Tamara – Eleganz trägt den *guten Geschmack*

Die Inselhaube **Tamara Isola** gehört zu den beliebten Inselhauben in T-Form. Im neuen Design glänzt sie vor allem durch das elegante schwarze Glas der Bedienblende. Die organische Form mit den abgerundeten Seitenteilen wirkt besonders leicht und fügt sich harmonisch in die Küche. Diese Haube in klassischen Edelstahl sorgt für frische Luft beim Kochen mit Stil.





Profiumluftmodul als
Zubehör erhältlich

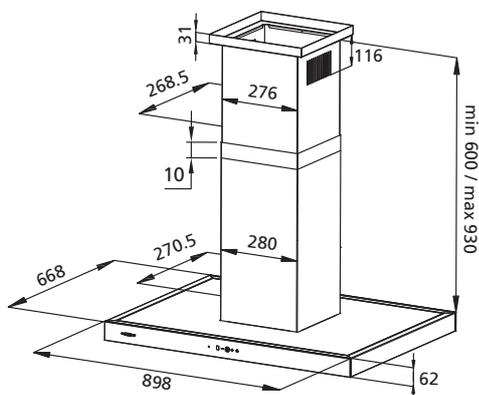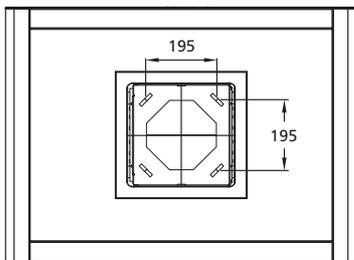

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm

Inselhaube

90

Siria Isola

Inselhaube, Haubenkörper Edelstahl, 90 cm



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	ORANIER LightUP-Display
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 3 W LED-Lampen (6500K kaltweiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Metallfettfilter (4 Stück), spülmaschinengeeignet

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewicht	ca. 25 kg
----------------	-----------

Technische Daten

Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*
Jährlicher Energieverbrauch	53,4kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*
Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	46/58 dB*
Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	35/47 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe	230/399/577 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Siria Isola	8820 90	4051543118185
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 100 + Umluftzubehör für Inselhauben)	9906 75	4051543084510
Profi-Umluftmodul-Set 4 (für Inselhauben)	9209 31	4051543063089

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Inselhaube

Tamara Isola

Inselhaube, Haubenkörper Edelstahl, Glasschirm Sicherheitsklarglas, 90 cm



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 4W LED-Lampen (6400 – 6500K kaltweiß)
Besonderheiten	» Nachlaufautomatik » Metallfettfilter (3 Stück) spülmaschinene geeignet

Montage

Abluftstutzen	» Ø 150/ Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Gewicht	ca. 25 kg
----------------	-----------



Technische Daten

Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	A*
Jährlicher Energieverbrauch	54,5 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*
Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/69 dB*
Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/58 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe	261/611/749 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014



Profiumluftmodul als Zubehör erhältlich

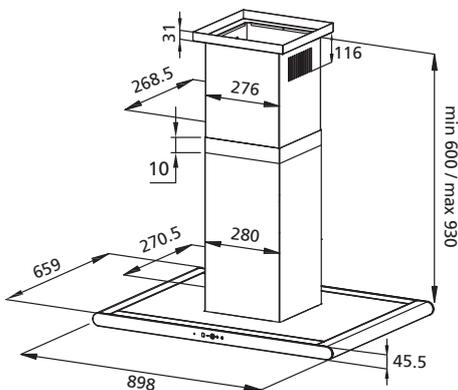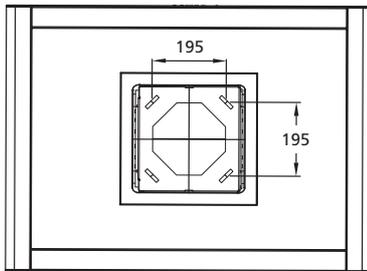

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Tamara Isola	8821 90	4051543118215
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 100 + Umluftzubehör für Inselhauben)	9906 75	4051543084510
Profi-Umluftmodul-Set 4 (für Inselhauben)	9209 31	4051543063089

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185

Inselhaube 

Livia Isola S/W

Inselhaube, Haubenkörper schwarz gebürstet / weiß lackiert,
Befestigung an Stahlseilen, 80 cm



Fernbedienung

Livia Isola W

Livia Isola S

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	ORANIER LightUP-Display mit Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2x 14,4 W LED-Streifen kaltweiß 6000 - 6500 K
Besonderheiten	» ORANIER LightUP-Display weiß » Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Fernbedienung » Metallfettfilter (3 Stück), spülmaschinengeeignet

Montage

Abluftstutzen	» Nur Umluftbetrieb » Aktiv-Kohlefilter KSC 800 ist nicht im Lieferumfang enthalten
Gewicht	ca. 30 kg

Technische Daten*

Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D) B

Jährlicher Energieverbrauch 69,6 kWh

Lüfter-Effizienzklasse A

Beleuchtungs-Effizienzklasse B


Fettfilter-Effizienzklasse A

Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) 50/69 dB

Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) 39/58 dB

Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe 248/620/698 m³/h

* Die Messung von Energieeffizienzwerten nach EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014 setzt einen am Gerät befindlichen Abluftstutzen voraus. Da dieses Gerät keinen solchen Abluftstutzen aufweist, kann keine Messung von Energieeffizienzwerten nach EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014 erfolgen. Daher ist diesem Gerät weder ein „EU-Datenblatt“ noch ein Energielabel zugeordnet.
Die angegebenen Daten sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen, Angaben gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 sind nicht möglich.

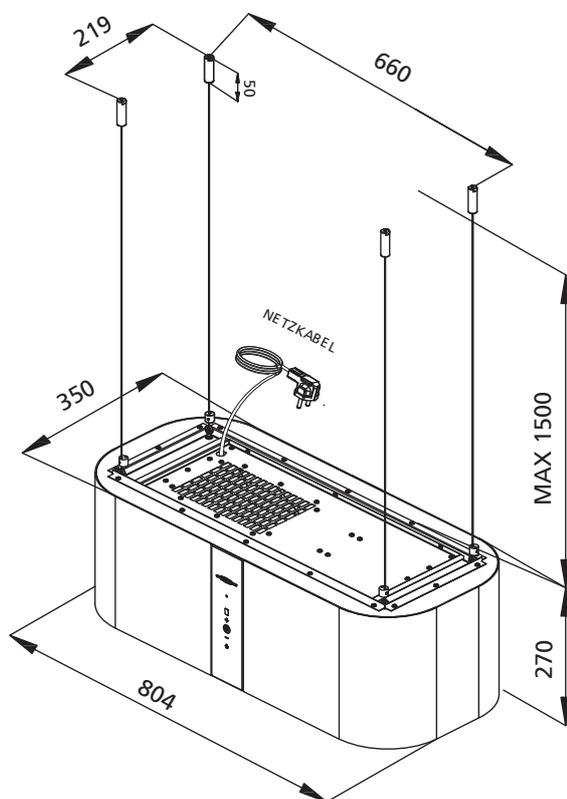

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Livia Isola 80 S	8619 80	4051543118222
Livia Isola 80 W	8619 85	4051543119083
Aktiv-Kohlefilter KSC 800 (1 Satz)	9208 15	4029808262003

Zubehör ab Seite 185

Schublüfter FLA 4-60



Flachlüfter, Glasblende schwarz, 60 cm

Ausstattungsmerkmale



Bedienung	Kippschalter
Leistungsstufen	2 Normalstufen
Beleuchtung	2 x 4 W LED-Lampen (warmweiß 2700K)
Besonderheiten	» Metallfettfilter (2 Stück) spülmaschinengeeignet » Frontblende Edelstahl

Montage

Abluftstutzen	» Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------


Technische Daten

Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	D*
Jährlicher Energieverbrauch	66,8 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	E*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	D*
Fettfilter-Effizienzklasse	D*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	56/70 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	45/59 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe	120/273 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLA 4-60	8839 07	4051543107981
Aktiv-Kohlefilter KSC 310 (1 Paar)	9208 48	4051543108261

Zubehör ab Seite 185

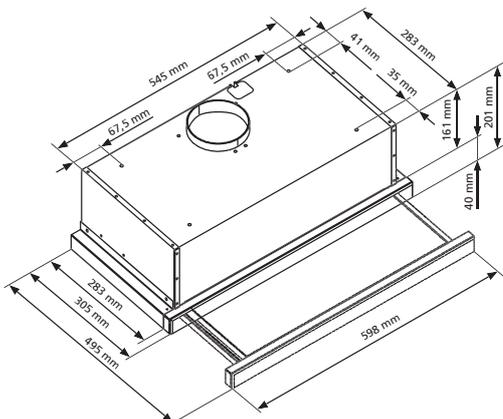

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: min 65cm
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 - 85 cm

Schublüfter ECO 3-60



Schublüfter, Blende Edelstahl, 60 cm

Ausstattungsmerkmale



Bedienung	3-Stufen-Schiebeschaltung
Leistungsstufen	3 Normalstufen
Beleuchtung	2 x 4 W LED-Lampen (warmweiß 2700 K)
Besonderheiten	» Metallfettfilter (2 Stück) spülmaschinengeeignet » Wechselbare Frontblende Edelstahl

Montage

Abluftstutzen	» Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------


Technische Daten

Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	D*
Jährlicher Energieverbrauch	60,7 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	E*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	E*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/63 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/52 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe	170/310 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014G

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
ECO 3-60	8847 02	4051543045825
Aktiv-Kohlefilter KSC 750 (1 Paar)	9209 17	4051543010526

Zubehör ab Seite 185

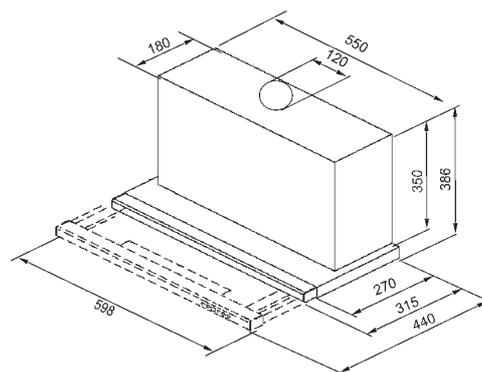

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: min 65cm
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 - 85 cm

Schublüfter 5TC-60/90

60



5TC-90

Schublüfter, Glasblende schwarz, 60/90 cm

Ausstattungsmerkmale



Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display » Nachlaufautomatik (15 min) » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (5TC-60: 2 Stück, 5TC-90: 4 Stück) spülmaschinengeeignet

Montage


Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 18 mm.

Technische Daten	5TC-60	5TC-90
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	D*	D*
Jährlicher Energieverbrauch	61,9 kWh*	62,4 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	E*	E*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	D*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	51/65 dB*	52/66 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	40/54 dB	41/55 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	174/331/417 m³/h*	179/334/430 m³/h*

* Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
5TC-60	8746 63	4051543107059
5TC-90	8746 90	4051543107066
Aktiv-Kohlefilter KSC 750 (1 Paar)	9209 17	4051543010526

Zubehör ab Seite 185

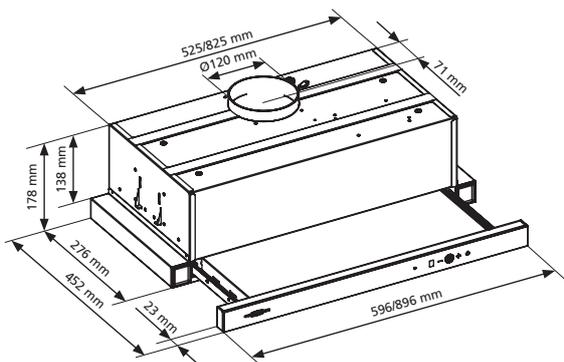



Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 75 cm
Abstand über Gaskochstelle: min 65cm
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 - 85 cm



Reedkontaktanschluss

Für ORANIER Dunstabzugshauben bei raumluftabhängigen Feuerstellen.
Die Dunstabzugshaube lässt sich nur bei geöffnetem Fenster in Betrieb nehmen, ansonsten ist der Motor blockiert. Das Licht kann auch bei blockiertem Motor geschaltet werden.

Lieferzeit für diese Sonderanfertigungen beträgt ca. 3 Wochen.

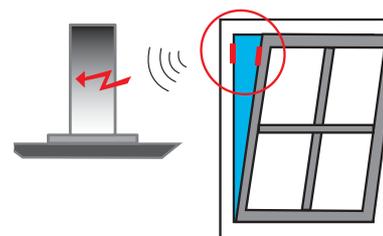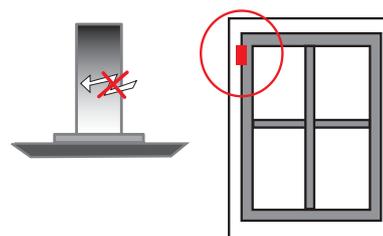

Einbau-Reedkontaktschalter/ Fensterkontaktschalter Funk mit Lichtfunktion – DIBt-Zulassung

Mit DIBt-Zulassung – wird von jedem Kaminfeger anerkannt.

Für folgende Modelle möglich:

Alis, Aura, Clario, Davara, Kandia, Lea, Lito², Meba², Miran, Rada,
Savina, Scala, Selena, Siria Isola, Tana

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Einbau-Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Funk-DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)	9906 72	4051543084480

(Die elektronische Schalteinheit wird **oben sichtbar auf den Haubenkörper gesetzt** und kann nicht durch den Schacht verdeckt werden)

Wichtiger Hinweis:

Die Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger darf nicht blockiert werden, z. B. auch nicht durch den Edelstahl schacht der Dunstabzugshaube. Sender und Empfänger müssen frei zugänglich sein, um nach Störungen neu gestartet werden zu können. Die maximale Entfernung zwischen Sender und Empfänger sollte 5 m nicht überschreiten.



Einbau-Reedkontaktschalter Funk – DIBt-Zulassung

Sicherheitsbestimmungen

In Räumen mit Feuerstätten (Kaminen, Kaminöfen, Gas-Thermen oder anderen) und dem gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshauben muss eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet sein, damit es nicht zu einer Kohlenmonoxid- oder Rauchvergiftung kommen kann. Der Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn gleichzeitig ein Fenster geöffnet ist, um den möglichen Unterdruck auszugleichen und die Frischluftversorgung sicherzustellen.

Profi-Umluftmodul Edelstahl für Wandhauben

Profi-Aktivkohlefilter ist von außen zugänglich. Blende kurz anheben und nach vorne ziehen. Profi-Aktivkohlefilter herausziehen und neuen Profi-Aktivkohlefilter einsetzen. Weder Schacht noch Umluftmodul muss demontiert werden. Das Umluftmodul wird direkt auf den Grundschaft oder Teleskopschaft aufgesetzt.

Lieferumfang:

- » 1 Umluftmodul Edelstahl
- » 1 Profi-Aktivkohlefilter P 220
- » 1 Alu-Flexschlauch 150er
- » 2 Schlauchschellen 150er

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Clario, Davara, Lito², Meba², Miran, Kandia, Savina, Scala, Tana)	9209 21	4051543063058
Profi-Umluftmodul-Set 2 (für Kopffreihauben Signa und Vivio)	9209 22	4051543063065

... für Inselhauben

Der Profi-Aktivkohlefilter ist von außen zugänglich. Blende kurz anheben und nach vorne ziehen. Profi-Aktivkohlefilter einfach herausziehen und neuen Profi-Aktivkohlefilter einsetzen. Weder Schacht noch Umluftmodul muss demontiert werden. Das Umluftmodul wird direkt auf den Grundschaft oder Teleskopschaft aufgesetzt.

Lieferumfang:

- » 1 Umluftmodul Edelstahl
- » 1 Profi-Aktivkohlefilter P 300
- » 1 Alu-Flexschlauch 150er
- » 2 Schlauchschellen 150er

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Profi-Umluftmodul-Set 4 (für Inselhaube Siria Isola, Tamara Isola)	9209 31	4051543063089

Profi-Aktivkohlefilter

Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in einem Wasserbad bei max. 70°C für 60 Minuten erfolgen. Damit ergibt sich eine Lebensdauer der Profi-Aktivkohlefilter von bis zu 3 Jahren.

Der Profi-Aktivkohlefilter AFP 220 ist zusätzlich wirksam gegen Fischgerüche und beseitigt diese zuverlässig im Umluftbetrieb. Aufgrund seiner besonderen Wirksamkeit ist der AFP 220 nicht regenerierbar. Die Lebensdauer beträgt bis zu 12 Monate, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit. Der AFP 220 besteht aus einem hochwertigen Metallrahmen und einem Filtereinsatz. Der Filtereinsatz kann gewechselt werden.

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Profi-Aktivkohlefilter P 220 1 Stück (für Profi-Umluftmodul Wandhauben und Kochfeldabzüge)	9209 20	4051543063041
Profi-Aktivkohlefilter P 300 1 Stück (für Profi-Umluftmodul Inselhauben)	9209 30	4051543063072
Komplettsatz AFP 220 1 Stück – Rahmen und Filtereinsatz	9209 19	4051543093741
Filtereinsatz AFP 220 1 Stück	9209 18	4051543094434
Profi-Aktivkohlefilter CF 450 (1 Stück)	9210 87	4051543108193




Profi-Umluftmodul Inselhauben – geschlossen




Profi-Umluftmodul Inselhauben – Öffnen der Blende




Profi-Umluftmodul Inselhauben – Profi-Aktivkohlefilter entnehmen



Profi-Umluftmodul-Set 1



Profi-Umluftmodul-Set 2



Profi-Umluftmodul-Set 4



Profi-Umluftmodul Wandhauben – Lieferumfang



Profi-Aktivkohlefilter P 220



Profi-Aktivkohlefilter AFP 220 (oben/unten)

Aktiv-Kohlefilter

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Aktiv-Kohlefilter KSC 100, 1 Stück (für die Modelle Brisa, Rada, Siria, Siria Isola, Tamara Isola)	9208 03	402980825937
Aktiv-Kohlefilter KSC 800, 1 Satz (für das Modell Livia Isola)	9208 15	4029808262003
Aktiv-Kohlefilter KSC 750, 1 Paar (für die Modelle ECO3-60, 5TC-60/90)	9209 17	4051543010526
Aktiv-Kohlefilter KSC 310, 1 Paar (für das Modell Schublüfter FLA 4-60)	9208 48	4051543108261
Aktiv-Kohlefilter KSC 700, 1 Paar (für die Modelle Alis, Aura, Clario, Davara, Kandia, Lea, Lito ² , Meba ² , Miran, Savina, Scala, Selena, Signa, Tana, Vivio)	9208 95	4051543000329



Aktiv-Kohlefilter

Umluftset

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
USET Wandhauben, Umluftzubehör (für die Wandhauben Rada, Signa, Vivio)	9208 08	4029808256941
USET Insel, Umluftzubehör (für die Inselhauben Tamara Isola, Siria Isola)	9208 68	4029808340398
USET Universal, Umluftzubehör Universal (für die Modelle Alis, Aura, Clario, Davara, Kandia, Lea, Lito ² , Meba ² , Miran, Savina, Scala, Selena, Tana)	9209 90	4051543014944





Aktiv-Kohlefilter

Profi-Umluftmodulset

Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Profi-Umluftmodulset	9211 20	4051543128023

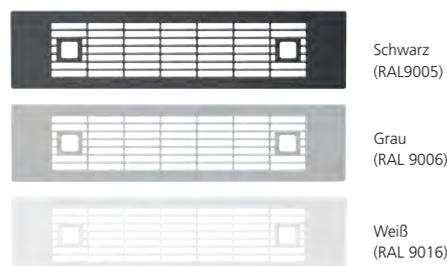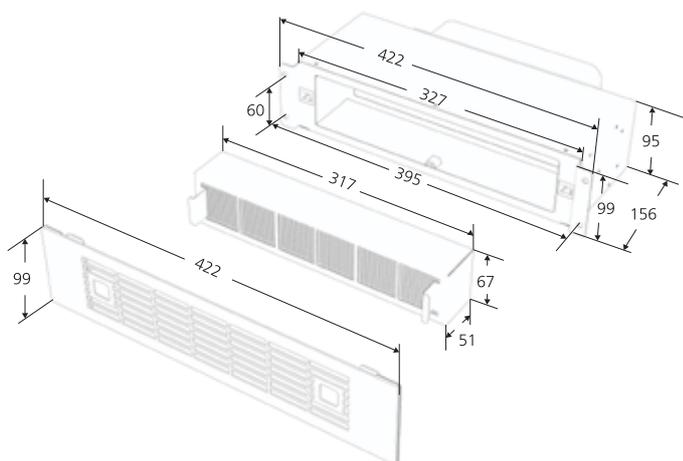

im Lieferumfang enthalten

Profi-Aktivkohlefilter

für Profi-Umluftmodulset Sockeleinbau

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Profi-Aktivkohlefilter	9211 21	4051543130125

Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.



Profi-Aktivkohlefilter für Profi-Umluftmodulset Sockeleinbau

Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter)




Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter)

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Signa, Vivio, Lito ²)	9210 49	4051543084107
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Meba ² , Selena, Savina)	9210 43	4051543064086
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Aura, Kandia, Meba ² , Savina, Selena)	9210 44	4051543064093
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Davara)	9210 46	4051543064116
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Clario, Davara)	9210 45	4051543064109
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Signa, Lito ²)	9210 50	4051543109701

Lüftungsgitter

Luftdurchlass 265 cm², B x H x T: 480 x 85 x 12 mm, Alu eloxiert, schräg gestellte Lamellen, Lüftungsgitter wird verschraubt.

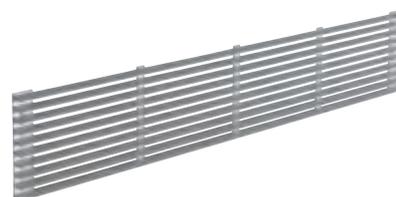


Lüftungsgitter mit schräg gestellten Lamellen

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Lüftungsgitter, 1 Stück (für KFL 2094, KXI 1092 und KXI 1082 werden je 2 Stück benötigt, bei KXI 1062 wird 1 Stück benötigt)	9210 26	4051543067063


Schwarzer Schacht pureBLACK

Grund- und Teleskopschacht

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Komplett-Schacht pureBLACK (Miran, Clario, Scala, Kandia, Meba ² , Lito ² , Davara, Tana, Selena, Savina, Aura)	9209 32	4051543121611
Komplett-Schacht pureBLACK (Signa, Vivio)	9210 88	4051543121000



Schwarzer Schacht pureBLACK (für Clario, Davara, Kandia, Lito², Meba², Miran, Savina, Scala, Selena, Tana)
Best.Nr. 9209 32




Schwarzer Schacht pureBLACK (für Signa und Vivio)
Best.Nr. 9210 88

Verlängerungsschächte

Langer Grundschaft 600 mm

Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
LGA 600 Edelstahl, langer Grundschaft 600 mm, Tiefe 225 mm (für Clario, Davara, Lito ² , Meba ² , Miran, Savina, Scala, Selena)	9209 69	4051543046075

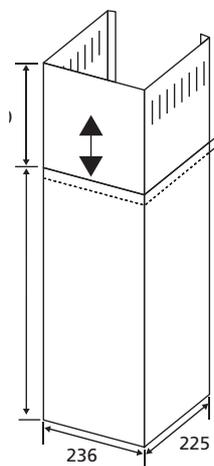

Bei Umluftbetrieb: Lüftungsschlitze nach oben im Teleskopteil

Bei Abluftbetrieb: Lüftungsschlitze nach unten im Teleskopteil



Maßzeichnungen

KFL 2094 bc

KFL 2092


KXI 1092 TC Basic-PLUS



KFL 2094 bc
 KFL 2092
 KXI 1092 TC Basic-PLUS
 KXI 1082 TC Basic-PLUS
 KXI 1062 TC Basic-PLUS



Umluft / Abluft

Für Umluftbetrieb sollte ein Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel einen Querschnitt von mindestens 530 cm² haben.

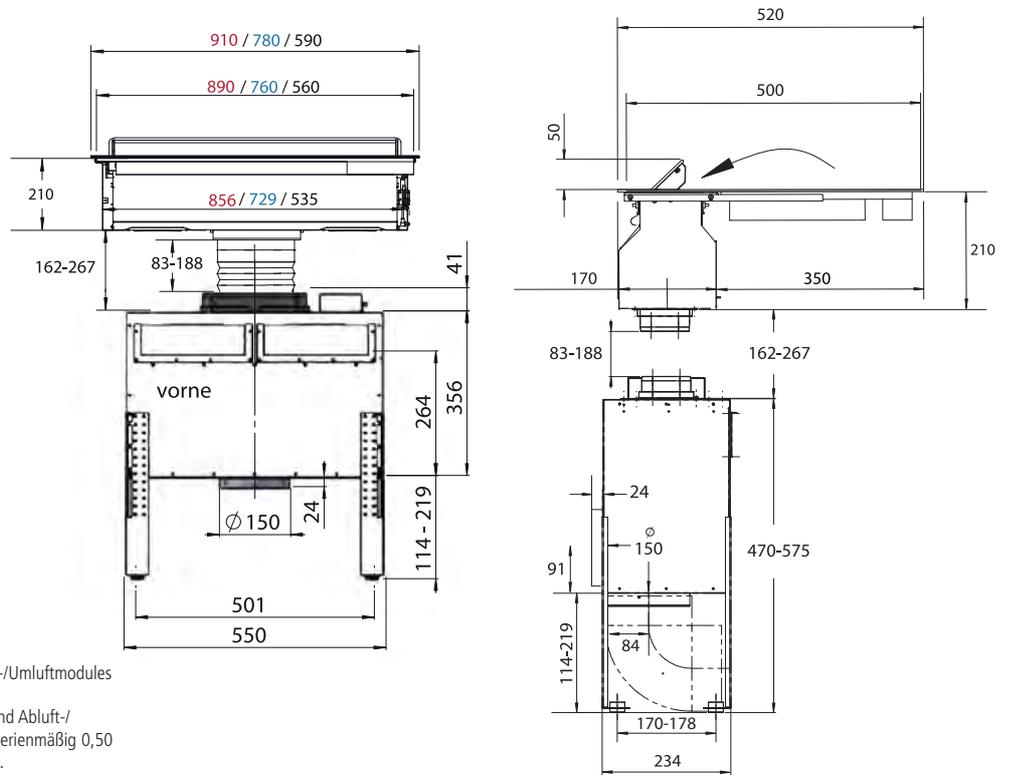

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.


Flächenbündiger Einbau

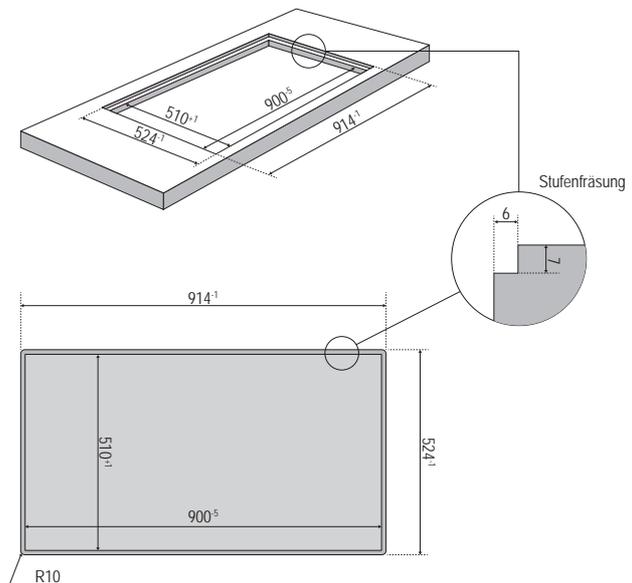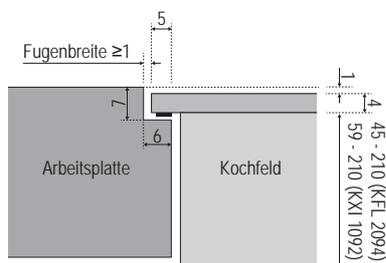

KXI 1084 TC Centerline




Umluft / Abluft

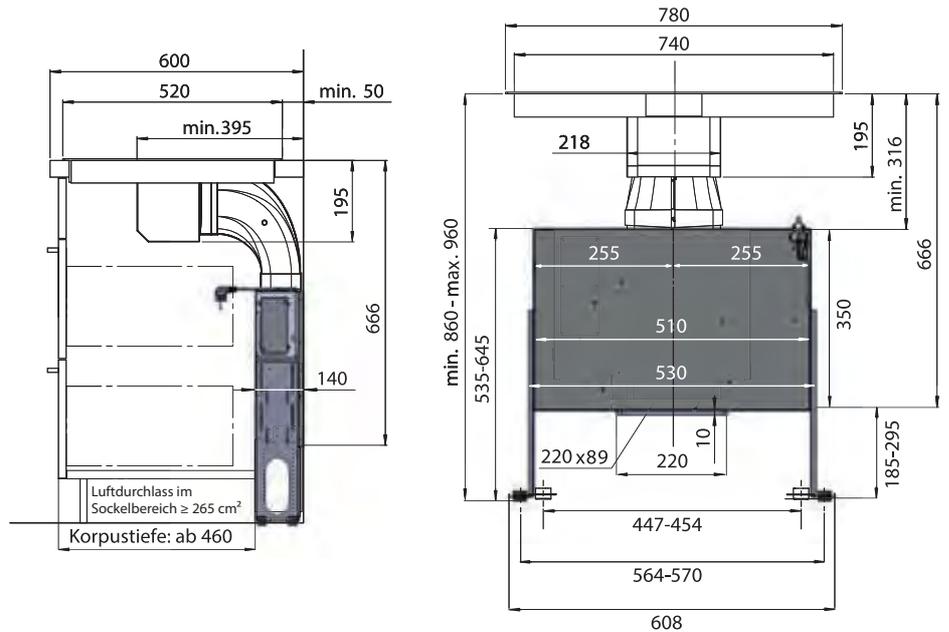

Hinweise

- Für Umluftbetrieb sollte ein Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel einen Querschnitt von mindestens 265 cm^2 haben.
- Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt serienmäßig Naber COMPAIR flow 150 (4043048) bei.

Flächenbündiger Einbau

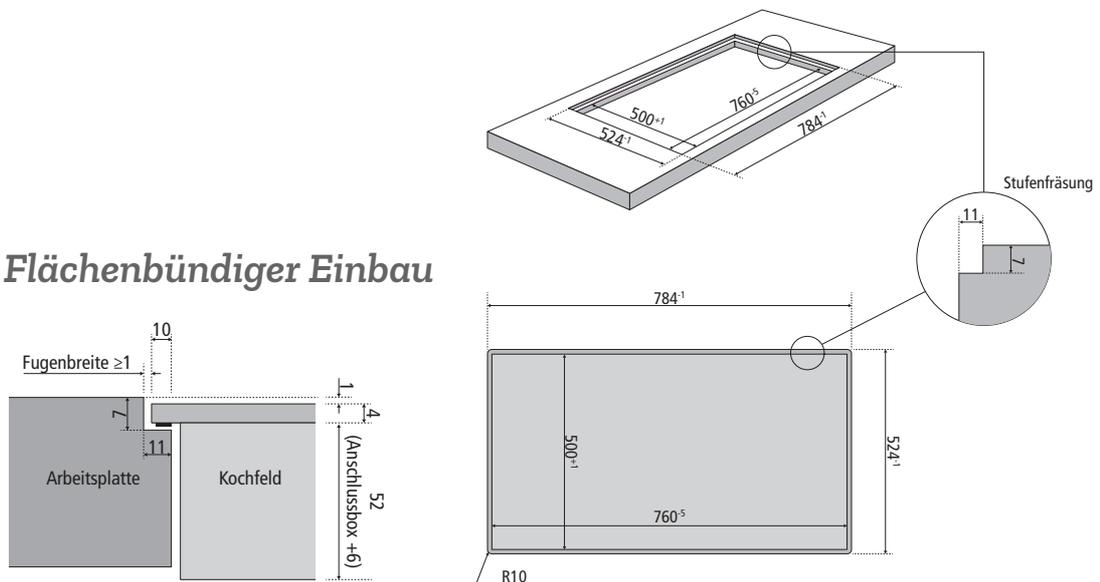

Maßzeichnungen



KXI 1082 TC Basic-PLUS



KFL 2094 bc
 KFL 2092
 KXI 1092 TC Basic-PLUS
 KXI 1082 TC Basic-PLUS
 KXI 1062 TC Basic-PLUS



Umluft / Abluft

Für Umluftbetrieb sollte ein Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel einen Querschnitt von mindestens 530 cm^2 haben.

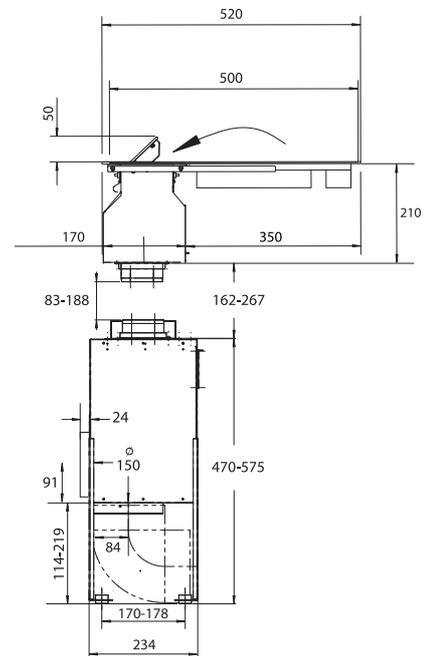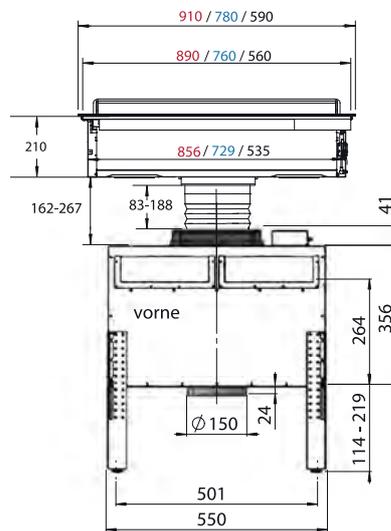

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.

Flächenbündiger Einbau

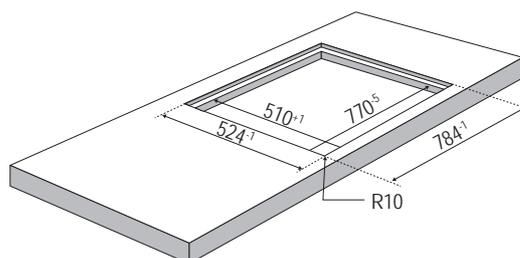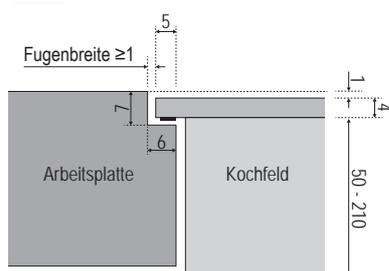



KXI 1062 TC Basic-PLUS



KFL 2094 bc
 KFL 2092
 KXI 1092 TC Basic-PLUS
 KXI 1082 TC Basic-PLUS
 KXI 1062 TC Basic-PLUS



Umluft / Abluft

Für Umluftbetrieb sollte ein Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel einen Querschnitt von mindestens 265 cm^2 haben.

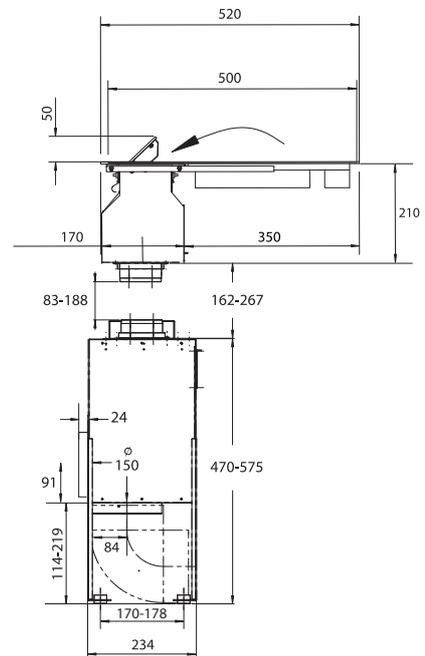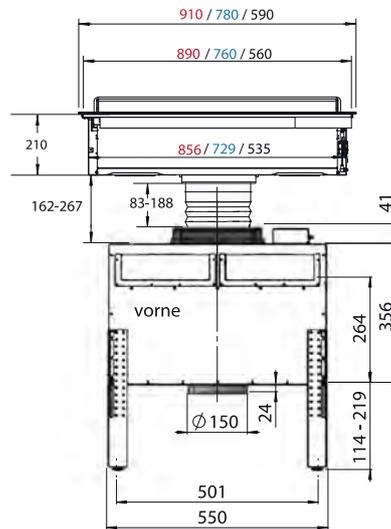

- » Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- » Für die Verbindung zwischen Absaugeneinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.

Flächenbündiger Einbau

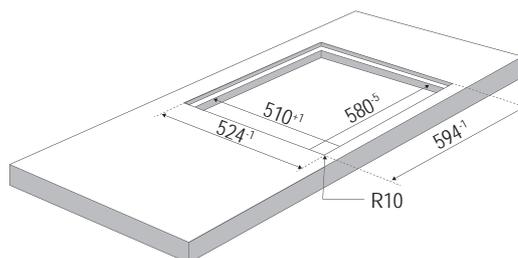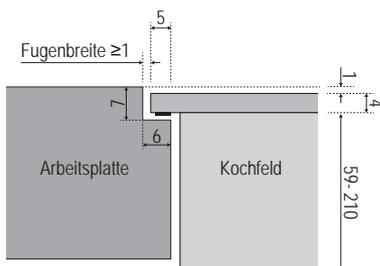




Unser Kundendienst ist für Sie da

Das Zuhause zum besten Ort der Welt zu machen – das ist unser Ziel. Damit das gelingt, sind wir für unsere Kunden da. Wenn Sie Zubehör, ein Ersatzteil oder einen Kundendiensteantrag brauchen, stehen wir zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter bilden sich ständig weiter, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Um mit uns in Kontakt zu treten, können Sie Online das Formular „Ersatzteil- / Kundendienstanforderung“ nutzen. Sie erreichen die Seite über den abgebildeten **QR-Code** oder über **<https://oranier.com/kochen/service/kundendienst/>**. Schreiben Sie uns auch gern eine E-Mail über **service-kt@oranier.com**.

Schauen Sie auch mal bei unseren FAQs vorbei. Auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier schon eine Antwort. Unsere Videos und Tutorials bieten ebenfalls zusätzliche Hilfestellung.

**Hier geht's
zum Service:**

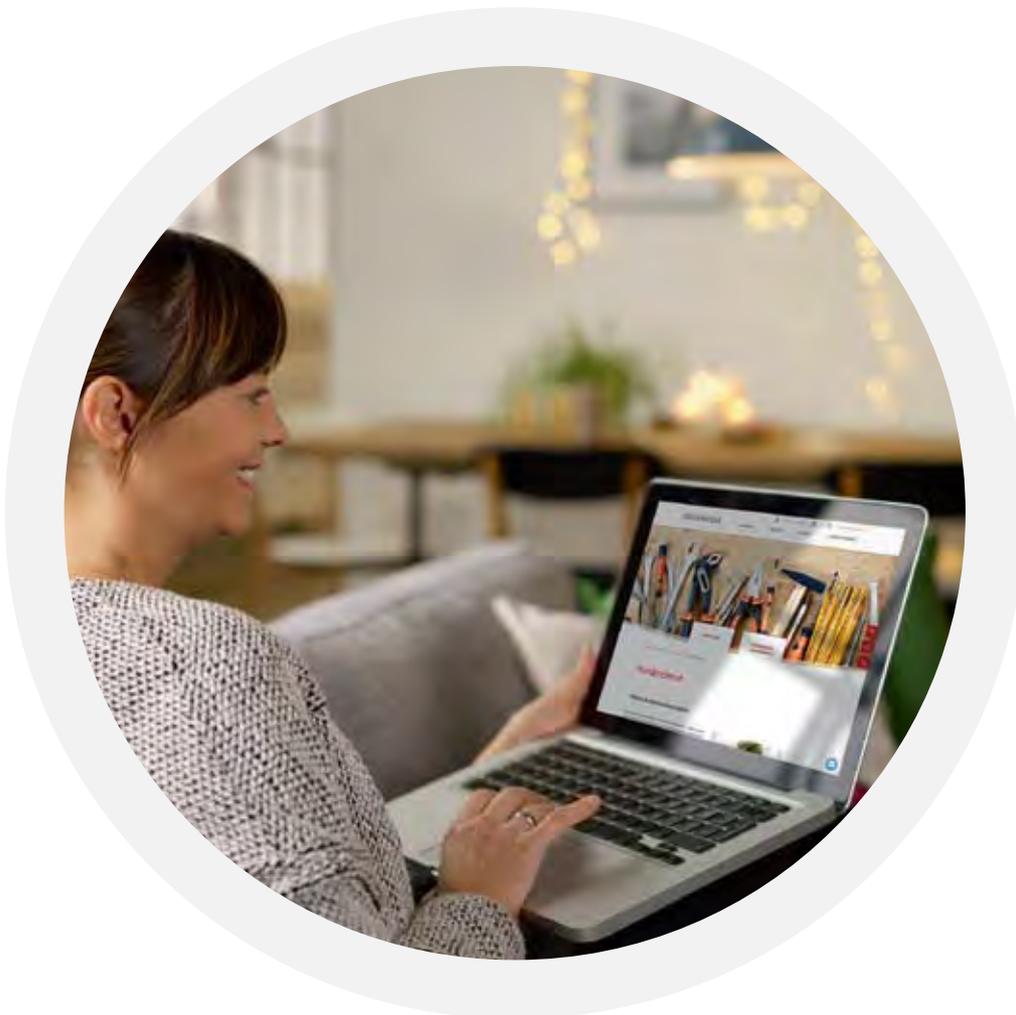

Tipps & Tricks

Glaskeramik-Kochflächen – Hinweise zur Pflege und Behandlung

Pflege

Verschmutzungen möglichst sofort entfernen, damit sich Schmutz gar nicht erst einbrennen kann. Leichte, nicht fest gebrannte Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch oder mit einem feuchten, weichen Schwamm ohne Reinigungsmittel entfernen. Kein Spülmittel verwenden, da Spülmittel bläuliche Verfärbungen hinterlassen kann. Manchmal brennen sich Flecken hartnäckig auf der noch heißen Kochstelle ein und sind schwer zu entfernen. Mit einem Glasschaber kann man die Flecken meistens entfernen. Den Glasschaber gleichmäßig flächig aufsetzen und mit leichtem Druck schaben. Sollte gerade kein Glasschaber zur Hand sein, kann auch Backpulver genommen werden. Einfach etwas Wasser mit Backpulver vermischen bis eine cremige Paste entsteht. Die Paste anschließend auf das Glaskeramik-Kochfeld auftragen, kurz einwirken lassen und anschließend wieder abwischen. Helle, silber schimmernde Flecken können durch Metall-Rückstände von einigen Töpfen entstehen. Die Flecken lassen sich nach Abkühlen des Kochfeldes mit einem Glaskeramik-Reinigungsmittel entfernen. Kalkflecken entstehen durch überkochendes Wasser oder durch Töpfe mit nassem Außenboden. Durch die Hitze verdunstet das Wasser und es bleiben Kalkflecken auf der Glaskeramik zurück. Kalkflecken lassen sich nach Abkühlen des Kochfeldes mit einem Glaskeramik-Reinigungsmittel oder Essig entfernen. Vermeiden Sie Zucker, Kunststoff, oder Alufolie auf den heißen Kochzonen. Diese Stoffe schmelzen, kleben fest und können beim Abkühlen Risse, Brüche oder andere bleibende Veränderungen in der Glaskeramik verursachen. Falls dies trotzdem passiert, schalten Sie das Gerät bitte aus und entfernen diese Stoffe noch im heißen Zustand.

Achtung: Die Kochzonen sind heiß, es besteht Verbrennungsgefahr! Niemals scheuernde oder schleifende Reinigungsmittel, harte Schwämme, Stahlwolle oder Edelstahlspiralen verwenden. Es entstehen Kratzer.

Mögliche Ursachen für Kratzer

Glaskeramik-Kochfelder besitzen eine sehr harte, beständige Oberfläche. Sollten trotzdem Kratzer entstehen, wird die Gebrauchsfähigkeit der Glaskeramik-Kochfläche nicht eingeschränkt.

Wie Kratzer entstehen können:

- » Beim Putzen von Gemüse gelangen Sandkörner oder feiner Staub auf die Glaskeramik-Kochfläche. Wird dann ein Topf auf die Glaskeramik-Kochfläche gestellt, können die Sandkörner Kratzer verursachen.
- » Töpfe oder Pfannen mit ungeschliffenem oder beschädigtem Boden. Diese können die Glaskeramikscheiben verkratzen.
- » Der Glasschaber verkantet unter starkem Druck oder eine an den Kanten abgebrochene Schaber Klinge wird weiterbenutzt.
- » Glaskeramik-Kochfläche wird mit harten Schwämmen, Stahlwolle, mit stark scheuernden oder schleifenden Reinigungsmitteln oder mit Edelstahlspiralen gereinigt.

Verwenden Sie das Kochfeld nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.

Zusätzliche Hinweise für Induktionskochfelder

Die Kochzonen niemals mit leerem Kochgeschirr benutzen. Stellen Sie in keinem Fall heißes Kochgeschirr auf der Steuerung ab. Die Elektronik unter dem Glas könnte beschädigt werden.

Geräusche

Die Elektronik (Relais) kann im Betrieb hörbare Schaltgeräusche verursachen. Ebenso kann das Kühlgebläse hörbar sein. Das Kühlgebläse kann auch nach Beendigung des Kochens noch laufen, um die elektronischen Bauteile zu kühlen. Diese Geräusche stellen in keinem Fall einen Mangel des Kochfeldes dar, vielmehr funktioniert das Kochfeld einwandfrei. Einige Töpfe erzeugen Geräusche, wenn diese auf eine Induktions-Kochzone gesetzt werden. Diese Geräusche stellen in keinem Fall einen Mangel des Kochfeldes dar, vielmehr funktioniert das Kochfeld einwandfrei. Bitte setzen Sie sich mit dem Topfhersteller in Verbindung.

+ Spülmaschinen – Hinweise für ein optimales Spül- und Trockenergebnis

Regeneriersalz entsprechend der Wasserhärte einstellen

Bei einer Unterdosierung des Regeneriersalzes wird das Geschirr nicht richtig sauber – es entstehen körnige oder sandähnliche Rückstände. Aber auch milchige, feste Beläge auf den Gläsern sind möglich. Bei einer Überdosierung setzen sich Salzspuren (kalkähnlich) auf dem Geschirr ab (erkennbar am salzigen Geschmack). Dies kann auch passieren, wenn die Verschlusskappe nicht fest zuge dreht ist. Eine weitere Ursache können größere Mengen stärkehaltiger Speisereste sein. Entfernen Sie stärkehaltige Speisereste immer vor dem Spülen grob vom Geschirr.

Klarspüler richtig einstellen

Bei einer Unterdosierung des Klarspülers trocknet das Geschirr schlecht oder gar nicht. Das Geschirr bleibt am Ende des Spülprogramms nass. Achtung: Plastik-Geschirr trocknet grundsätzlich schlecht und nasse Stellen sind nicht vermeidbar. Ist der Klarspüler überdosiert, bildet sich ein milchiger, klebriger Belag auf dem Geschirr und den Gläsern.

Wahl des richtigen Spülmittels

Grundsätzlich lässt sich die gängige Kombination aus Regeneriersalz, Spülmittel, Klarspüler besser an individuelle Bedürfnisse anpassen, als Multifunktionsspülmittel (3in1, 2in1 etc.). Bei Multifunktionsspülmitteln ist immer ein fest vorgegebener Anteil an Regeneriersalz, Spülmittel und Klarspüler enthalten. Dieser Anteil kann richtig sein, aber auch mal zu hoch oder zu niedrig sein. Das Spül- und Trockenergebnis wird negativ beeinflusst, siehe oben unter Punkt 1 und Punkt 2.

Geschirr richtig einräumen

Falsch eingeräumtes Geschirr kann ebenso für ein mangelhaftes Spülergebnis sorgen. Das Geschirr darf sich nicht gegenseitig verdecken/überlagern, ansonsten kommen die überlagerten Stellen nicht mit Wasser in Berührung und werden nicht gereinigt. Die Sprüharme dürfen nicht blockiert werden und alle Wasseraustrittsöffnungen an den Sprüharmen müssen offen sein. Das Geschirr darf die Spülmittelklappe nicht blockieren, anderenfalls kann sich diese nicht oder nur unvollständig im Betrieb öffnen.

Trocknung – Geschirr trocknet nicht

Kleine Wasserpfützen in Setzrändern des Geschirrs lassen sich nicht immer vermeiden. Trotzdem ist lästiges Nachtrocknen per Hand oftmals nicht nötig und kann durch ein paar einfache Tricks unterbunden werden:

- » Achten Sie darauf, dass Geschirr mit einem nach innen gewölbten Boden immer schräg steht, damit möglichst viel Wasser vor dem Trockenprogramm selbständig vom Boden des Geschirrs herunter laufen kann.
- » Falls Sie Kombi-Produkte (Tabs) verwenden und mit dem Trocknungsergebnis unzufrieden sind, empfehlen wir den Einsatz von Solo - Produkten (Reiniger, Regeneriersalz und Klarspüler).

Von allen zu spülenden Gegenständen, ist Geschirr aus Kunststoff aufgrund der schlechten Wärmeaufnahme am negativsten vom Trockenergebnis beeinflusst. Ein manuelles Nachtrocknen ist in vielen Fällen unumgänglich.

Fettrückstände

Fettrückstände im Spülraum entstehen, wenn dauerhaft zu wenig Reiniger dosiert wird. Achten Sie darauf, dass das Spülprogramm immer der Schmutzbelastung des Spülguts entspricht und dosieren Sie immer so viel Reiniger wie nötig. Fettrückstände können auch ein Zeichen für die falsche Wahl von Spülprogrammen mit zu niedriger Temperatur sein. Um Fettrückstände zu beseitigen, können Sie einen Maschinen-Pfleger oder -Reiniger verwenden.

Tipps & Tricks

Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb

Frischlufzufuhr

Im Abluftbetrieb ist es von ganz besonderer Wichtigkeit, dass die Luftmenge, die aus dem Raum abgesaugt wird, auch ungehindert als Frischluft von draußen nachströmen kann. Andernfalls wird durch den entstehenden Unterdruck im Raum/Haus die Absaugleistung ernsthaft beeinträchtigt und in der Dunstabzugshaube sammelt sich Fett und Kondenswasser an.

Achtung!

Eine geöffnete Küchentür z. B. zum Flur oder Wohnzimmer ist nicht ausreichend!

Die Frischlufzufuhr kann z. B. durch ein gekipptes Küchenfenster oder geöffnete Balkon-/Terrassentür erfolgen. Dies gilt zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung.

Bitte beachten Sie, dass die Dunstabzugshaube bereits zusammen mit der Kochstelle eingeschaltet wird, damit sich ein Luftstrom im Küchenraum aufbauen kann. Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus.

Danach muss die Leistung der Dunstabzugshaube den Koch- und Bratendünsten angepasst werden, d. h. bei geringem Dunst sollte eine geringe bzw. bei starkem Dunst eine hohe Leistungsstufe gewählt werden.

Nach dem Kochen sollte die Dunstabzugshaube noch etwas nachlaufen, damit die restlichen Gerüche und noch verbliebene Restfeuchtigkeit abgezogen werden.

Bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube/Kochfeldabzug im Abluftbetrieb und Feuerstätten darf im Aufstellraum der Feuerstätte der Unterdruck nicht größer als 4 Pa (4 x 105 bar) sein. In jedem Fall ist der zuständige Kaminkehrermeister zu befragen.

Evtl. müssen notwendige Maßnahmen zum Druckausgleich getroffen werden. Dies geschieht entweder durch geeignete Zuluftöffnung oder durch Einsatz eines Fensterkontaktschalters, der die Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem bzw. gekipptem Fenster zulässt.

Installation des Abluftsystems Grundsätzlich gilt:

Der Luftstrom wird im Abluftsystem komprimiert. Je enger und länger der Abluftkanal, desto stärker die Kompression. Im ungünstigsten Fall, also bei sehr langen Abluftkanälen, kommt der Förderstrom zum Stillstand. Daher sollte der Abluftkanal eine Gesamtlänge von 4 m nicht überschreiten. Wird aber 1 Bogen eingesetzt, sollte der Abluftkanal eine Gesamtlänge von 3 m nicht überschreiten.

Das Abluftsystem muss durchgehend einen Durchmesser (rund) von mindestens 125 mm aufweisen. Um optimale Leistung und geringes Betriebsgeräusch zu gewährleisten, wird ein Durchmesser von 150 mm empfohlen.

Die ORANIER Garantie ist nur dann gültig, wenn die Dunstabzugshaube fachmännisch an ein 125er- oder 150er-Abluftsystem angeschlossen ist.

Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb

Die Planung und Installation der Abluftkanäle ist sehr wichtig, denn hier können schwerwiegende Planungsfehler die Investition in eine leistungsstarke Dunstabzugshaube zunichte machen. Beim Verlegen des Abluftkanals sollten folgende Hinweise berücksichtigt werden:

- » Der Abluftkanal soll idealerweise auf kurzem und geradem Weg nach draußen führen.
- » Engstellen, Querschnittsänderungen und viele 90° Bögen müssen vermieden werden.
- » Der erste Bogen darf nicht direkt auf dem Abluftstutzen der Dunstabzugshaube angebracht werden. Es sollte eine Einströmstrecke von mind. 30 cm berücksichtigt werden, ansonsten entstehen zusätzliche Verwirbelungen und erhöhte Betriebsgeräusche.
- » Verlegen des Abluftkanals in flachen Bögen, spitze Winkel vermeiden.
- » Leichtes Gefälle (2°) nach außen (von der Dunstabzugshaube weg), um Rücklauf von Kondensat zu verhindern.

Werden obige Hinweise nicht beachtet, wird der Luftströmungswiderstand nur unnötig erhöht. Das Gebläse versucht dann durch erhöhte Leistungsaufnahme den Widerstand zu kompensieren und wird dabei unangenehm laut und die Luftströmung bricht zusammen. In der Folge sammelt sich Fett und Kondenswasser in der Dunstabzugshaube an. Als weitere Konsequenz wird die Gebläseeinheit überlastet und die Lebensdauer der Dunstabzugshaube verkürzt sich.

Das Material des Abluftkanals hat hohen Einfluss auf die Leistung einer Dunstabzugshaube. Feststehende Abluftrohre aus Kunststoff sind flexiblen Alu-Flex-Schläuchen in jedem Fall vorzuziehen. Bei Alu-Flex-Schläuchen muss darauf geachtet werden, dass diese nicht flach gedrückt werden (speziell in den Bögen) und keine Knicke aufweisen.

Ein mit Spiraldraht durchzogener Kunststoffschlauch ist nicht zulässig, da unerwünschte Luftlaufgeräusche wie z. B. Rascheln, Rattern usw. entstehen können und die Leistung der Dunstabzugshaube erheblich beeinträchtigt wird. Die relativ großen Wellen im Kunststoffschlauch lassen keine reibungslose Luftströmung zu. Es kommt zu starken Verwirbelungen und in der Dunstabzugshaube sammelt sich Fett und Kondenswasser an. Durch die Abluft erwärmen sich zudem diese Schläuche und das Material dehnt sich dann aus. Es kommt zur Sackbildung mit Kondenswasseransammlung, zusätzlichen Luftverwirbelungen und Druckverlusten.

Damit kann eine Dunstabzugshaube nicht funktionieren!!

Fazit zur Installation des Abluftsystems:

- » Sorgen Sie für möglichst kurze Abluftwege.
- » Vermeiden Sie Bögen, Querschnittsänderungen und Reduzierungen.
- » Nehmen Sie das richtige Material.
- » Sorgen Sie für ausreichende Frischluftzufuhr.

Mauerkästen

Auch bei Mauerkästen gibt es erhebliche Unterschiede. Hochleistungsmauerkästen mit beweglichen Kunststofflamellen gewährleisten einen hohen Durchgang von bis zu 98%. Viele Mauerkästen haben aber starre Lamelle. Hier können erhebliche Leistungsverluste entstehen.

Abluftkamin

Soll die Abluft in ein Schornstein geführt werden, so muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden. Es muss sicher gestellt sein, dass ein ausreichender Schornsteinzug mit Förderdruck von mindestens 5 mbar vorhanden ist. Ansonsten kann die Luftströmung im Schornstein zusammenbrechen. In jedem Fall ist der zuständige Kaminkehrermeister vorher zu befragen.

Rückstauklappe

Eine Rückstauklappe sollte am Übergang zwischen Innen und Außen, also z. B. am Mauerdurchbruch eingesetzt werden. Die Rückstauklappe hilft gerade in kalten Jahreszeiten, dass kalte Luft nicht in das Abluftsystem einfällt und das Abluftsystem stark abkühlt. Strömt dann warme Luft in das Abluftsystem kondensiert diese und es sammelt sich Kondenswasser und Fett im Abluftsystem an, was auch in ungünstigen Fällen durch die Dunstabzugshaube zurück auf das Kochfeld gelangen kann. Zusätzlich kühlt der Dunstabzugshaubenkörper aus, auf der Außenfläche der Dunstabzugshaube tritt erhöhte Kondenswasserbildung auf.

Lösung: Rückstauklappe nachrüsten.

Geräusche

» Die Dunstabzugshaube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Holzwände / Gipskartonwände / Ständerwände o. ä. sind ungeeignet, da diese bei eingeschaltetem Gebläsemotor als Resonanzkörper wirken und dadurch hohe Betriebsgeräusche verursachen.

Lösung: Steht keine gemauerte Wand zur Verfügung, sollte die Dunstabzugshaube auf einer mind. 4 cm starken Holzplatte montiert werden.

» Keine Kunststoff-Flex-Abluftschläuche verwenden, da sonst unerwünschte Luftlaufgeräusche wie z. B. Rascheln, Rattern usw. entstehen können.

Lösung: Abluftschlauch austauschen gegen glattes Kunststoffrohr oder Alu-Flex-Schlauch.

» Fehlende Frischluftzufuhr sorgt ebenfalls für erhöhte Betriebsgeräusche.

Lösung: Fenster, Balkontür etc. kippen.

» Abluftsystem hat zu hohen Luftströmungswiderstand, dadurch erhöhen sich die Betriebsgeräusche.

Lösung: Abluftsystem prüfen und Schwachstellen ausbessern.

» Abluftsystem ist blockiert (z. B. verdrehtes Fliegengitter am Mauerkasten, geknickter Schlauch etc.).

Lösung: Blockade lösen, blockieren, anderenfalls kann sich diese nicht oder nur unvollständig im Betrieb öffnen.

Kondenswasserbildung

» Die Außenflächen der Dunstabzugshaube sind zu Kochbeginn deutlich kälter als der Kochdunst, daher ist es normal, dass sich am Haubenkörper Kondenswasser bildet. Insbesondere bei Dunstabzugshauben mit großem Glaschirm.

Lösung: Dunstabzugshaube bereits bei Kochbeginn einschalten, auch wenn noch kein Dunst aufsteigt. Sollte sich trotzdem noch Kondenswasser bilden, diesen mit einem geeigneten Tuch aufnehmen.

» Ist die gewählte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu gering, kann sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube bilden.

Lösung: Leistungsstufe erhöhen.

» Fehlt die Frischluftzufuhr bildet sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube.

Lösung: Fenster, Balkontür etc. kippen.

» Es fehlt die Rückstauklappe. Kalte Luft kann in das Abluftsystem einfallen und kühlt den Abluftkanal und den Dunstabzugshaubenkörper ab. Kondenswasser tropft aufs Kochfeld, am gesamten Dunstabzugshaubenkörper bildet sich Kondenswasser.

Lösung: Rückstauklappe nachrüsten.

» Die Dunstabzugshaube wurde nicht gemäß dem empfohlenen Abstand über dem Kochfeld montiert. Ist die Dunstabzugshaube zu niedrig montiert, sammeln sich Fett und Kondenswasser auf den Außenflächen und in der Dunstabzugshaube.

Lösung: Empfohlene Einbauhöhe den Herstellerangaben entnehmen und einhalten.

Tipps & Tricks

Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb

Kondenswasserbildung

» Die Außenflächen der Dunstabzugshaube sind zu Kochbeginn deutlich kälter als der Kochdunst. Daher ist es normal, dass sich am Haubenkörper Kondenswasser bildet, insbesondere bei Dunstabzugshauben mit großem Glaschirm.

Lösung: Dunstabzugshaube bereits bei Kochbeginn einschalten. Kondenswasser mit einem geeigneten Tuch aufnehmen.

» Ist die gewählte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu gering, kann sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube bilden.

Lösung: Leistungsstufe erhöhen.

» Die Umluft ist blockiert in der Dunstabzugshaube und/oder im Schacht (z. B. durch verdeckte Schlitze im Teleskopschacht, fehlendes Umluftset). Es sammelt sich Fett und Kondenswasser in der Dunstabzugshaube an.

Lösung: Blockade beseitigen

» Die Dunstabzugshaube wurde nicht gemäß dem empfohlenen Abstand über dem Kochfeld montiert. Ist die Dunstabzugshaube zu niedrig montiert, sammeln sich Fett und Kondenswasser auf den Außenflächen und in der Dunstabzugshaube.

Lösung: Empfohlene Einbauhöhe den Herstellerangaben entnehmen und einhalten.

Geräusche

» Im Umluftbetrieb sind die Betriebsgeräusche generell deutlich höher als im Abluftbetrieb. Hauptgründe sind hierfür der zusätzliche Aktivkohlefilter und der Austritt der Umluft durch die Schlitze im Teleskopschacht. Beides stellen zusätzliche Hindernisse im Abluftsystem dar und erhöhen die Betriebsgeräusche. Die Haube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Holzwände / Gipskartonwände / Ständerwände o. ä. sind ungeeignet, da diese bei eingeschaltetem Gebläsemotor als Resonanzkörper wirken und hohe Betriebsgeräusche verursachen.

Lösung: Steht keine gemauerte Wand zur Verfügung, sollte die Dunstabzugshaube auf einer mind. 4 cm starken Holzplatte montiert werden.

» Die Schlitze vom Teleskopschacht sind nicht komplett frei und z. B. durch den Grundschaft verdeckt. Die Umluft kann nicht aus dem Dunstabzugshaubenschacht strömen.

Lösung: Dunstabzugshaubenschacht ändern, damit die Schlitze frei sind.

» Das Umluftset ist nicht installiert und die Luft wird nicht zu den Schlitzen im Teleskopschacht gelenkt, sondern prallt direkt gegen die Decke. Die Luft staut sich im System und damit erhöhen sich die Betriebsgeräusche.

Lösung: Umluftset installieren

» Nicht korrekt montierte Aktiv-Kohlefilter können Geräusche verursachen.

Lösung: Setzen Sie den/die Aktiv-Kohlefilter wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ein.

» Überhängendes Flies am Rahmen der Aktiv-Kohlefilter kann zu Pfeifgeräuschen führen.

Lösung: Überhängendes Flies am Rahmen abschneiden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

- Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.
- Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.
- An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

- Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungs Einzelheiten geklärt sind. Lieferfrist ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Lieferfrist. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5% für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenztem Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.
- Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferern oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abrufaufträgen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.
- Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahrbetrag

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschädigung, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7% des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze € 100,- Nettowert. Pro Gerätelieferung wird eine Transportversicherung von € 5,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrbetragübergangs vorlag.
- Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
- Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von

der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrbetragübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

- Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmens) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.
- Für Schadensansprüche gilt im Übrigen Art. 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

- Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:
 - Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
 - Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und Sonstige Schadensersatzansprüche

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
- Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.
- Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.
- Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten und Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzente müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont-, Wechselspesen und Kosten.
- Bei Überschreitung des Zahlungssizes berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückstand des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.
- Der Auftragnehmer behält sich vor, die abgerechnete Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg per E-Mail zu versenden.

9. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
 - Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.
 - Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.
 - Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.
 - Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die Be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 a). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 f). Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.

- Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluss bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren, nebst allen Nebenrechten, an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldeingänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhänder, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.
- Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.
- Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.
 - Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

- Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder sind seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.
- Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehalten. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einserndet oder Angaben macht, ist er für die den Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwas Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Haiger. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN-Kaufrechts (CISG), soweit dieses auf die Geschäftsverbindung mit dem Käufer Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Haiger, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

Auf einen Blick


Backöfen / Mikrowellen

Elektro- Einbaubackofen EBS 9911 20 S. 32 	Elektro- Einbaubackofen EBS 9922 20 S. 33 	Elektro- Einbaubackofen EBS 9936 20 S. 34 	Elektro- Einbaubackofen EBS 9936 30 S. 35 	Selbstreinigungs- Einbaubackofen EBP 9872 20 S. 36 	Selbstreinigungs- Einbaubackofen EBP 9872 30 S. 37 	Einbaubackofen DampfPLUS EBD 9884 20 S. 38 
Selbstreinigungs- Einbaubackofen EBP 9881 20 S. 39 	Hängeschrank- Mikrowelle HMG 9701 15 S. 46 	Kombi-Mikrowelle KMG 9802 20 S. 47 				

Herdkombinationen

Elektro-Einbauherd EBH 9913 20 S. 40 	Elektro-Einbauherd EBH 9913 30 S. 41 	Elektro-Einbauherd EBH 9923 20 S. 42 	Elektro-Einbauherd EBH 9938 20 S. 43 	Hilight-Kochfeld KFC 9866 15 S. 44 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Induktions-Kochfelder

Induktions-Kochfeld KFI 9981 SL S. 52 	Induktions-Kochfeld KFI 9962 SL S. 53 	Domino-Induktion KFI 2041 SL S. 54 	FlexX-Induktion KXI 2085 SL S. 56 	FlexX-Induktion KXI 2061 SL S. 57 	Flächen-Induktion FLI 2086 SL S. 58 	Flächen-Induktion FLI 2084 SL S. 59 
Flächen-Induktion FLI 2064 SL S. 60 	Flächen-Induktion FLI 2088 SL S. 64 	Flächen-Induktion FLI 2068 SL S. 66 				

Induktions-Kochfelder mit Kochfeldabzug

Flächen-Induktion mit Kochfeldabzug KFL 2094 bc S. 74 	Flächen-Induktion mit Kochfeldabzug KFL 2092 SL S. 76 	FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug KXI 1092 TC Basic-PLUS S. 78 	FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug KXI 1084 TC Centerline S. 80 	FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug KXI 1082 TC Basic-PLUS S. 82 	FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug KXI 1062 TC Basic-PLUS S. 84 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hilight-Kochfelder

Hilight-Kochfeld KFC 9965 SL S. 88 	Hilight-Kochfeld KFC 9983 SL S. 89 	Domino-Hilight- Kochfeld KFC 9841 TC S. 90 	Gas-Kochfeld GKH 2783 16 S. 92 	Gas-Kochfeld GKH 2784 16 S. 93 	Gas-Kochfeld GKH 2785 15 S. 94 	Domino-Gas-Kochfeld GKH 2782 15 S. 96 	Domino-Gas-Kochfeld Wok GKH 2781 15 S. 97 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gas-Kochfelder

Geschirrspüler

Geschirrspüler, 60 cm Vollintegriert GAVI 7592 S. 102 GAVI 7592 XL S. 104 	Geschirrspüler, 60 cm Vollintegriert GAVI 7592 GXL S. 106 	Geschirrspüler, 60 cm Vollintegriert GAVI 7582 S. 108 GAVI 7582 XL S. 109 	Geschirrspüler, 60 cm Vollintegriert GAVI 7582 GXL S. 110 	Geschirrspüler, 45 cm Vollintegriert GAVI 7545 S. 111 	Geschirrspüler, 60 cm Vollintegriert GAVI 7569 S. 112 	Geschirrspüler, 60 cm Teilintegriert GAB 7576 S. 113 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kühlgeräte

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach **UKS 2912** S. 118
 Vollraumkühler **EKS 2901** S. 120
 Kühlschrank mit Gefrierfach **EKS 2902** S. 121
 Vollraumkühler **EKS 2934** S. 122
 Kühlschrank mit Gefrierfach **EKS 2935** S. 123
 Kühl-Gefrier-Kombi **EKG 2936** S. 124
 Kühl-Gefrier-Kombi **EKG 2906** S. 125
 Kühl-Gefrier-Kombi **EKG 2937** S. 126
 Standgerät **KG 2817** S. 127



Kopffrei-Wandhauben / Vertikalhauben

Kopffrei-Wandhaube **Lea S** S. 132
 Kopffrei-Wandhaube **Alis S** S. 134
 Kopffrei-Wandhaube **Miran S** S. 136
 Kopffrei-Wandhaube **Clario S** S. 138
 Kopffrei-Wandhaube **Scala S** S. 140
 Kopffrei-Wandhaube **Kandia S** S. 142
 Kopffrei-Wandhaube **Signa S/W** S. 144



Kopffrei-Wandhaube **Vivio S** S. 146
 Kopffrei-Wandhaube **Meba² S/W** S. 148
 Kopffrei-Wandhaube **Lito² S/W** S. 150
 Kopffrei-Wandhaube **Davara S/W** S. 152
 Kopffrei-Wandhaube **Tana S/W** S. 156
 Kopffrei-Wandhaube **Selena S/W** S. 160
 Kopffrei-Wandhaube **Savina S/W** S. 164



Kopffrei-Wandhaube **Aura S** S. 168



Wandhauben / Inselhauben / Deckenhauben

Wandhaube **Brisa E** S. 172
 Wandhaube **Siria E** S. 173
 Wandhaube **Rada S** S. 174
 Inselhaube **Siria Isola** S. 178
 Inselhaube **Tamara Isola** S. 179
 Inselhaube **Livia Isola S/W** S. 180



Schublüfter

Schublüfter **FLA 4-60** S. 182
 Schublüfter **ECO 3-60** S. 182
 Schublüfter **5TC-60/90** S. 183



Allgemeines

Zubehör Dunstabzugshauben ab Seite 185
 Kundendienst Seite 195
 Tipps & Tricks rund um die Küchengeräte ab Seite 196
 Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 201

ORANIER

Einbaugeräte

Programm 2023

(gültig ab November 2022)



Besuchen Sie uns

ORANIER Küchentechnik GmbH

Oranier Str. 1
35708 Haiger
E-Mail info-kuechentechnik@oranier.com
www.oranier.com

Vertrieb:

Telefon +49 (0) 2771 2630-150
Telefax +49 (0) 2771 2630-348
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com

Kundendienst:

Telefon +49 (0) 2771 2630-355
Telefax +49 (0) 2771 2630-351
E-Mail service-kt@oranier.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4
A-4040 Linz
E-Mail info-kuechentechnik@oranier.com
www.oranier.com

Vertrieb:

Telefon +49 (0) 2771 2630-150
Telefax +49 (0) 2771 2630-348
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com

Kundendienst:

Telefon +49 (0) 2771 2630-355
Telefax +49 (0) 2771 2630-351
E-Mail service-kt@oranier.com

030 161 3006 3 000_08/22_V1 D
Fachhandelskatalog - Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright: Alle in diesem Medium (Print oder Web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Küchentechnik GmbH, 35708 Haiger. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch ORANIER.

Technik für deine Familie